



## DOCUMENT DE SWITCHOVER

**Série CK1-Z1**  
Vérin de bridage

## Caractéristiques améliorées et avantages connexes

### Caractéristique

- Réduction de la masse. De manière générale, elle est inférieure de 7 % à celle du modèle précédent. La masse du produit a été réduite grâce à une nouvelle conception du corps et du fond de vérin

### Avantage pour le client

- Le CK1-Z1 contribue à réduire la masse totale de la machine.

CK1-Z



CK1-Z1



## Caractéristiques standard

Toutes les caractéristiques techniques de performance sont identiques à celles du modèle précédent (CK1-Z).

## Apparence

La construction a été revue pour inclure un fond de vérin au lieu de l'extrémité de fut :


Produit interrompu (CK1-Z)	Nouveau produit (CK1-Z1)
Extrémité de fut (sans fond de vérin)	Avec fond de vérin
	

 Différence dans les caractéristiques

## Dimensions du produit

En raison de la présence du fond de vérin, pour les tailles CKP1 (option aimant puissant intégrée uniquement), Ø50 et Ø63, la longueur totale de CKP1-Z1 a augmenté de 2 mm. La longueur totale du CKP1-Z1 n'a pas changé pour la taille Ø40.

Toutes les dimensions de montage de la série CK1-Z1 sont identiques à celles du modèle équivalent existant de la série CK1-Z.

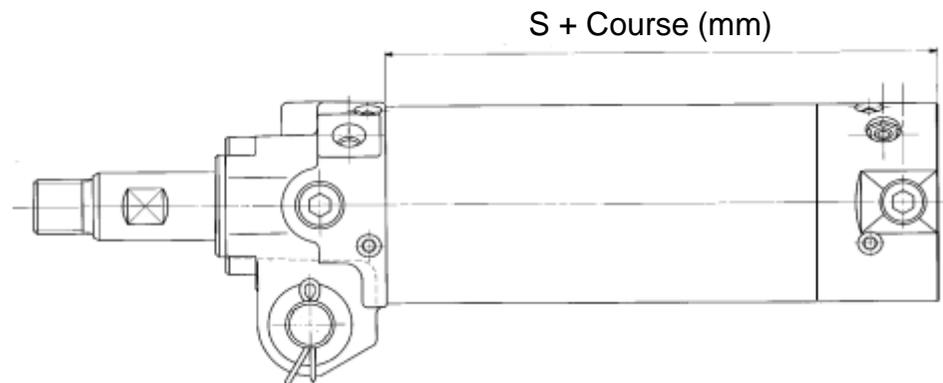


Symbole	Série	Ø50	Ø63
S (mm)	CKP1-Z	56	
	CKP1-Z1		58

Différence dans les caractéristiques

## Dimensions de montage du détecteur de position

La position de montage spécifiée pour les détecteurs de position utilisés avec CK1-Z1 a été modifiée.

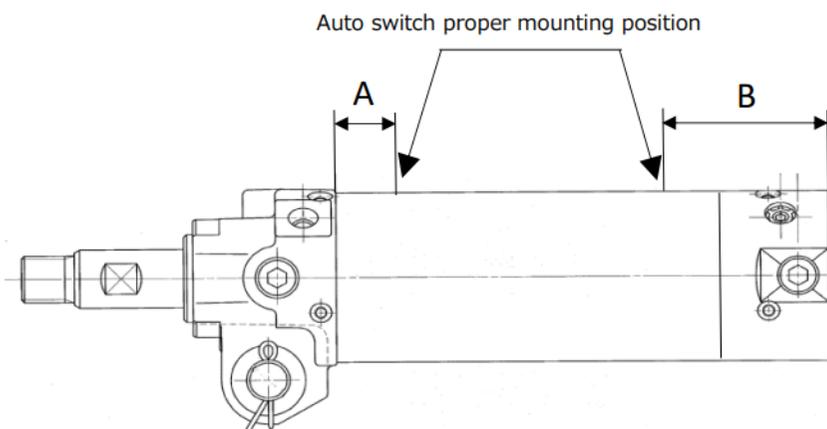


Série	Détection magnétique	Symbole	Position de montage du détecteur (mm)		
			ø40	ø50	ø63
CK1-Z	D-P3DWA□	A	8,5	6	6
		B	23,5	29	29
	D-P4DW□	A	6	3,5	3,5
		B	21	26,5	26,5
	D-P79WSE D-P74□	A	3	0,5	0,5
		B	18	23,5	23,5
	D-M9□ D-M9□W D-M9□A	A	13	10,5	10,5
		B	28	33,5	33,5
	D-A9□	A	9	6,5	6,5
		B	24	29,5	29,5
CK1-Z1	D-P3DWA□	A	6,5	8	8
		B	25,5	27	27
	D-P4DW□	A	4	5,5	5,5
		B	23	24,5	24,5
	D-P79WSE D-P74□	A	0	0	0
		B	26	27	27
	D-M9□ D-M9□W D-M9□A	A	11	12,5	12,5
		B	30	31,5	31,5
	D-A9□	A	7	8,5	8,5
		B	26	27,5	27,5

Différence dans les caractéristiques

## Dimensions de montage avec collier de détecteur

La position de montage avec collier spécifiée pour les détecteurs utilisés avec CK1-Z1 a été modifiée. Contrairement au détecteur de la série CK1-Z, D-B54 n'est pas spécifié pour une utilisation avec CK1-Z1, si un client a des questions, veuillez vérifier avec votre service technique local.

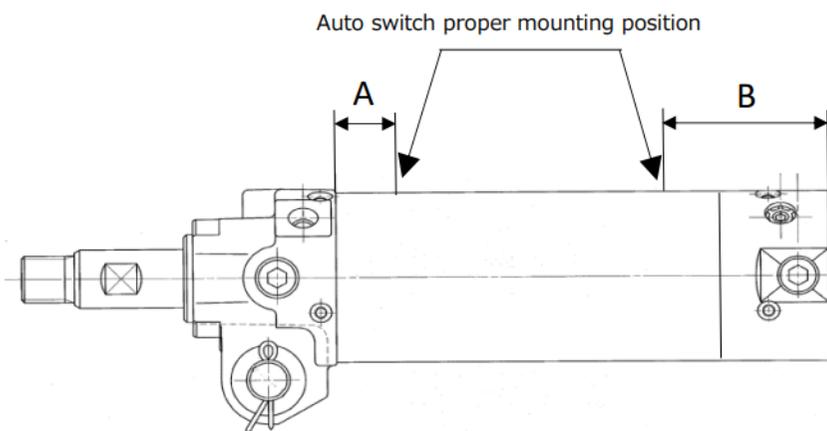

Série	Détection magnétique	Symbole	Position de montage du détecteur (mm)		
			ø40	ø50	ø63
CK1-Z	D-P4DW□	A	6	3,5	3,5
		B	21	26,5	26,5
	D-M9□ D-M9□W D-M9□A	A	13	10,5	10,5
		B	28	33,5	33,5
	D-A9□	A	9	6,5	6,5
		B	24	29,5	29,5
D-B54	A	3,5	1	1	
	B	18,5	24	24	
CK1-Z1	D-P4DW□	A	4	5,5	5,5
		B	23	24,5	24,5
	D-M9□ D-M9□W D-M9□A	A	11	12,5	12,5
		B	30	31,5	31,5
	D-A9□	A	7	8,5	8,5
		B	26	27,5	27,5

Différence dans les caractéristiques

## Pièces de rechange

Il n'y a pas de changement pour les kits de joints (les références des kits de joints existants pour le CK1-Z sont applicables au CK1-Z1).

## Fixations de montage

Il n'y a pas de modification des supports de montage ou des extrémités de tige (toutes les fixations existantes pour CK1-Z sont applicables au CK1-Z1).

## Situation des produits spéciaux

De nouveaux produits spéciaux seront basés sur le CK1-Z1. Des produits spéciaux plus courants sont déjà disponibles :

Spécification spéciale (réf. X)	Référence CK1-Z	Référence CK1-Z1	Interchangeabilité
X1515 : avec amortissement pneumatique des deux côtés	CK*1**-*Z-X1515	CK*1**-*Z1-X1515	Compatible
XC88 : racleur métallique résistant aux projections, réservoir de lubrifiant, lubrifiant pour soudage (Tige : acier inoxydable 304)	CK*1**-*Z-XC88	CK*1**-*Z1-XC88	Compatible
XC89 : racleur métallique résistant aux projections, réservoir de lubrifiant, lubrifiant pour soudage (Tige : S45C)	CK*1**-*Z-XC89	CK*1**-*Z1-XC89	Compatible
XC91 : racleur métallique résistant aux projections, lubrifiant pour soudage (Tige : S45C)	CK*1**-*Z-XC91	CK*1**-*Z1-XC91	Compatible

Si un client demande à commander à nouveau un produit non standard (spécial) de la série CK1-Z, veuillez vérifier si l'option souhaitée est disponible pour la série CK1-Z1. Si elle n'est pas disponible, veuillez émettre une demande de commande spéciale basée sur CK1-Z1.