



Electrodistributeur 3/2

Consommation Électrique
0.1 W
 Avec circuit d'économie d'énergie

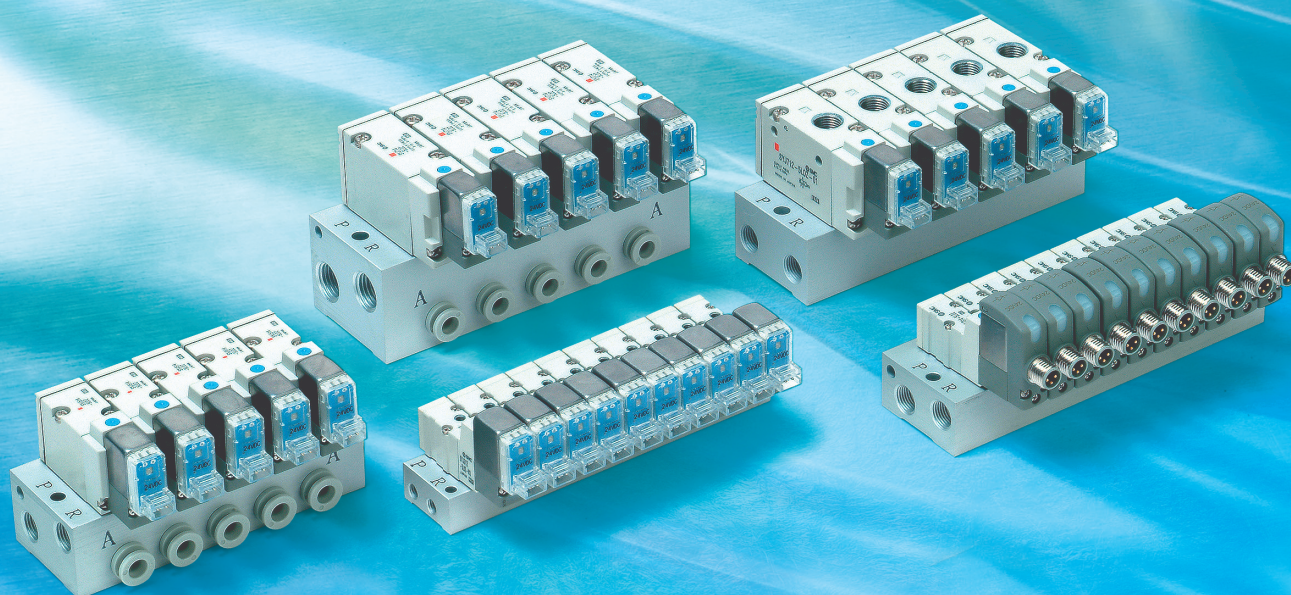

Séries SYJ300/500/700

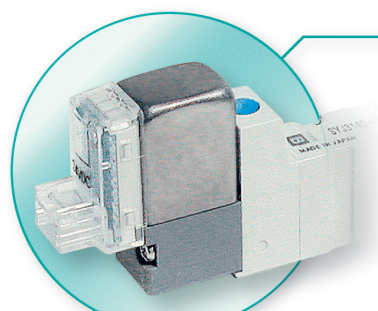

Couvercle (acier inox)

● Amélioration du pilote

Le couvercle du pilote en acier inox est plus résistant.

Les vis de fixation sont également renforcées, passant de M1.7 à M2.








● Caractéristiques du débit

Série	Caractéristiques du débit			
	C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	ø[l/min (ANR)]
SYJ300	0.36	0.31	0.089	92
SYJ500	1.2	0.41	0.32	329
SYJ700	2.7	0.38	0.72	724

Electro distributeur 3/2 à joint élastique

Séries SYJ300/500/700

Versions

	Série	Orifice	Conductance sonique C [dm ³ /(s·bar)]	Action	Tension	Connexion électrique	Options	Commande manuelle
							Avec indicateur lumineux et protection de circuit	
Montage en ligne	SYJ300  P.1	M3	Surface équivalente 0.9 mm ² { 2→3 } { (A→R) }	● N.F. ● N.O.	Pour CC ■ 24 VCC 12 VCC 6 VCC 5 VCC 3 VCC	Fil noyé 	Pour CC ■ Avec protection de circuit ■ Avec indicateur lumineux et protection de circuit	■ Poussoir à impulsion sans verrouillage ■ Poussoir avec verrouillage
	SYJ500  P.15	M5	0.66 { 2→3 } { (A→R) }		Pour CA ■ 100 VCA ⁵⁰ / ₆₀ Hz 110 VCA ⁵⁰ / ₆₀ Hz 200 VCA ⁵⁰ / ₆₀ Hz 220 VCA ⁵⁰ / ₆₀ Hz	Connecteur encliquetable L 		
	SYJ700  P.33	1/8	2.5 { 2→3 } { (A→R) }		Pour CC ■ 24 VCC 12 VCC 6 VCC 5 VCC 3 VCC	Connecteur encliquetable M 		
Montage sur embase	SYJ300  P.1	M5	0.36 { 2→3 } { (A→R) }		Pour CC ■ 24 VCA 12 VCA 6 VCA 5 VCA 3 VCA	Connecteur DIN  (SYJ500, 700 uniq.) Connecteur M8 	Pour CA ^{Note)} ■ Avec indicateur lumineux et protection de circuit	■ Poussoir verrouillable par manette
	SYJ500  P.15	1/8	1.2 { 2→3 } { (A→R) }		Pour CC ■ 24 VCC 12 VCC 6 VCC 5 VCC 3 VCC			
	SYJ700  P.33	1/8, 1/4	2.7 { 2→3 } { (A→R) }		Pour CA ■ 100 VCA ⁵⁰ / ₆₀ Hz 110 VCA ⁵⁰ / ₆₀ Hz 200 VCA ⁵⁰ / ₆₀ Hz 220 VCA ⁵⁰ / ₆₀ Hz			




Note) Tous les modèles CA sont munis d'une protection de circuit.

Modèles d'embase


Vannes		Position de l'orifice A	Taille des orifices P et R	Orifice A								
				M3	M5	1/8	Avec raccord instantané					
							Diam. ext. du tube utilisable					
				ø4	ø6	ø8	N3	N7	N9			
Montage en ligne	SYJ300	Haut	M5	● Note 1)	—	—	—	—	—	—	—	—
			1/8	● Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	
	SYJ500	Haut	1/8	—	●	—	—	—	—	—	—	
				SYJ700	Haut	1/8	—	—	● Note 1)	—	—	—
1/4	—	—	●			—	—	—	—	—		
Montage sur embase	SYJ300	Latéral	M5	● Note 1)	—	—	—	—	—	—	—	—
			1/8	—	●	—	●	—	—	●	—	—
	SYJ500	Bas	1/8	—	●	●	—	—	—	—	—	
		Latéral		—	●	●	●	●	—	●	—	
	SYJ700	Bas	1/8	—	—	● Note 1)	—	—	—	—	—	—
			1/4	—	—	●	—	—	—	—	—	
		Latéral	1/4	—	—	●	—	●	●	—	●	●




Note 1) Uniq. pour pilotage interne
Note 2) Uniq. pour pilotage externe

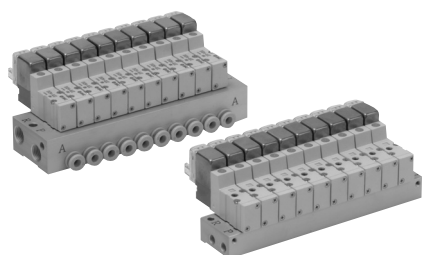

Série SYJ300

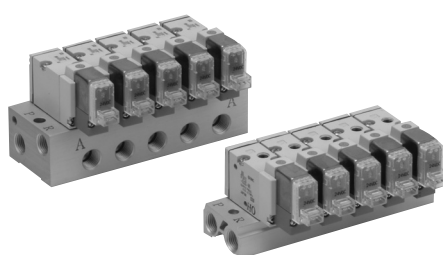

Série SYJ500

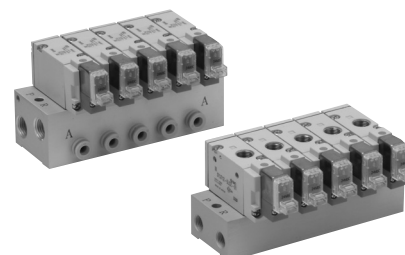

Série SYJ700


Electro distributeur 3/2 à pilote et joint élastique

Série SYJ300




Reportez-vous au site www.smcworld.com
pour les détails des produits compatibles
avec les normes étrangères.

Caractéristiques

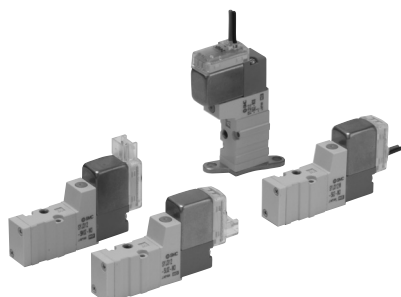

Montage en ligne



Montage sur embase

Fluide		Air
Plage de pression d'utilisation (MPa)	Pilote interne	0.15 à 0.7
Température d'utilisation (C)		-10 à 50 (Sans gel. Voir Annexe 2).
Temps de réponse ms (à 0.5 MPa) ^{Note 1)}		15 maxi
Fréquence d'utilisation maxi (Hz)		10
Commande manuelle (Utilisation manuelle)		Poussoir à impulsion, modèle poussoir verrouillable Poussoir verrouillable par manette
Méthode d'échap. du pilote		Echap. individuel pour le pilote, Echap commun pour le pilote et la vanne principale
Lubrification		Non requise
Position de montage		Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s ²) ^{Note 2)}		150/30
Étanchéité		Étanche aux poussières (* Connecteur M8 conforme à IP65).



* Basé sur IEC60529

Note 1) Basé sur un test de performance dynamique, JIS B 8374-1981. (Température de la bobine : 20C, à une tension nominale, sans protection de circuit).


Note 2) Résistance aux chocs : Aucun dysfonctionnement n'a lieu lors du test dans la position axiale et à angle droit de la vanne principale et de l'armature, aussi bien à l'état activé qu'inactivé. (Condition initiale).

Résistance aux vibrations : Aucun dysfonctionnement lors d'un balayage de fréquence entre 45 et 2000 Hz. Test réalisé en position axiale et à angle droit de la vanne principale et de l'armature lorsque le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).


Symbole JIS

Pilotage interne

SYJ31 $\frac{2}{4}$




SYJ32 $\frac{2}{4}$




Pilotage externe

SYJ31 $\frac{2}{4}$ R



SYJ32 $\frac{2}{4}$ R



Caractéristiques de la bobine

Connexion électrique			Fil noyé (G), (H), Connecteur encliquetable (L), Connecteur encliquetable (M), Connecteur M8 (W)
Tension nominale de la bobine (V)	CC		24, 12, 6, 5, 3
Variation de tension admissible			10% de la tension nominale*
Consommation électrique (W)	CC	Standard	0.35 (Avec Led : 0.4)
		Avec circuit d'économie d'énergie	0.1 (Avec Led uniq.)
Protection de circuit			Diode (varistor pour modèles non-polarisés)
Indicateur lumineux			LED



* Les modèles S, Z et T (avec circuit d'économie d'énergie) doivent être utilisés dans la plage de fluctuation de la tension admissible en raison d'une chute de tension causée par le circuit interne.

Modèles S et Z : 24 VCC : -7% à +10%
12 VCC : -4% à +10%

Modèle T : 24 VCC : -8% à +10%
12 VCC : -6% à +10%



Exécutions spéciales

(Pour plus de détails, reportez aux pages 57, 58 et 59).

Caractéristiques de débit/Masse

Modèle de vanne		Action	Orifice	Caractéristiques du débit								Surface équivalente (mm ²)	Masse (g) ^{Note)}		
				1→2 (P→A)				2→3 (A→R)					Fil noyé	Connecteur encliquetable L/M	Connecteur M8
				C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*				
Montage en ligne	SYJ312	N.F.	M3 x 0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	32	33	37	
	SYJ322	N.O.		—	—	—	—	—	—	—					
Montage sur embase (avec embase)	SYJ314	N.F.	M5 x 0.8	0.41	0.18	0.086	97	0.35	0.33	0.086	91	—	53 (32)	54 (33)	58 (37)
	SYJ324	N.O.		0.36	0.31	0.089	92	0.36	0.31	0.089	92				



Note) () : Sans embase.

* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards à une pression en amont de 0.6 MPa (pression relative) et à une pression différentielle de 0.1 MPa.


Pilote externe

SYJ300R

La pression d'alimentation du pilote est différente de celle de la vanne en raison de l'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé. Il peut être utilisé dans le vide (jusqu'à - 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.


Caractéristiques

Modèle compatible	Montage sur embase (SYJ314R, SYJ324R)	
Plage de pression d'utilisation MPa	Pression principale	-100 kPa à 0.7
	Pression du pilotage externe	0.15 à 0.7

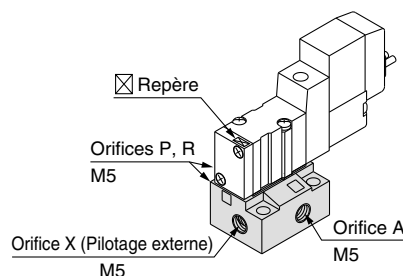

Note 1) Pour l'embase multiple, reportez-vous en page 7.

Note 2) Les vannes montées en ligne à pilote externe (SYJ3□2R) peuvent seulement être utilisées sur l'embase.



Action

1	Normalement fermé
2	Normalement ouvert

Tension nominale

CC	
5	24 VCC
6	12 VCC
V	6 VCC
S	5 VCC
R	3 VCC


Indicateur lumineux et protection de circuit

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit
R	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
U	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible pour le modèle "Z".

Fixation


-: Sans fixation
F : Avec fixation



* La fixation est montée.
* Les fixations ne peuvent pas être rajoutées.
* Le pilote externe n'est pas disponible.

Montage en ligne SYJ3 1 2 5 M M3 - Q

Montage sur embase SYJ3 1 4 5 M - Q



Caractéristiques de la bobine



-	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (24 VCC, 12 VCC uniq.)

* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas □ du modèle W.

Orifice

-: Sans embase


M5 : Orifice M5 Avec socle




(Avec joint et vis)

Options

-: Modèle à échappement du pilote indiv.



M : Echappement commun pour le pilote et le distributeur principal



(L'échappement du pilote est centralisé dans le distributeur principal.)

R : Modèle à pilote externe*



* SYJ3□2R est uniquement pour l'utilisation d'embase.


Connexion électrique

24, 12, 6, 5, 3 VCC				24, 12, 6, 5, 3 VCC	
Fil noyé	C. encliquetable L	Connecteur encliquetable M		Connecteur M8 *	
G : Longueur de câble 300 mm	L : Avec câble (Longueur 300 mm)	M : Avec câble (Longueur 300 mm)	MN : Sans câble	WO : Sans câble de connecteur	
H : Longueur de câble 600 mm	LN : Sans câble	LO : Sans connecteur	MO : Sans connecteur	W□ : Avec câble de connecteur Note 1)	


* Modèles LN, MN : avec 2 cosses.
* Pour les câbles des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.
* Le connecteur M8 modèle "WA" conforme à IEC 60947-5-2 est également disponible. Pour plus de détails, voir la page 58.
Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de câbles dans les □. Assurez-vous de remplir les cases en vous référant à la page 10.

Commande manuelle


-: Poussoir à impulsion sans verrouillage



D : Poussoir avec verrouillage





E : Poussoir verrouillable par manette



Note) Pour la commande d'une électrovanne montée en ligne à l'unité, les vis de montage de l'embase et les joints ne sont pas fournis. Commandez-les séparément si nécessaire. (Pour plus de détails, reportez-vous à la p. 8.)

Construction

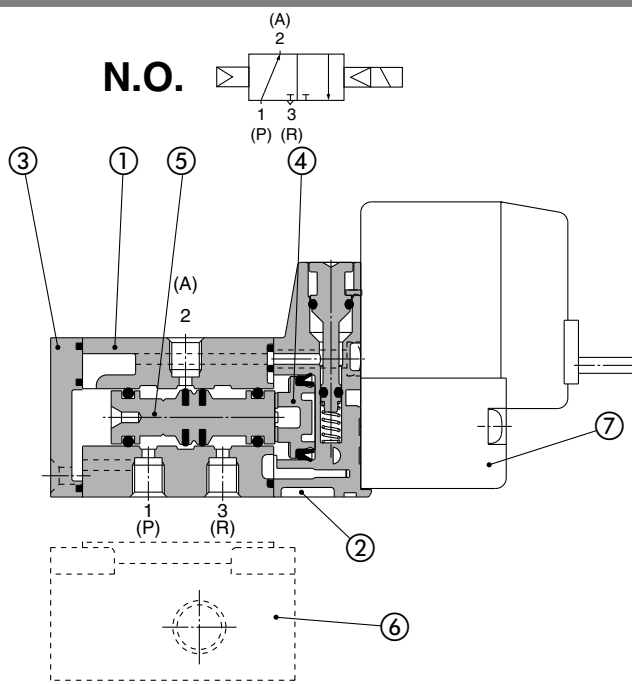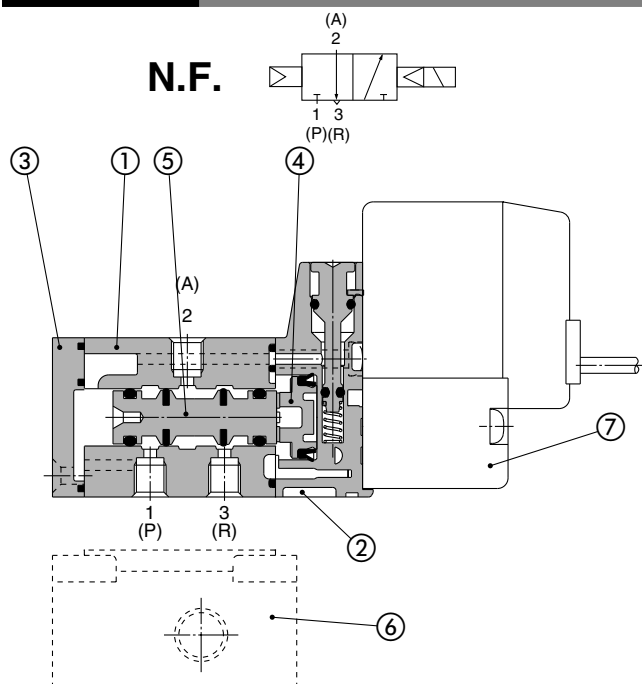

Nomenclature

Réf.	Désignation	Matériau	Note
1	Corps	Alliage de zinc	Blanc
2	Plaque entretoise	Résine	Blanc
3	Fond arrière	Résine	Blanc
4	Piston	Résine	—
5	Ensemble tiroir	Aluminium, H-NBR	—

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	Réf.	Note
6	Embase	SYJ300-9-1-Q	Alliage de zinc
7	Pilote	V111(T)-□□□□	

Pour commander le pilote

V111 — 5 G

Caractéristiques de la bobine

-	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (24, 12 VCC uniq.)

* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas du modèle W□.

Tension nominale

5	24 VCC
6	12 VCC
V	6 VCC
S	5 VCC
R	3 VCC

Indicateur lumineux et protection de circuit

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit
R	Avec protection de circuit (Modèle non polarisé)
U	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible pour le modèle Z.

Connexion électrique

G	Fil noyé, câble de 300 mm
H	Fil noyé, câble de 600 mm
L	Connecteur Avec câble
LN	Connecteur encliquetable Sans câble
LO	L Sans connecteur
M	Connecteur Avec câble
MN	Connecteur encliquetable Sans câble
MO	M Sans connecteur
WO	Connecteur Sans câble de connecteur
W□	M8 Avec câble de connecteur ^{Note 1)}

Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de câbles dans les □. Assurez-vous de remplir les cases en vous référant à la page 10.

* Pour les câbles des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.

Pour commander l'ensemble connecteur pour connecteurs encliquetables L/M

Pour CC : SY100-30-4A-

Sans câble : SY100-30-A
(avec connecteur et 2 cosses uniq.)

Longueur de câble

-	300 mm
6	600 mm
10	1 000 mm
15	1 500 mm
20	2 000 mm
25	2 500 mm
30	3 000 mm
50	5 000 mm

Pour commander le câble de connecteur M8

V100-49-1-

Longueur du câble

1	300 mm
2	500 mm
3	1 000 mm
4	2 000 mm
7	5 000 mm



Série SYJ300

Montage en ligne

Fil noyé (G), (H) : SYJ3□2-□^G□□-M5-Q

Avec fixation :




SYJ3□2-□^G□□-M3-F-Q

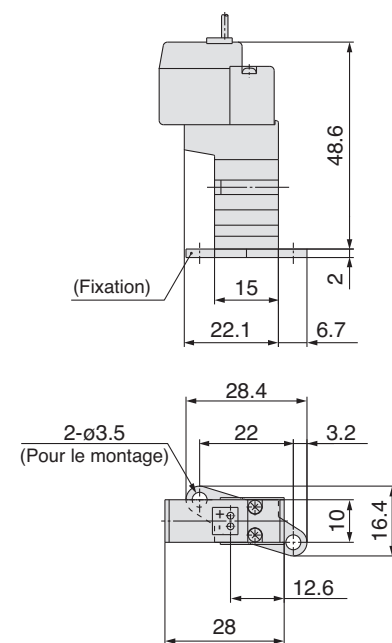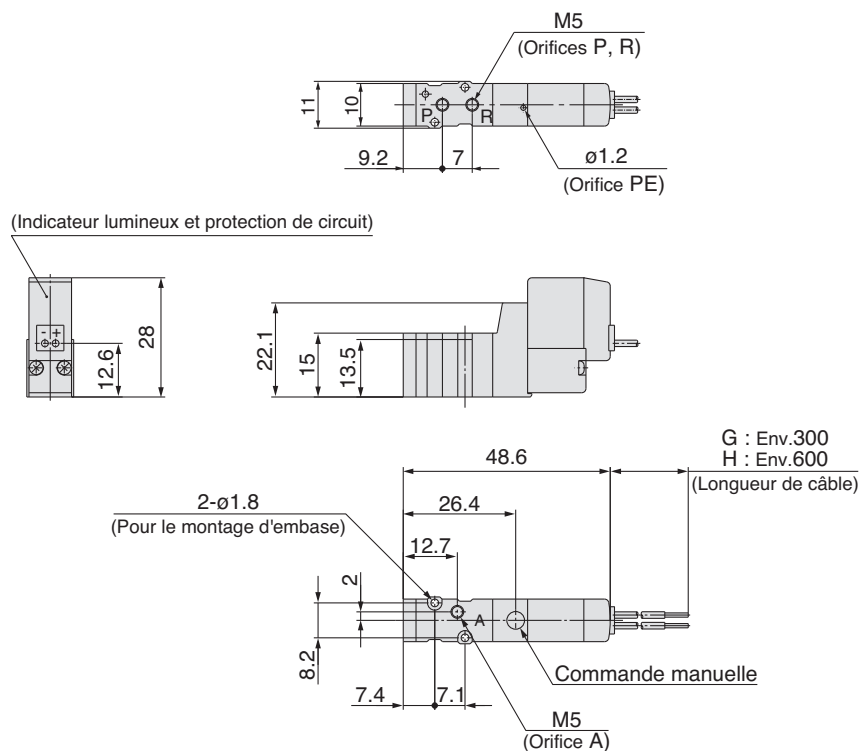

Connecteur encliquetable (L) :
SYJ3□2-□L□□-M3-Q

Connecteur encliquetable (M) :
SYJ3□2-□M□□-M3-Q


Connecteur M8 (WO) :
SYJ3□2-□WO□□-M3-Q

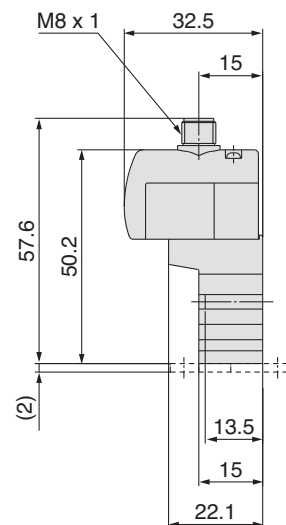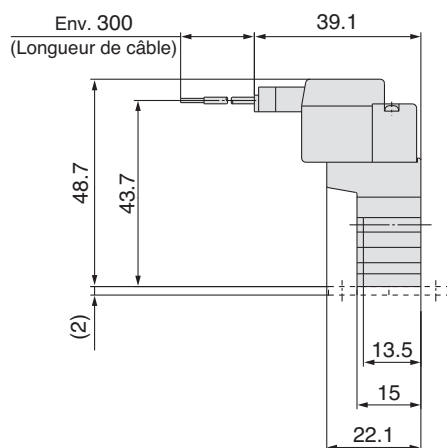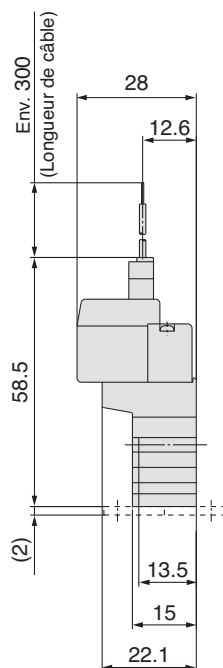

* Référez à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Montage sur embase (Avec embase)




Fil noyé (G), (H) : SYJ3□4-□^G_H□□-M5-Q

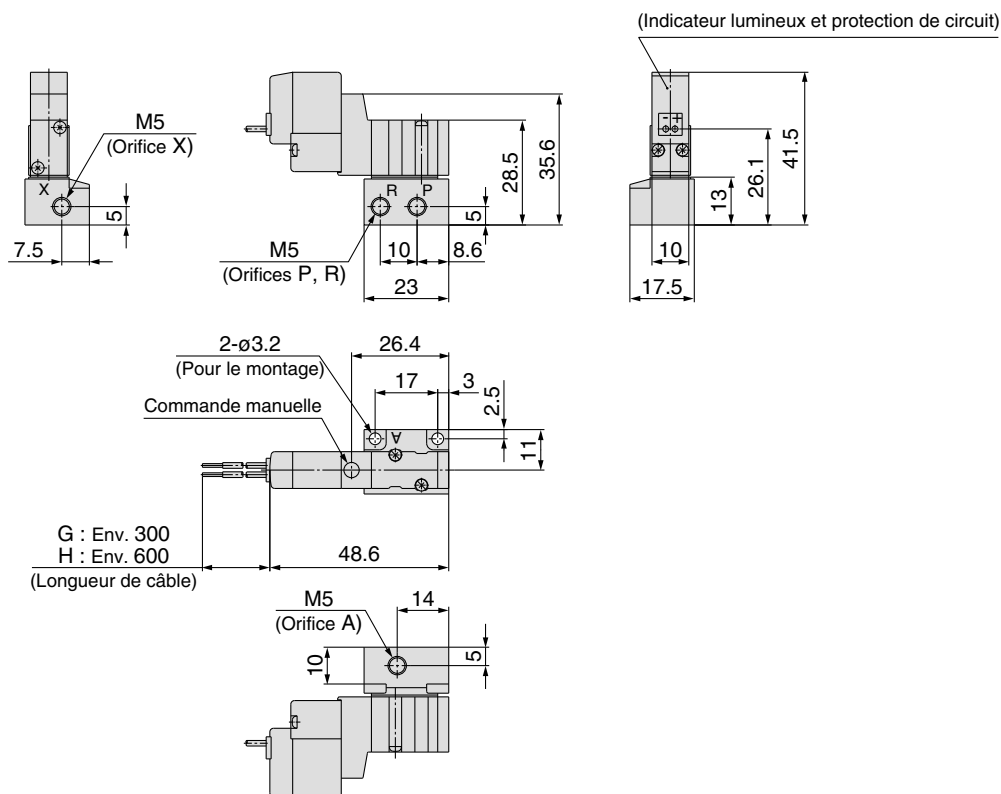


Connecteur encliquetable (L) :
SYJ3□4-□L□□-M5-Q

Connecteur encliquetable (M) :
SYJ3□4-□M□□-M5-Q

Connecteur M8 (WO) :
SYJ3□4-□WO□□-M5-Q

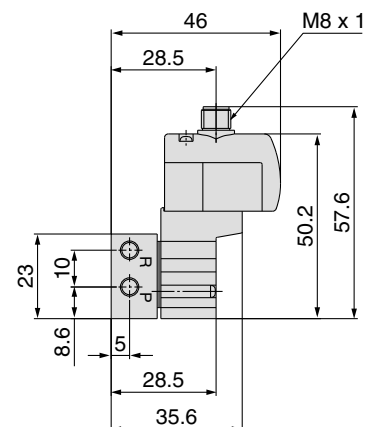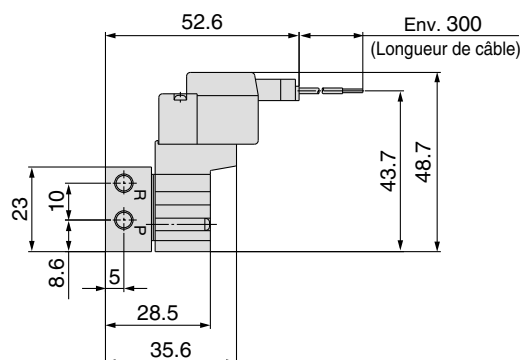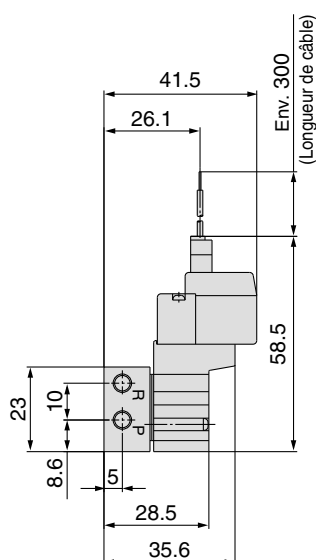

* Référez à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

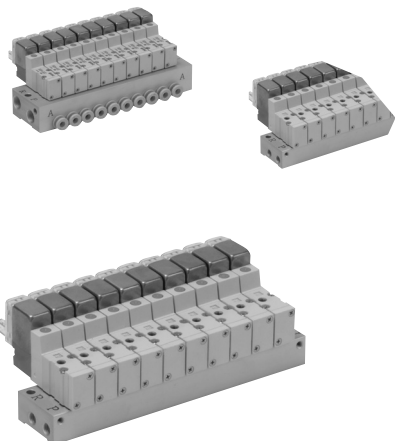

Caractéristiques de l'embase

Modèle	Pour pilotage interne	Modèle 20	Modèle 41, S41	Modèle 42, S42
	Pour pilotage externe	Modèle 20R	—	Modèle 42R, S42R
Modèle à embase		Embase unitaire/Montage B		
Modèle P (Alim.), R (Ech.)		ALIM. commune/ECH. commun		
Nombre de stations		2 à 20 stations		
Orifice A Caractéristiques de raccordement	Position	Vanne	Embase	
	Sens	Haut	Latéral	
Orifice	Orifices P, R	M5 1/8	M5	1/8
	Orifice A	M3	M3	M5 C4 (Raccords instantanés ø4)
	Orifice X ^{Note)}	M5	—	M5



Note) Uniq. pour pilotage externe

Caractéristiques du débit

Embase			Orifice		Caractéristiques du débit								Surface équivalente (mm ²)
					1→2 (P→A)				2→3 (A→R)				
			Orifice 1(P), 3(R)	Orifice 2(A)	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min (ANR)]*	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*	
Montage en ligne pour pilotage interne	Modèle SS3YJ3-20	SYJ3□2	M5	M3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
Montage sur embase pour pilotage interne	Modèle SS3YJ3-41 S41	SYJ3□4	M5	M3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
	Modèle SS3YJ3-42-M5	SYJ3□4	1/8	M5	0.31	0.17	0.075	73	0.32	0.11	0.072	73	—
	Modèle SS3YJ3-42-C4			C4	0.33	0.36	0.086	87	0.33	0.2	0.082	79	—
	Modèle SS3YJ3-S42-M5	SYJ3□4	1/8	M5	0.32	0.3	0.079	81	0.33	0.35	0.086	87	—
	Modèle SS3YJ3-S42-C4			C4	0.35	0.17	0.082	82	0.35	0.26	0.086	87	—
Montage en ligne pour pilotage externe	Modèle SS3YJ3-20R	SYJ3□2R	1/8	M3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
Montage sur embase pour pilotage externe	Modèle SS3YJ3-42R-M5	SYJ3□4R	1/8	M5	0.31	0.17	0.075	73	0.32	0.11	0.072	73	—
	Modèle SS3YJ3-42R-C4			C4	0.33	0.36	0.086	87	0.33	0.20	0.082	79	—
	Modèle SS3YJ3-S42R-M5	SYJ3□4R	1/8	M5	0.32	0.30	0.079	81	0.33	0.35	0.086	87	—
	Modèle SS3YJ3-S42R-C4			C4	0.35	0.17	0.082	82	0.35	0.26	0.086	87	—



Note) Valeurs du montage sur embase, 3/2 monostable.

* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards à une pression en amont de 0.6 MPa (pression relative) et à une pression différentielle de 0.1 MPa.

Pour passer commande (Exemple)

Commandez en spécifiant les électrodistributeurs et les plaques d'obturation devant être montées sur l'embase ainsi que la référence du modèle d'embase multiple.

(Exemple)

SS3YJ3-20-03-Q 1 jeu (embase multiple)

SS3YJ3-42R-03-C4-Q 1 jeu (embase multiple)

* SYJ312-5LZ-M3-Q 2 jeux (électrodistributeur)

SYJ314R-5G-Q 2 jeux (électrodistributeur)


* SYJ300-10-1A-Q 1 jeu (plaque d'obturation)

SYJ300-10-2A-Q 1 jeu (plaque d'obturation)

↳ L'astérisque indique le symbole de l'ensemble. Ajoutez-le aux références de l'électrodistributeur, etc.

Combinaison d'une électrovanne, d'un joint d'embase et d'une embase multiple


Montage en ligne (Modèle SYJ3□2(R)-Q)

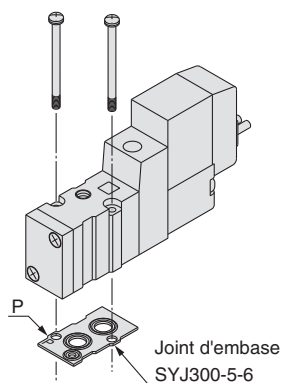

Embase compatible

SS3YJ3-20-Q | Embase
SS3YJ3-20R-Q | multiple

Montage sur embase (Modèle SYJ3□4(R)-Q)

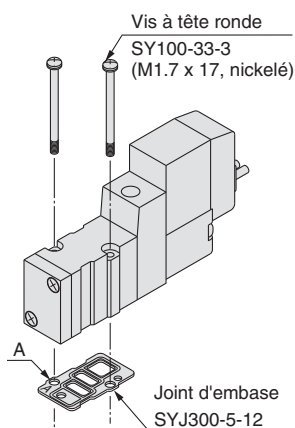


Embase compatible

SS3YJ3-41-Q
SS3YJ3-S41-Q
SS3YJ3-42-Q
SS3YJ3-S42-Q
SS3YJ3-42R-Q
SS3YJ3-S42R-Q

} Embase multiple

Plaque d'obturation

Réf. modèle : SYJ300-10-7A-Q

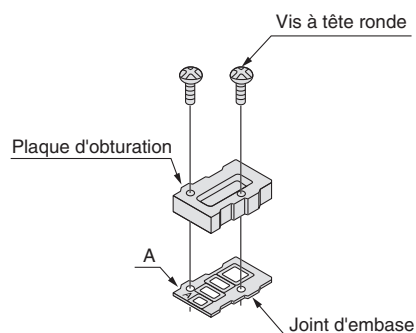

Embase compatible

SS3YJ3-20-Q
SS3YJ3-20R-Q
SS3YJ3-41-Q
SS3YJ3-S41-Q
SS3YJ3-42-Q
SS3YJ3-S42-Q
SS3YJ3-42R-Q
SS3YJ3-S42R-Q

} Embase multiple

⚠ Précaution


Couples de serrage de la vis de fixation

M1.7: 0.12 N·m

Veillez à la direction des électrovannes, des joints et des pièces en option.

Embases pour modèle à pilotage interne

Modèle 20



Pour passer commande

SS3YJ3-20-05-Q

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Fixation	
-	Sans fixation
F	Avec fixation


Electrodistributeur compatible
 SYJ312-□□□□-M3-Q
 SYJ312M-□□□□-M3-Q
 SYJ322-□□□□-M3-Q
 SYJ322M-□□□□-M3-Q

Plaque d'obturation compatible
 SYJ300-10-1A-Q

Note) Pour plus de 10 stations, appliquez l'air des deux côtés de l'orifice P et évacuez des deux côtés de l'orifice R.


Modèle 41

Modèle 41



Modèle S41

(Le pilote est sur le côté de l'orifice A.)



Pour passer commande

SS3YJ3-41-05-M3-Q

Sens de fixation de l'électrodistributeur	
-	Le pilote est sur le côté opposé à l'orifice A.
S	Le pilote est sur le côté de l'orifice A.

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations


Electrodistributeur compatible
 SYJ314-□□□□-Q
 SYJ314M-□□□□-Q
 SYJ324-□□□□-Q
 SYJ324M-□□□□-Q

Plaque d'obturation compatible
 SYJ300-10-2A-Q

Note) Pour plus de 10 stations, appliquez l'air des deux côtés de l'orifice P et évacuez des deux côtés de l'orifice R.


Modèle 42

Modèle 42



Modèle S42

(Le pilote est sur le côté de l'orifice A.)



Pour passer commande

SS3YJ3-42-05-M5-Q

Sens de fixation de l'électrodistributeur	
-	Le pilote est sur le côté opposé à l'orifice A.
S	Le pilote est sur le côté de l'orifice A.

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Orifice A	
M5	M5
C4	ø4 raccords instantanés
N3	øRaccord instantané 5/32"

Electrodistributeur compatible
 SYJ314-□□□□
 SYJ314M-□□□□
 SYJ324-□□□□
 SYJ324M-□□□□

Plaque d'obturation compatible
 SYJ300-10-2A


Orifices P, R	Modèle de filetage
-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Note) Pour plus de 8 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des orifices P et R.

Embases pour modèle à pilotage externe

La pression d'alimentation du pilote est différente de celle de l'électrodistributeur en raison de l'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé. Il peut être utilisé dans au vide (jusqu'à - 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Modèle 20R

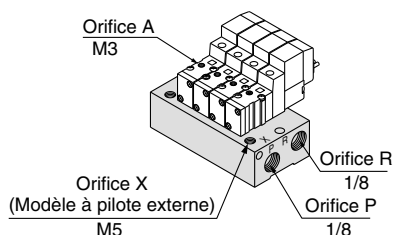

Pour passer commande

SS3YJ3-20R-05-Q

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Filetage des raccords P, R	
-	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

Electrodistributeur compatible
 SYJ312R-□□□□-M3-Q
 SYJ322R-□□□□-M3-Q


Plaque d'obturation compatible
 SYJ300-10-1A-Q

Note) Pour plus de 10 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des orifices P et R.

Modèle 42R


Modèle 42R

(Modèle à pilotage externe)



Modèle S42R

(Le pilote est sur le côté de l'orifice A et sur le modèle à pilotage externe.)

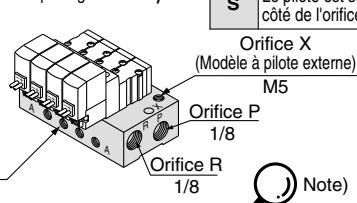

Pour passer commande

SS3YJ3-42R-05-M5-Q

Sens de fixation de l'électrodistributeur	
-	Le pilote est sur le côté opposé à l'orifice A.
S	Le pilote est sur le côté de l'orifice A.

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Orifice A	
M5	M5 x 0.8
C4	Raccords instantanés ø4
N3	Raccord instantané ø5/32"

Electrodistributeur compatible
 SYJ314R-□□□□-Q
 SYJ324R-□□□□-Q


Plaque d'obturation compatible
 SYJ300-10-2A-Q

Filetage des raccords P, R	
-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF


Note) Pour plus de 8 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des raccords "P" et "R".

Embase modèle 20 : Montage sur le haut/SS3YJ3-20- Stations -00 (F)-Q


Fil noyé (G)

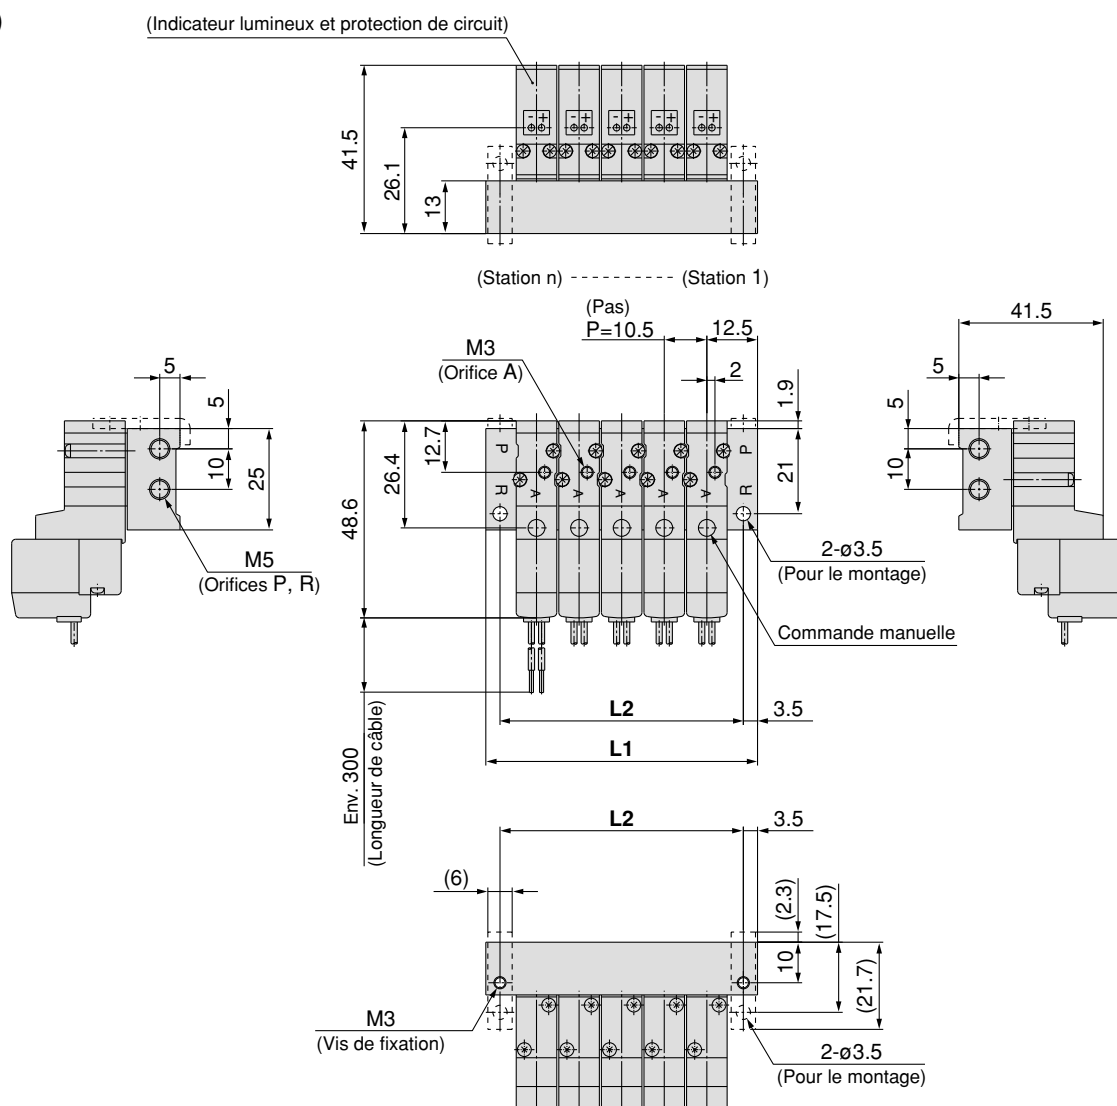


Connecteur encliquetable (L)

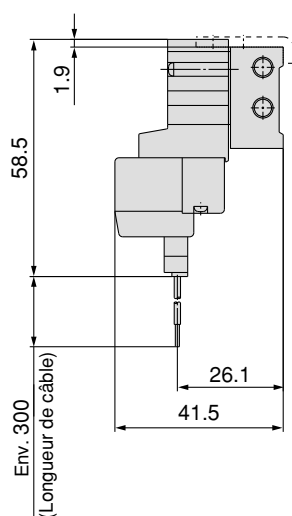

Connecteur encliquetable (M)

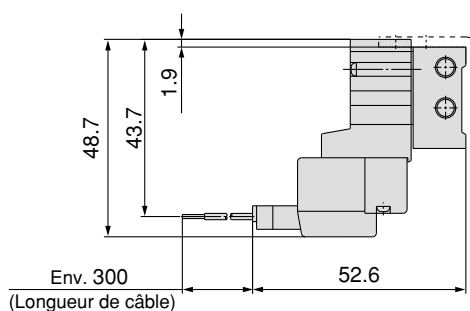

Connecteur M8 (WO)

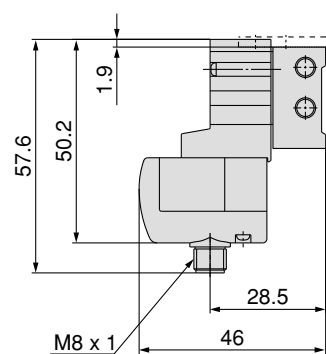


* Référez à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Station n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	35.5	46	56.5	67	77.5	88	98.5	109	119.5	130	140.5	151	161.5	172	182.5	193	203.5	214	224.5
L2	28.5	39	49.5	60	70.5	81	91.5	102	112.5	123	133.5	144	154.5	165	175.5	186	196.5	207	217.5

Embase modèle 41 : Sortie latérale/SS3YJ3-41- Stations -M3-Q


Fil noyé (G)

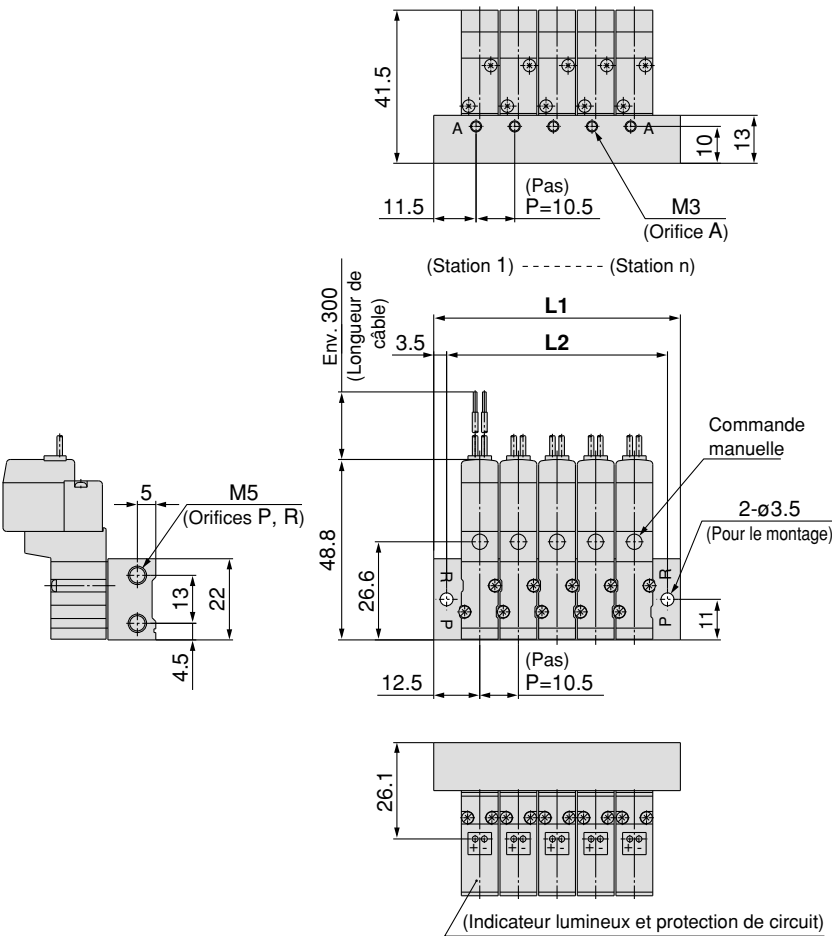


Embase modèle 41 : Sortie latérale

(Le pilote est sur le côté de l'orifice A) /


SS3YJ3-S41- Stations -M3-Q

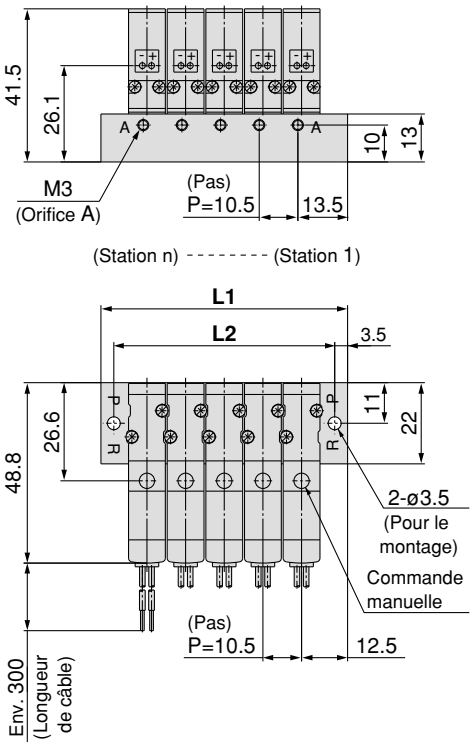


Connecteur encliquetable (L)

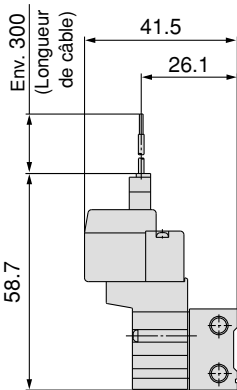

Connecteur encliquetable (M)

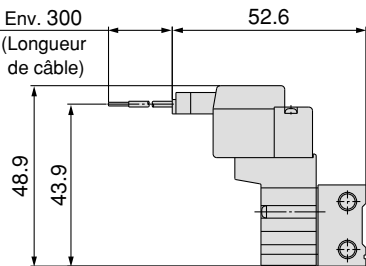

Connecteur M8 (WO)




* Référez à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.


Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	35.5	46	56.5	67	77.5	88	98.5	109	119.5	130	140.5	151	161.5	172	182.5	193	203.5	214	224.5
L2	28.5	39	49.5	60	70.5	81	91.5	102	112.5	123	133.5	144	154.5	165	175.5	186	196.5	207	217.5

Embase modèle 42 : Sortie latérale/SS3YJ3-42- Stations -M5, $\frac{C4}{N3}$ □-Q


Fil noyé (G)
Pour M5

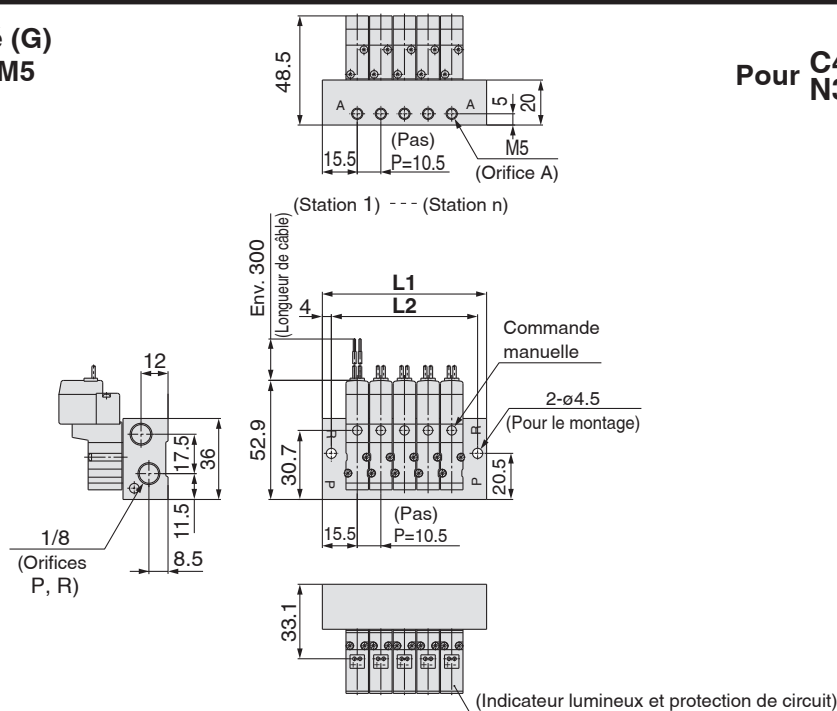


Pour $\frac{C4}{N3}$ □ (Raccord instantané intégré)

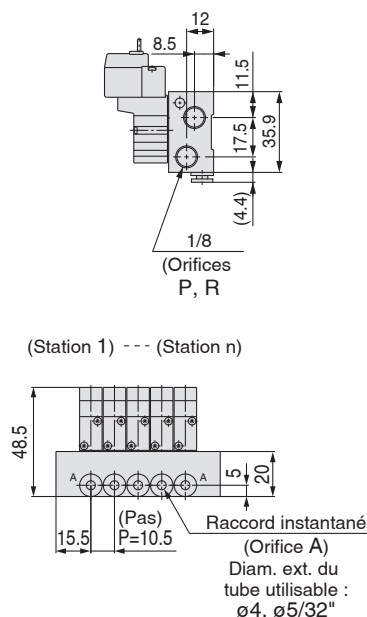


Connecteur encliquetable (L)



Connecteur encliquetable (M)




Connecteur M8 (WO)




* Référez à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Embase modèle 42 : Sortie latérale (Le pilote est sur le côté de l'orifice A) / SS3YJ3-S42- Stations -M5, $\frac{C4}{N3}$ □-Q

Fil noyé (G)
Pour M5

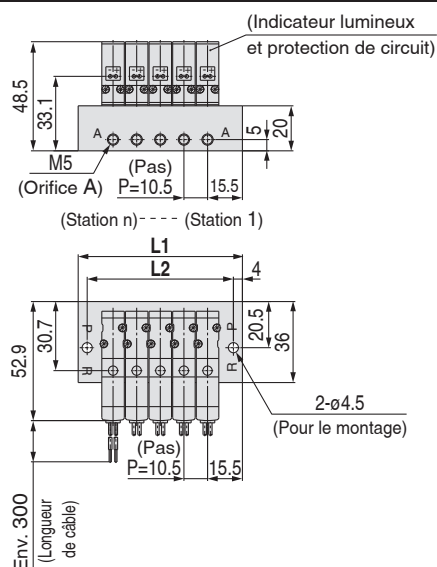

Pour $\frac{C4}{N3}$ □ (Raccord instantané intégré)

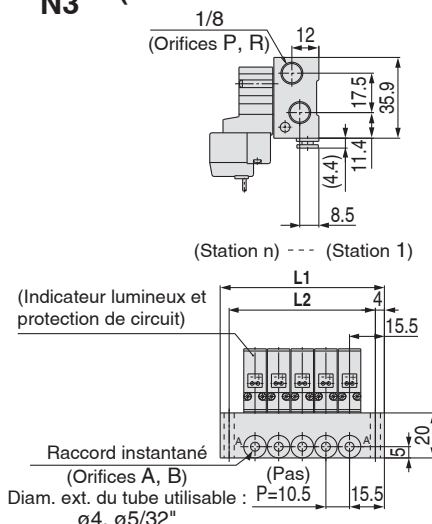


Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	41.5	52	62.5	73	83.5	94	104.5	115	125.5	136	146.5	157	167.5	178	188.5	199	209.5	220	230.5
L2	33.5	44	54.5	65	75.5	86	96.5	107	117.5	128	138.5	149	159.5	170	180.5	191	201.5	212	222.5

Série SYJ300

Embase modèle 20R : Montage sur le haut (Modèle à pilotage externe)/SS3YJ3-20R- Stations -00□-Q




Fil noyé (G)

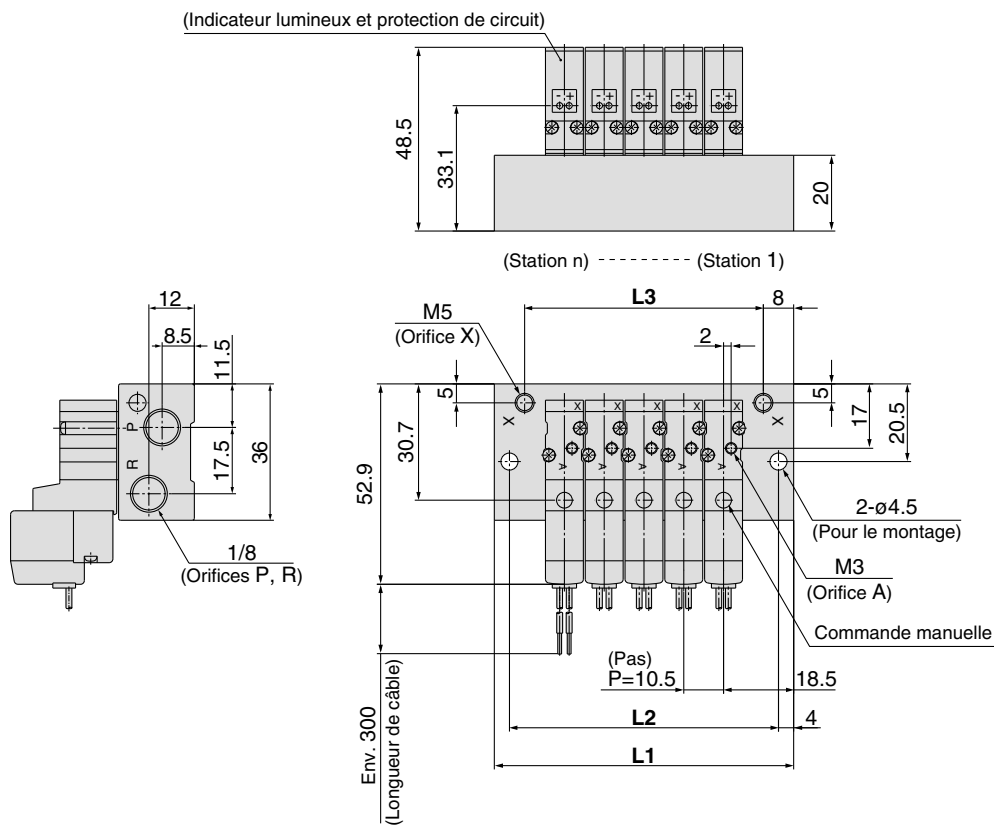

Connecteur encliquetable (L)

Connecteur encliquetable (M)

Connecteur M8 (WO)

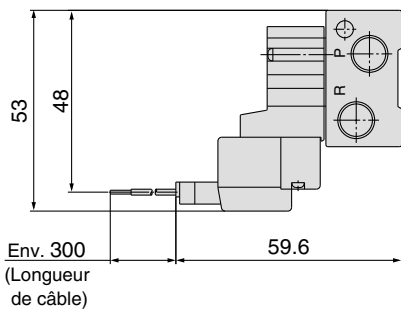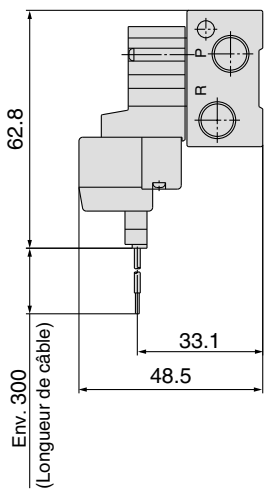

* Référez à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.


Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	47.5	58	68.5	79	89.5	100	110.5	121	131.5	142	152.5	163	173.5	184	194.5	205	215.5	226	236.5
L2	39.5	50	60.5	71	81.5	92	102.5	113	123.5	134	144.5	155	165.5	176	186.5	197	207.5	218	228.5
L3	31.5	42	52.5	63	73.5	84	94.5	105	115.5	126	136.5	147	157.5	168	178.5	189	199.5	210	220.5

Electro distributeur 3/2 à pilote et joint élastique Série SYJ500




Reportez-vous au site www.smcworld.com
pour les détails des produits compatibles
avec les normes étrangères.

Caractéristiques

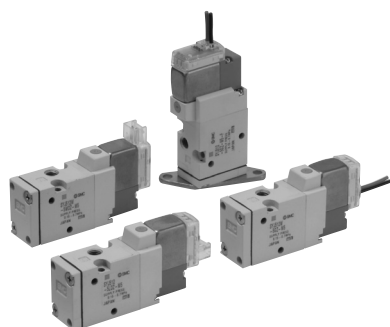

Montage en ligne

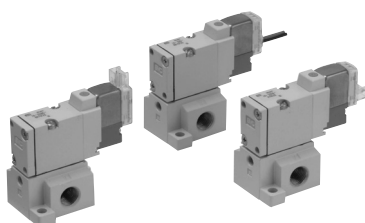

Montage sur embase

Fluide		Air
Plage de pression d'utilisation (MPa)	Pilotage interne	0.15 à 0.7
Température d'utilisation (°C)		-10 à 50 (Sans gel. Voir Annexe 2).
Temps de réponse ms (à 0.5 MPa) ^{Note 1)}		25 maxi
Fréquence d'utilisation maxi (Hz)		5
Commande manuelle (Utilisation manuelle)		Poussoir à impulsion, modèle poussoir verrouillable Poussoir verrouillable par manette
Méthode d'échap. du pilote		Echap. individuel pour le pilote, Echap commun pour le pilote et l'électrodistributeur principal
Lubrification		Non requise
Position de montage		Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s ²) ^{Note 2)}		150/30
Étanchéité		Étanche aux poussières (* Connecteur DIN, connecteur M8 conforme à IP65).



* Basé sur IEC60529

Note 1) Basé sur un test de performance dynamique, JIS B 8374-1981. (Température de la bobine : 20°C, à une tension nominale, sans protection de circuit).

Note 2) Résistance aux chocs : Aucun dysfonctionnement n'a lieu lors du test dans la position axiale et à angle droit de la vanne principale et de l'armature, aussi bien à l'état activé qu'inactivé. (Condition initiale).

Résistance aux vibrations : Aucun dysfonctionnement lors d'un balayage de fréquence entre 45 et 2000 Hz. Test réalisé en position axiale et à angle droit de la vanne principale et de l'armature lorsque le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).


Caractéristiques de l'électrovanne

Symbole JIS

Pilotage interne

SYJ51 $\frac{2}{4}$


SYJ52 $\frac{2}{4}$

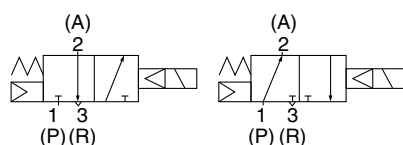

Pilotage externe

SYJ51 $\frac{2}{4}$ R

SYJ52 $\frac{2}{4}$ R

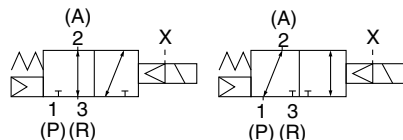

Connexion électrique			Fil noyé (G), (H), Connecteur encliquetable (L), Connecteur encliquetable M (M), Connecteur DIN (D), Connecteur M8 (W)	
			G, H, L, M, W	D
Tension nominale de la bobine (V)	CC	24, 12, 6, 5, 3		24, 12
	CA ^{50/60} Hz	-		100, 110, 200, 220
Variation de tension admissible			±10% de la tension nominale*	
Consommation électrique (W)	CC	Standard	0.35 (avec Led : 0.4 (Connecteur DIN avec Led : 0.45))	
		Avec circuit d'économie d'énergie	0.1 (Avec Led uniq.)	
Puissance apparente (VA)*	CA	100 V	-	0.78 (avec Led : 0.87)
		110 V	-	0.86 (avec Led : 0.97)
		[115 V]	-	[0.94 (avec Led : 1.07)]
		200 V	-	1.15 (avec Led : 1.30)
		220 V	-	1.27 (avec Led : 1.46)
		[230 V]	-	[1.39 (avec Led : 1.60)]
Protection de circuit			Diode (Terminal DIN, varistor pour modèles non-polarisés)	
Indicateur lumineux			LED (Néon lorsque CA avec terminal DIN)	



* Commun entre 10 VCA et 115 VCA et entre 220 VCA et 230 VCA.

* Pour 150 VCA et 230 VCA, la tension admissible est de 15% à +5% de la tension nominale.

* Les modèles S, Z et T (avec circuit d'économie d'énergie) doivent être utilisés dans la plage de fluctuation de la tension admissible en raison d'une chute de tension causée par le circuit interne.

Modèles S et Z : 24 VCC : -7% à +10%

12 VCC : -4% à +10%

Modèle T : 24 VCC : -8% à +10%

12 VCC : -6% à +10%



Exécutions spéciales

(Pour plus de détails, reportez aux pages 57, 58 et 59).

Caractéristiques de débit/Masse

Modèle de vanne		Action	Orifice	Caractéristiques du débit								Masse (g) ^{Note)}			
				1→2 (P→A)				2→3 (A→R)				Fil noyé	Connecteur encliquetable L/M	Terminal DIN	Connecteur M8
				C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*				
Montage en ligne	SYJ512	N.F.	M5	0.53	0.45	0.14	150	0.47	0.39	0.12	127	46	47	68	51
	SYJ522	N.O.		0.66	0.45	0.18	186	0.66	0.45	0.18	186				
Montage sur embase (avec embase)	SYJ514	N.F.	1/8	1.2	0.41	0.32	329	1.1	0.46	0.32	313	60 (46)	61 (47)	82 (68)	65 (51)
	SYJ524	N.O.		1.3	0.37	0.33	346	1.2	0.48	0.34	347				



Note) Valeur pour CC. Ajoutez 1 g pour CA. (): Sans embase.

* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards à une pression en amont de 0.6 MPa (pression relative) et à une pression différentielle de 0.1 MPa.


Pilotage externe

SYJ500R

La pression d'alimentation du pilote est différente du distributeur en raison de l'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé. Il peut être utilisé dans le vide (jusqu'à - 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Caractéristiques

Modèle compatible	Montage sur embase (SYJ514R, SYJ524R)	
Plage de pression d'utilisation MPa	Pression principale	-100 kPa à 0.7
	Pression du pilotage externe	0.15 à 0.7

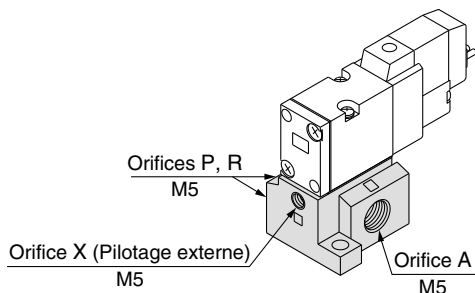

Note 1) Pour l'embase multiple, reportez-vous en page 21.

Note 2) Les électrodistributeurs montés en ligne à pilote (SYJ5□2R) peuvent seulement être utilisés sur l'embase. Pour les modèles montés en ligne à pilote externe, veuillez vous référer à la page 59.

Pour passer commande

Tension nominale

CC	
5	24 VCC
6	12 VCC
V	6 VCC
S	5 VCC
R	3 VCC

* Les caractéristiques CC de modèle D et DO sont uniquement disponibles avec 12 et 24 VCC.


CA (50/60 Hz)	
1	100 VCA
2	200 VCA
3	110 VCA [115 VCA]
4	220 VCA [230 VCA]

* La caractéristique CA est uniquement disponible avec les modèles D et DO.

Action

1	Normalement fermé
2	Normalement ouvert

3/2



(Pour embase modèle 20, 21R)

Indicateur lumineux et protection de circuit

Connexions électriques des modèles G, H, L, W, M

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit
R	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
U	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible pour le modèle "Z".


Connexion électrique du modèle D

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le modèle DOZ n'est pas disponible.
* Pour les vannes de tension CA il n'y a pas d'option "S". Elle est déjà intégrée au circuit redresseur.

Fixation

- : Sans fixation
F : Avec fixation



* La fixation est montée.
* Le pilotage externe n'est pas disponible.




Exécutions spéciales
(page 59)

Pilotage externe monté en ligne

Montage en ligne SYJ5 1 2 5 M M5 Q

Montage sur embase SYJ5 1 4 5 M 01 Q

3/2



(Pour un modèle avec embase, modèle à embase 40, 40R, 41, 41R)


Caractéristiques de la bobine

-	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (24 VCC, 12 VCC uniq.)


* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas des modèles D, DO et W□.

Commande manuelle

- : Poussoir à impulsion sans verrouillage




D : Poussoir avec verrouillage




Orifice

- : Sans embase




(Avec joint et vis)



01: raccord 1/8 Avec socle

E : Poussoir verrouillable par manette




Type de filetage

-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF


Options du corps

- : Modèle à échappement du pilote indiv.




Orifice R Orifice P, E

M : Echap commun pour le pilote et le distributeur principal



Orifice R Orifice P, E

R : Modèle à pilote externe*



Connexion électrique

24, 12, 6, 5, 3 VCC			24, 12 VCC/ 100, 110, 200, 220 VCA	24, 12, 6, 5, 3 VCC
Fil noyé	Connecteur encliquetable L	Connecteur encliquetable M	Connecteur DIN	Connecteur M8 *
G : Longueur de câble 300 mm	L : Avec câble (Longueur 300 mm)	MN : Sans câble	D : Avec connecteur	WO : Sans câble de connecteur
H : Longueur de câble 600 mm	LN : Sans câble	M : Avec câble (Longueur 300 mm)	DO : Sans connecteur	W□ : Avec câble de connecteur (Note 1)
	LO : Sans connecteur	MO : Sans connecteur		





Note) Pour la commande d'un électrodistributeur monté en ligne à l'unité, les vis de montage de l'embase et les joints ne sont pas fournis. Commandez-les séparément si nécessaire. (Pour plus de détails, reportez-vous à la page 22 du catalogue).

Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de câbles dans les □. Assurez-vous de remplir les cases en vous référant à la page 10.

* Modèles LN, MN : avec 2 cosses.
* Le connecteur DIN modèle "Y" conforme à EN-175301-803C (ancien DIN43650C) est également disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à la p. 57.
* Pour les câbles des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.
* Le connecteur M8 modèle "WA" conforme à IEC 60947-5-2 est également disponible. Pour plus de détails, voir la page 58.

* SYJ5□2R est uniquement pour l'utilisation d'embase.

Construction

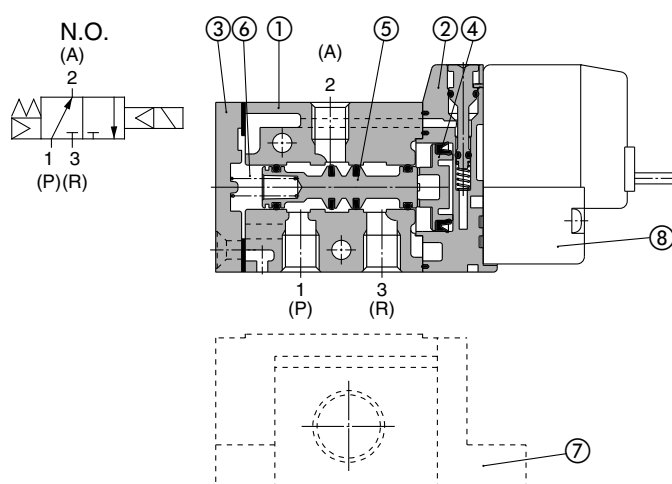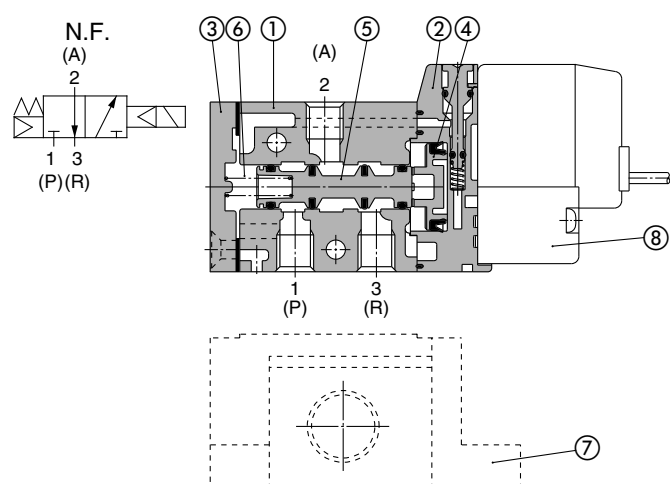

Nomenclature

Réf.	Désignation	Matériau	Note
1	Corps	Alliage d'aluminium	Blanc
2	Plaque entretoise	Résine	Blanc
3	Fond arrière	Alliage d'aluminium	Blanc
4	Piston	Résine	—
5	Ensemble tiroir	—	—
6	Ressort du tiroir	Acier inox	—

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	Réf.	Note
7	Embase	SYJ500-9-1-Q	Alliage d'aluminium
8	Pilote	V111(T)-□□□□	
—	Ensemble de fixations	SYJ5000-13-3A	

Pour commander le pilote

V111 — 5 — G —

Caractéristiques de la bobine

-	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (24, 12 VCC uniq.)

* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas du modèle W□.

Tension nominale

5	24 VCC
6	12 VCC
V	6 VCC
S	5 VCC
R	3 VCC

Indicateur lumineux et protection de circuit

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit
R	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
U	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible pour le modèle "Z".

Connexion électrique

G	Fil noyé, câble de 300 mm
H	Fil noyé, câble de 600 mm
L	Connecteur Avec câble
LN	encliquetable Sans câble
LO	L Sans connecteur
M	Connecteur Avec câble
MN	encliquetable Sans câble
MO	M Sans connecteur
WO	Connecteur Sans câble de connecteur
W□	M8 Avec câble de connecteur ^{Note 1)}

* Pour les câbles des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.

Pour commander l'ensemble connecteur pour connecteurs encliquetables L/M

Pour CC : SY100-30-4A-□

Sans câble :
(avec connecteur et 2 cosses uniq.) SY100-30-A

Longueur de câble

-	300 mm
6	600 mm
10	1 000 mm
15	1 500 mm
20	2 000 mm
25	2 500 mm
30	3 000 mm
50	5 000 mm

Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de câbles dans les □. Assurez-vous de remplir les cases en vous référant à la page 10.

V115 — 5 — D —

Tension nominale

5	24 VCC
6	12 VCC
1	100 VCA50/60 Hz
2	200 VCA50/60 Hz
3	110 VCA50/60 Hz [115 VCA50/60 Hz]
4	220 VCA50/60 Hz [230 VCA50/60 Hz]

* Les caractéristiques CC de modèle D et DO sont uniquement disponibles avec 12 et 24 VCC.

* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas des modèles D ou DO.

Indicateur lumineux et protection de circuit

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le modèle DOZ n'est pas disponible.
* Pour les vannes de tension CA il n'y a pas d'option "S". Elle est déjà intégrée au circuit redresseur.

Connexion électrique

D	Terminal Avec connecteur
DO	DIN Sans connecteur

* Ne remplacez pas V111 (G, H, L, M, W) par V115 (Terminal DIN) et vice versa lors du remplacement de l'ensemble pilote. uniquement.

Pour commander le câble de connecteur M8

V100-49-1-□

Longueur du câble




1	300 mm
2	500 mm
3	1 000 mm
4	2 000 mm
7	5 000 mm

Montage en ligne

Fil noyé (G), (H) : SYJ5□2-□^G□□-M5-Q

Avec fixation :

SYJ5□2-□^G□□-M5-F-Q


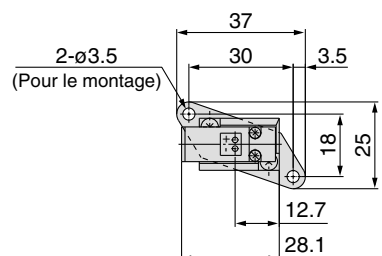

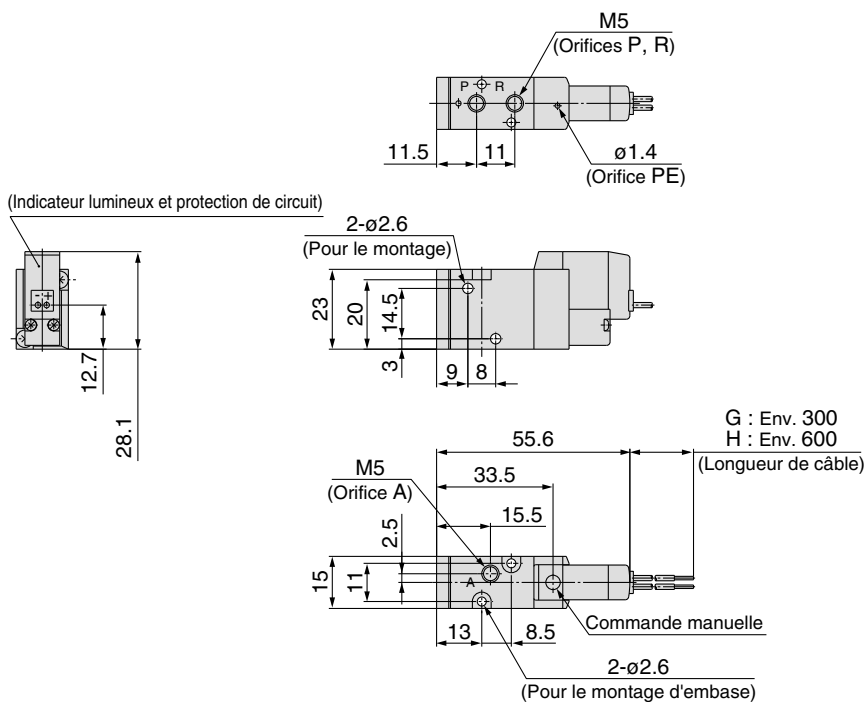


Connecteur encliquetable (L) :
SYJ5□2-□L□□-M5 (-F)-Q

Connecteur encliquetable (M) :
SYJ5□2-□M□□-M5 (-F)-Q

Connecteur DIN (D) :
SYJ5□2-□D□□-M5 (-F)-Q


Connecteur M8 (WO) :
SYJ5□2-□WO□□-M5 (-F)-Q

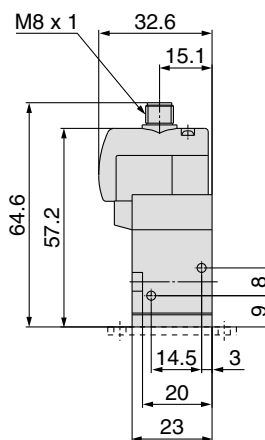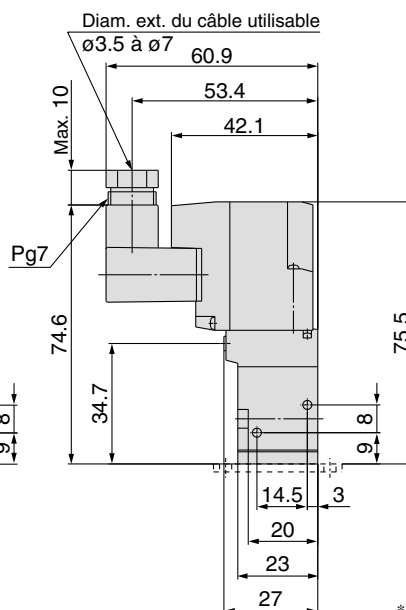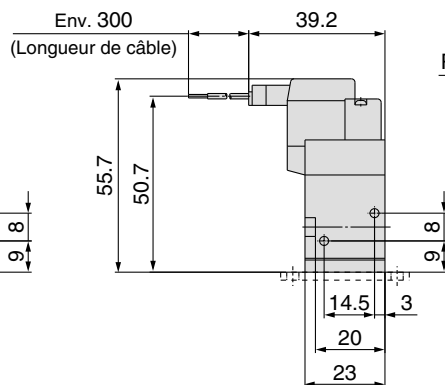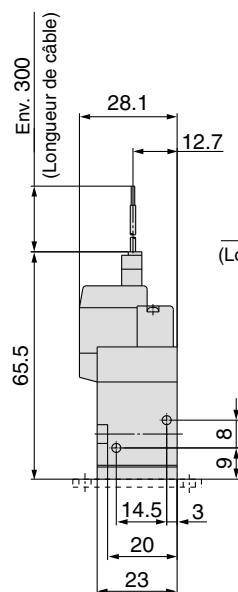

* Référez à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Montage sur embase (Avec socle)

Fil noyé (G), (H) : SYJ5□4-□^G_H□□-01□-Q

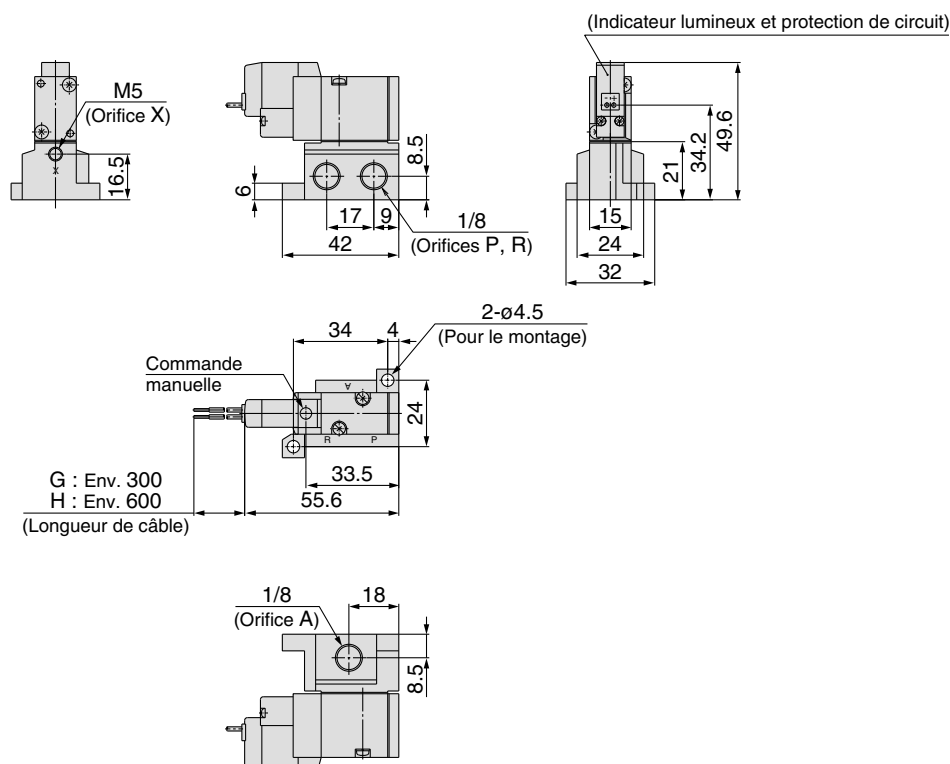


Connecteur
encliquetable (L) :
SYJ5□4-□L□□-01□-Q

Connecteur
encliquetable (M) :
SYJ5□4-□M□□-01□-Q

Connecteur DIN (D) :
SYJ5□4-□D□□-01□-Q


Connecteur M8 (WO) :
SYJ5□4-□WO□□-01□-Q

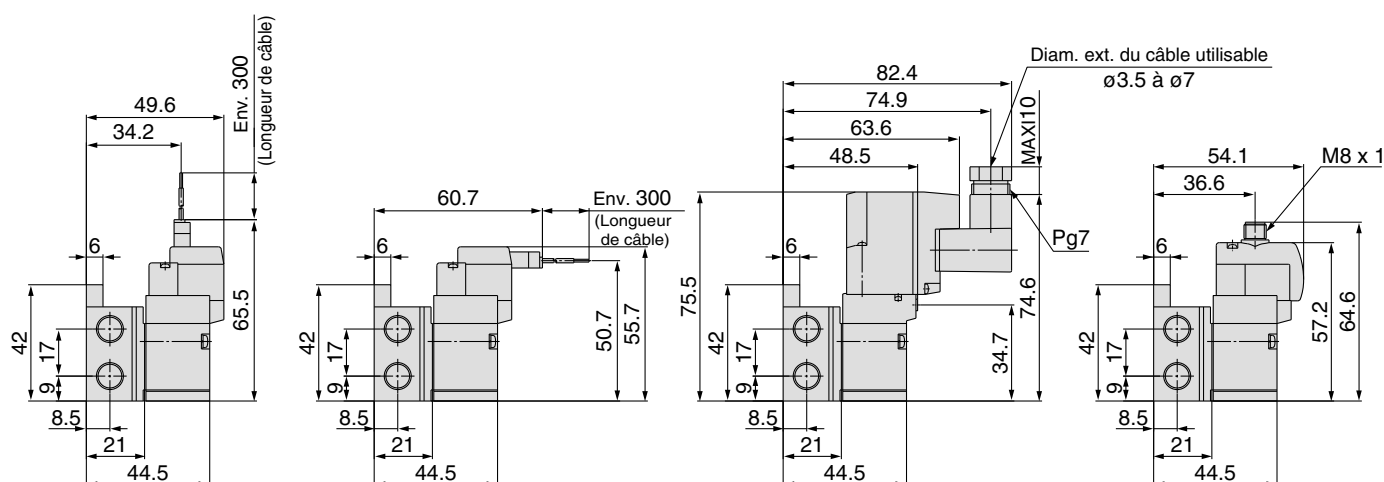

* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Caractéristiques de l'embase

Caractéristiques de l'embase

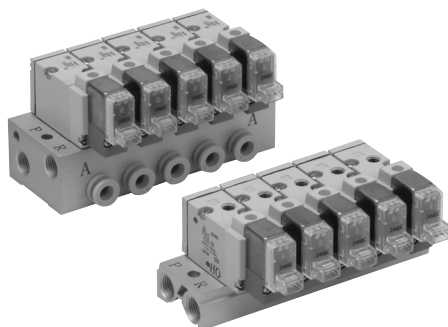

Modèle	Pour pilotage interne	Modèle 20	Modèle 40	Modèle 41
	Pour pilotage externe	Modèle 21R	Modèle 40R	Modèle 41R
Modèle à embase		Embase unitaire/Montage B		
Modèle P (Alim.), R (Ech.)		ALIM. commune, ECH. commun		
Nombre de stations		2 à 20 stations		
Orifice A Caractéristiques de raccordement	Position	Vanne	Base	
	Sens	Haut	Bas	Latéral
Orifice	Orifices P, R	1/8	1/8	1/8
	Orifice A	M5	M5 1/8	M5 x 0.8, 1/8, C4 (Raccord instantané pour ø4), C6 (Raccord instantané pour ø6)
	Orifice X ^{Note)}	M5	M5	M5



Note) Uniq. pour pilotage externe

Caractéristiques du débit

Embase			Orifices		Caractéristiques du débit							
					1→2 (P→A)				2→3 (A→R)			
			Orifice 1 (P), 3 (R)	Orifice 2 (A)	C [dm³/(sbar)]	b	Cv	Q[l/min(ANR)]*	C [dm³/(sbar)]	b	Cv	Q[l/min(ANR)]*
Montage en ligne pour pilotage interne	Modèle SS3YJ5-20	SYJ5□2	1/8	M5	0.47	0.43	0.13	131	0.74	0.32	0.19	191
Montage sur embase pour pilotage interne	Modèle SS3YJ5-40-M5	SYJ5□4	1/8	M5	0.71	0.52	0.21	212	0.81	0.28	0.20	203
	Modèle SS3YJ5-40-01		1/8	1/8	0.98	0.36	0.25	259	0.92	0.24	0.22	226
	Modèle SS3YJ5-41-M5		1/8	M5	0.71	0.49	0.20	207	0.80	0.23	0.19	195
	Modèle SS3YJ5-41-01		1/8	1/8	1.0	0.37	0.26	266	0.96	0.25	0.24	237
	Modèle SS3YJ5-41-C4		1/8	C4	0.68	0.35	0.17	179	1.0	0.25	0.24	247
	Modèle SS3YJ5-41-C6		1/8	C6	1.0	0.27	0.25	250	1.0	0.30	0.26	254
Montage en ligne pour pilotage externe	Modèle SS3YJ5-21R	SYJ5□2R	1/8	M5	0.47	0.43	0.13	131	0.74	0.32	0.19	191
Montage sur embase pour pilotage externe	Modèle SS3YJ5-40R-M5	SYJ5□4R	1/8	M5	0.71	0.52	0.21	212	0.81	0.28	0.20	203
	Modèle SS3YJ5-40R-01		1/8	1/8	0.98	0.36	0.25	259	0.92	0.24	0.22	226
	Modèle SS3YJ5-41R-M5		1/8	M5	0.71	0.49	0.20	207	0.80	0.23	0.19	195
	Modèle SS3YJ5-41R-01		1/8	1/8	1.0	0.37	0.26	266	0.96	0.25	0.24	237
	Modèle SS3YJ5-41R-C4		1/8	C4	0.68	0.35	0.17	179	1.0	0.25	0.24	247
	Modèle SS3YJ5-41R-C6		1/8	C6	1.0	0.27	0.25	259	1.0	0.30	0.26	254



Note) Valeurs du montage sur embase, 3/2 monostable.

* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards à une pression en amont de 0.6 MPa (pression relative) et à une pression différentielle de 0.1 MPa.

Pour passer commande (Exemple)

Commandez en spécifiant les électro distributeurs et les plaques d'obturation devant être montées sur l'embase ainsi que la référence du modèle d'embase multiple.


(Exemple)

SS3YJ5-20-03-Q 1 jeu (embase multiple) SS3YJ5-41R-03-C6-Q 1 jeu (embase multiple)
 * SYJ512-5LZ-M5-Q 2 jeux (électro distributeur) SYJ514R-5G-Q 2 jeux (électro distributeur)
 * SYJ500-10-1A-Q 1 jeu (plaque d'obturation) SYJ500-10-3A-Q 1 jeu (plaque d'obturation)

→ L'astérisque indique le symbole de l'ensemble. Ajoutez-le aux références de l'électro distributeur, etc.

Combinaison d'une électrodistributeur, d'un joint d'embase et d'une embase multiple


Montage en ligne (Modèle SYJ5□2(R))-Q

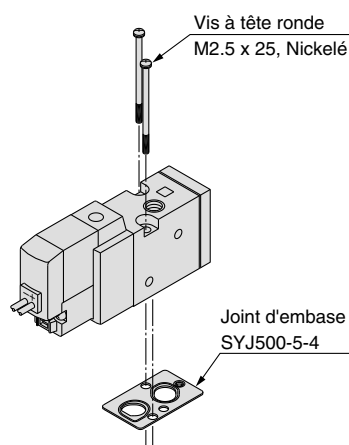

Embase compatible

SS3YJ5-21R-Q
SS3YJ5-20-Q
Embase multiple

Montage sur embase (Modèle SYJ5□4(R))-Q

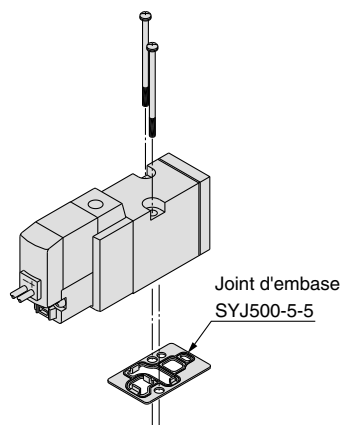


Socle d'embase compatible


SS3YJ5-40-Q
SS3YJ5-41-Q
SS3YJ5-40R-Q
SS3YJ5-41R-Q } Embase multiple

Plaque d'obturation

Réf. modèle : SYJ500-10-3A-Q

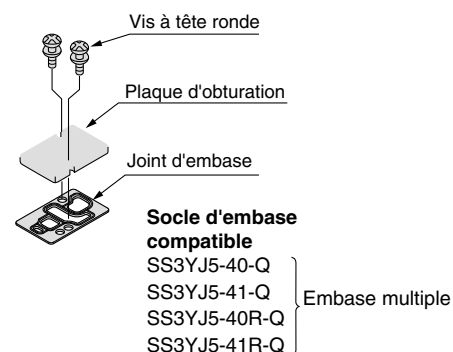

Réf. modèle : SYJ500-10-1A-Q

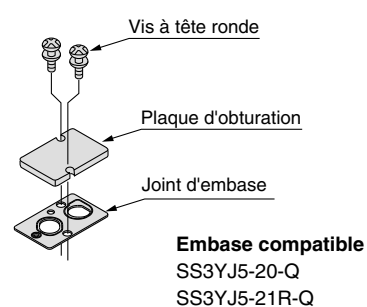

⚠ Précaution


Couples de serrage de la vis de fixation

M2.5 : 0.45 N·m

Veillez à la direction des électrodistributeurs (plaque d'obturation) et du joint d'embase.

Embases pour modèle à pilotage interne

Modèle 20



Pour passer commande

SS3YJ5-20-05 - **Q**


Stations		Filetage des raccords P, R		Fixation	
02	2 stations	-	Rc	-	Sans fixations
:	:	00F	G	F	Avec fixation
20	20 stations	00N	NPT		
		00T	NPTF		

Electrodistributeur compatible
 SYJ512--□□□□-M5-Q
 SYJ512M--□□□□-M5-Q
 SYJ522--□□□□-M5-Q
 SYJ522M--□□□□-M5-Q

Plaque d'obturation compatible
 SYJ500-10-1A-Q

Note) Pour plus de 6 stations, appliquez l'air des deux côtés de l'orifice P et évacuez des deux côtés de l'orifice R.

Modèle 40



Pour passer commande

SS3YJ5-40-05 - **M5** - **Q**


Stations		Orifice A		Filetage des raccords P, R	
02	2 stations	M5	M5	-	Rc
:	:	01	1/8	F	G
20	20 stations			N	NPT
				T	NPTF

Electrodistributeur compatible
 SYJ514--□□□□-Q
 SYJ514M--□□□□-Q
 SYJ524--□□□□-Q
 SYJ524M--□□□□-Q

Plaque d'obturation compatible
 SYJ500-10-3A-Q

Note) Pour plus de 9 stations, appliquez l'air des deux côtés de l'orifice P et évacuez des deux côtés de l'orifice R.

Modèle 41



Pour passer commande

SS3YJ5-41-05 - **C6** - **Q**

Stations		Orifice A		Filetage des orifices P, R	
02	2 stations	M5	M5	-	Rc
:	:	01	1/8	F	G
20	20 stations	C4	Raccords instantanés ø4	N	NPT
		C6	Raccords instantanés ø6	T	NPTF
		N3	Raccord instantané ø 5/32"		
		N7	Raccord instantané ø1/4"		

Electrodistributeur compatible
 SYJ514--□□□□-Q
 SYJ514M--□□□□-Q
 SYJ524--□□□□-Q
 SYJ524M--□□□□-Q


Plaque d'obturation compatible
 SYJ500-10-3A-Q

Note) Pour plus de 9 stations, appliquez l'air des deux côtés de l'orifice P et évacuez des deux côtés de l'orifice R.

Embases pour modèle à pilotage externe

La pression d'alimentation du pilote est différente de celle du distributeur en raison de l'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé. Il peut être utilisé au vide (jusqu'à -100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Modèle 21R

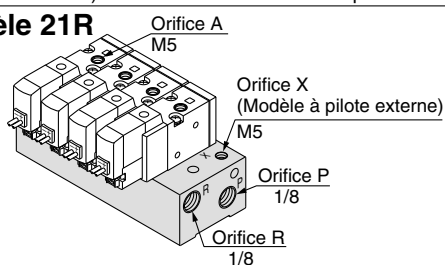

Pour passer commande

SS3YJ5-21R-05 - **Q**


Stations		Filetage des orifices P, R	
02	2 stations	-	Rc
:	:	00F	G
20	20 stations	00N	NPT
		00T	NPTF

Electrodistributeur compatible
 SYJ512R--□□□□-M5-Q
 SYJ522R--□□□□-M5-Q

Plaque d'obturation compatible
 SYJ500-10-1A-Q

Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des orifices P et R.

Modèle 40R

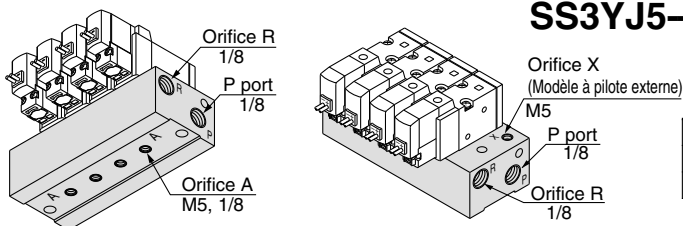

Pour passer commande

SS3YJ5-40R-05 - **01** - **Q**


Stations		Orifice A		Filetage des raccords P, R	
02	2 stations	M5	M5	-	Rc
:	:	01	1/8	F	G
20	20 stations			N	NPT
				T	NPTF

Electrodistributeur compatible
 SYJ514R--□□□□-Q
 SYJ524R--□□□□-Q

Plaque d'obturation compatible
 SYJ500-10-3A-Q

Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des orifices P et R.

Modèle 41R

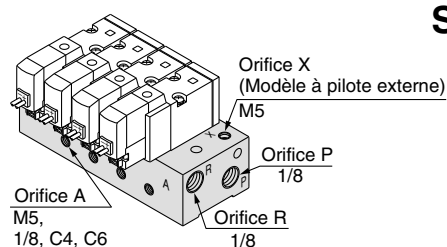

Pour passer commande

SS3YJ5-41R-05 - **M5** - **Q**

Stations		Orifice A		Filetage des orifices P, R	
02	2 stations	M5	M5	-	Rc
:	:	01	1/8	F	G
20	20 stations	C4	Raccords instantanés ø4	N	NPT
		C6	Raccords instantanés ø6	T	NPTF
		N3	Raccord instantané ø 5/32"		
		N7	Raccord instantané ø1/4"		


Electrodistributeur compatible
 SYJ514R--□□□□-Q
 SYJ524R--□□□□-Q

Plaque d'obturation compatible
 SYJ500-10-3A-Q


Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des orifices P et R.

Embase modèle 20 : Montage sur le haut/SS3YJ5-20- Stations -00□(-F)-Q

Fil noyé (G)

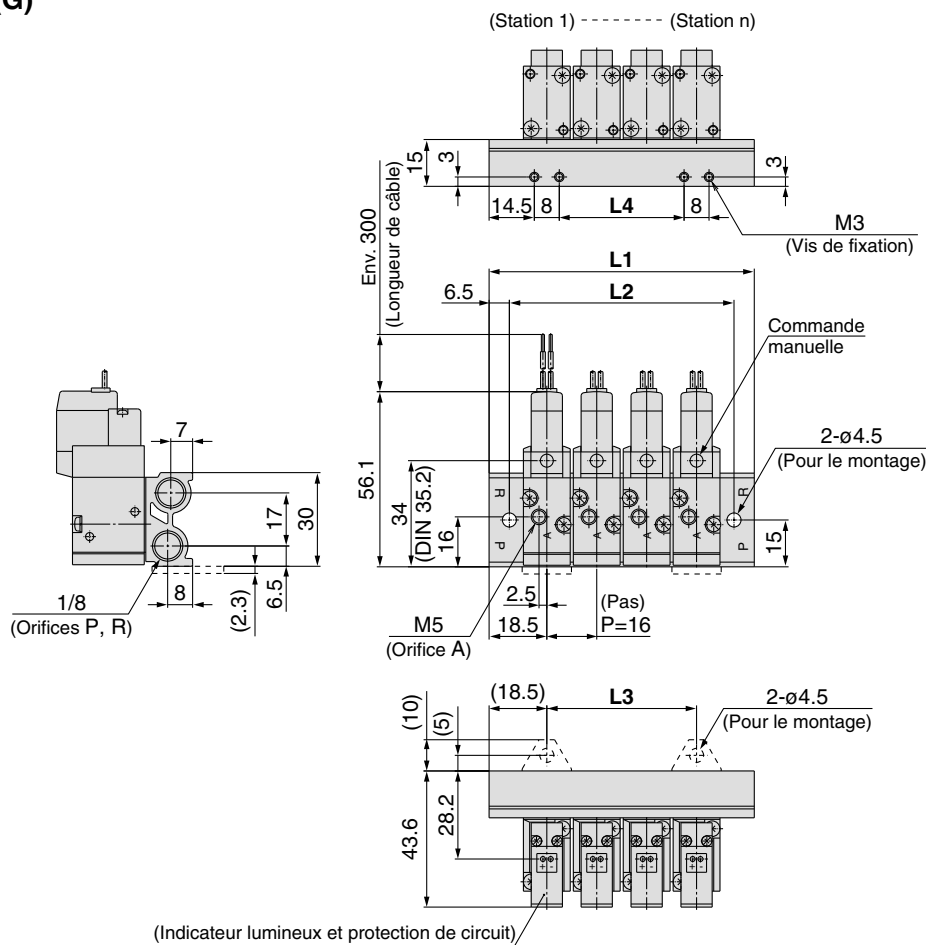

Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)

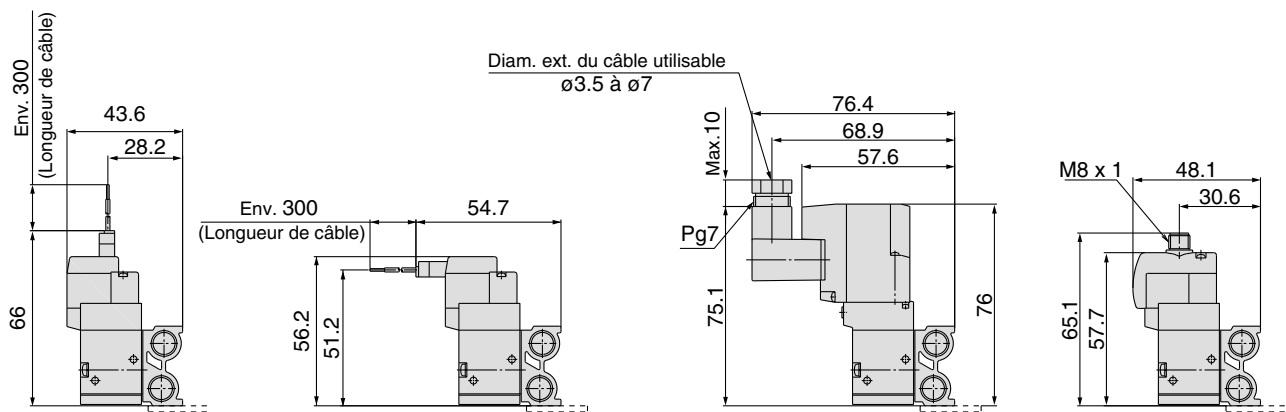

* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245	261	277	293	309	325	341
L2	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264	280	296	312	328
L3	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
L4	8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248	264	280	296


Embase modèle 40 : Sorties sur la base/SS3YJ5-40- Stations -M5, 01□-Q

Fil noyé (G)

Pour M5


Pour 1/8

(Stations n) ----- (Station 1)

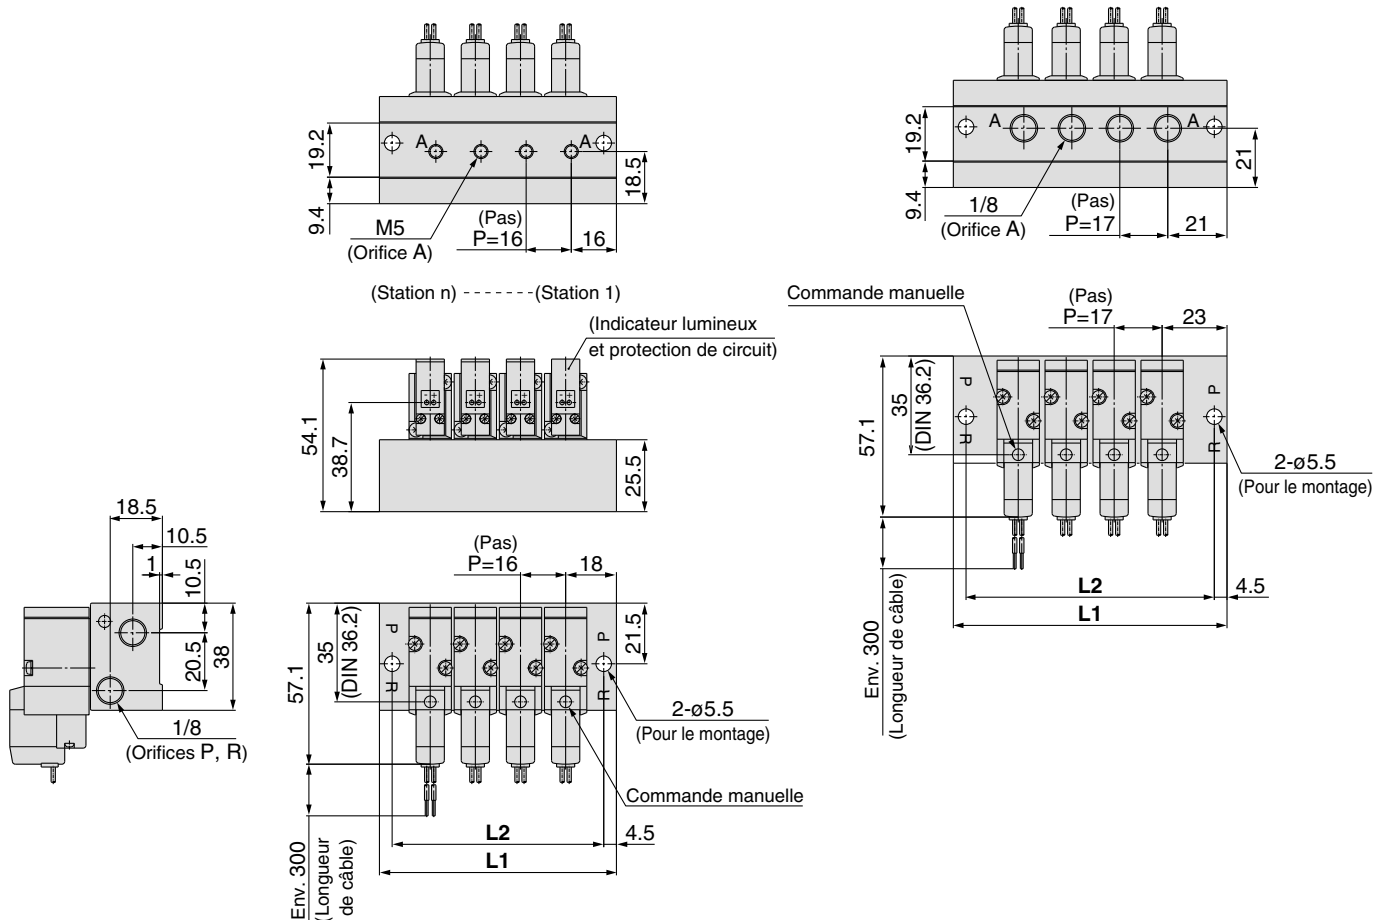

Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D)


Connecteur M8 (WO)

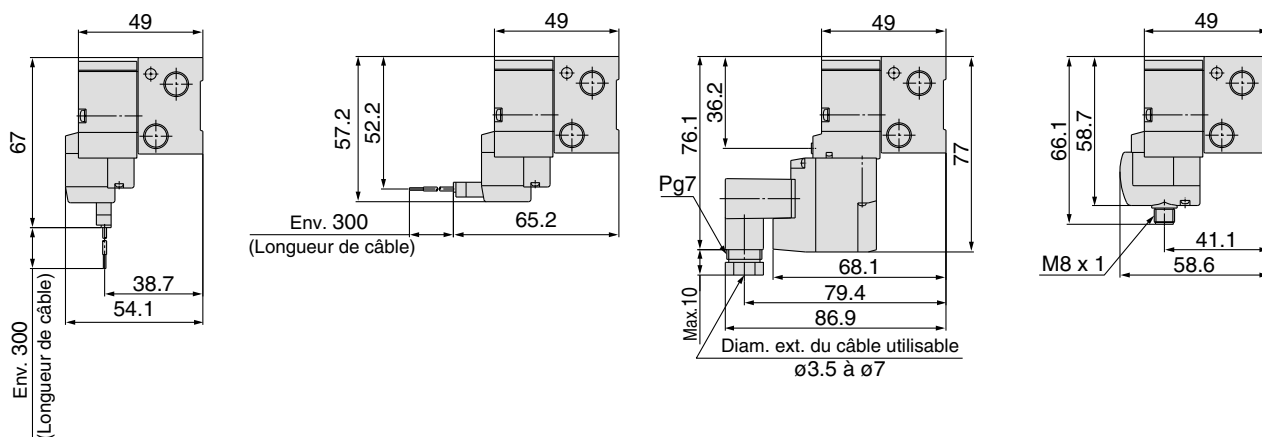


* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Orifice	Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
M5	L1	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244	260	276	292	308	324	340
	L2	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	331
1/8	L1	63	80	97	114	131	148	165	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335	352	369
	L2	54	71	88	105	122	139	156	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326	343	360

Embase modèle 41 : Sortie latérale/SS3YJ5-41- Stations - C4, N3
C6, N7 **-Q**

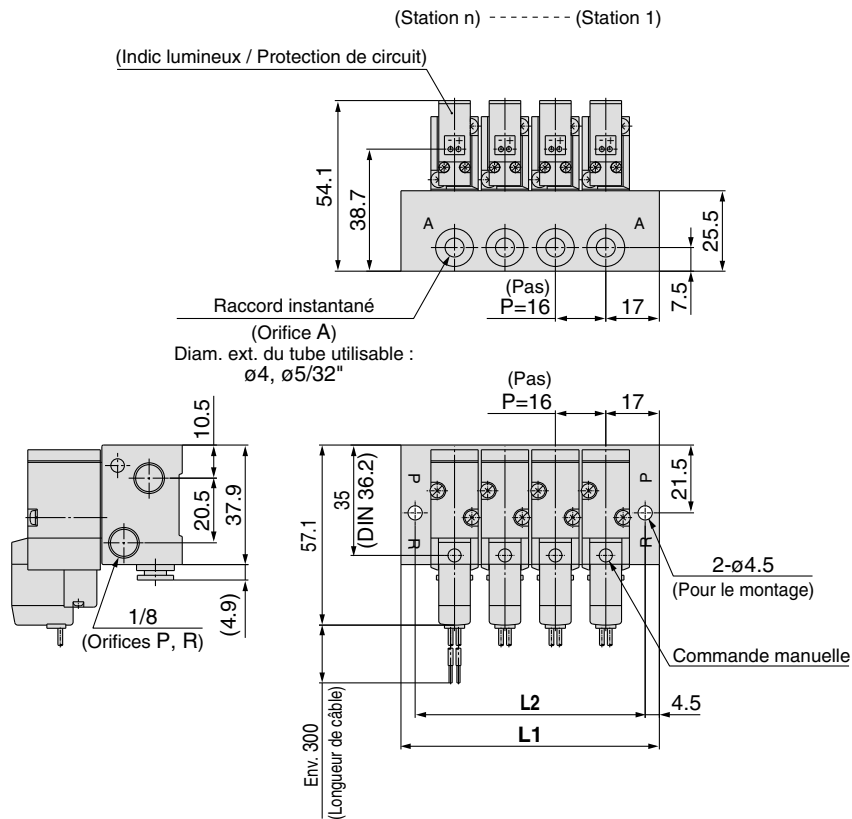Fil noyé (G)

Connecteur encliquetable (L)	Connecteur encliquetable (M)	Connecteur DIN (D)	Connecteur M8 (WO)

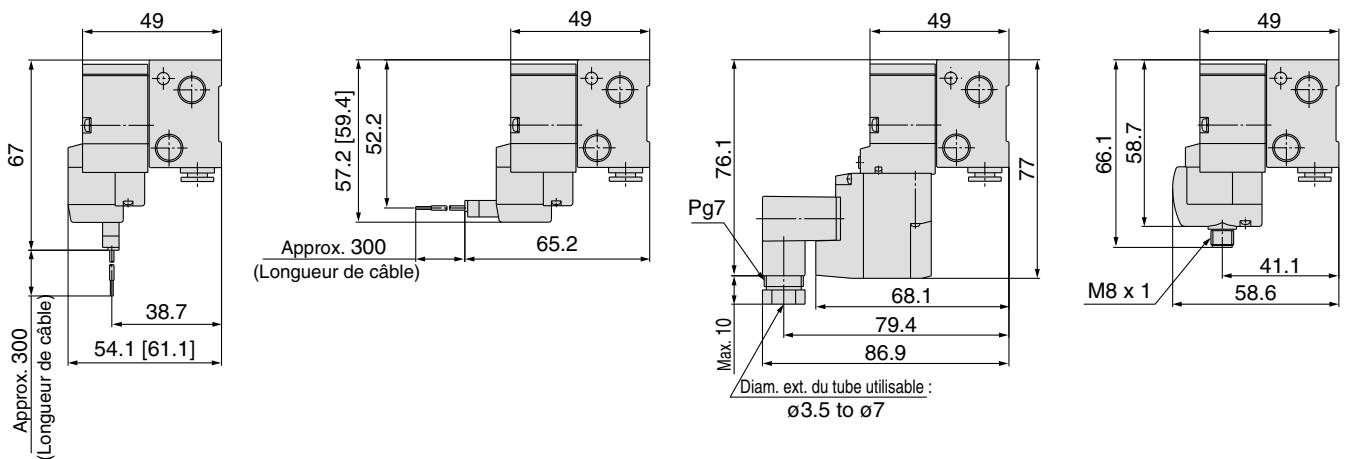



 * Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Orifice	Station 1	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
Raccord instantané	L1	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242	258	274	290	306	322	338
	L2	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249	265	281	297	313	329

Embase modèle 41 : Sortie latérale/SS3YJ5-41- Stations -M5, 01□-Q


Fil noyé (G)
Pour M5

Pour 1/8

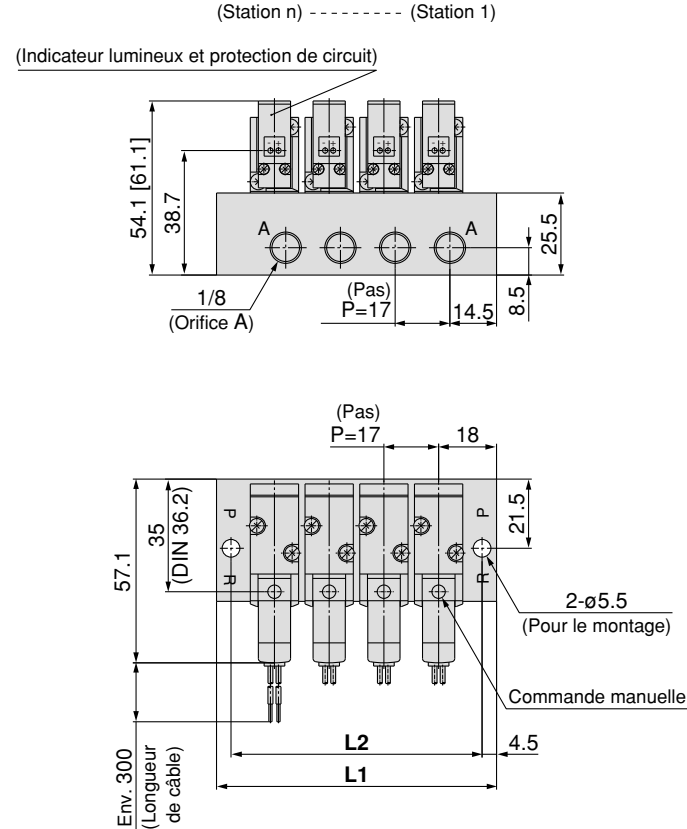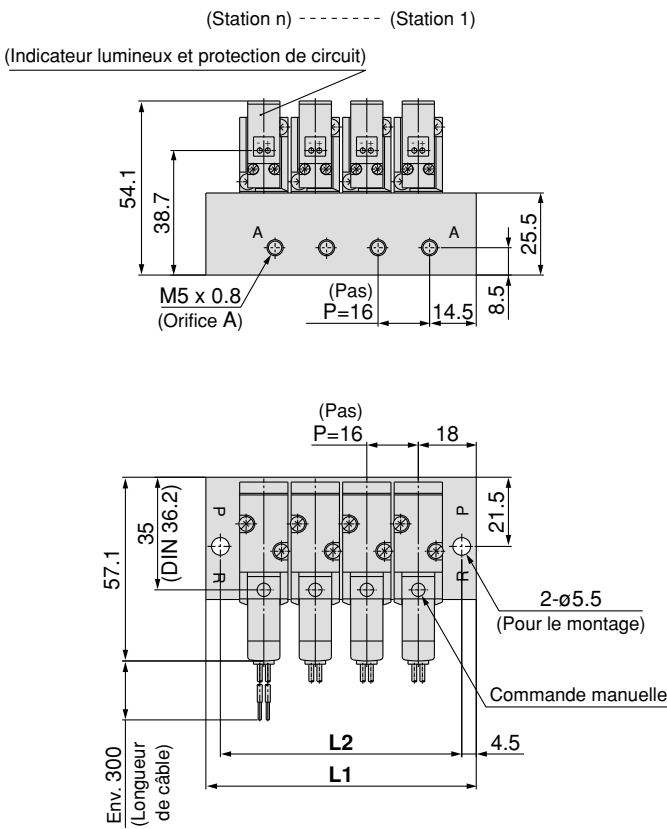


Orifice	Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
M5	L1	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244	260	276	292	308	324	340
	L2	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	331
1/8	L1	53	70	87	104	121	138	155	172	189	206	223	240	257	274	291	308	325	342	359
	L2	44	61	78	95	112	129	146	163	180	197	214	231	248	265	282	299	316	333	350

Embase modèle 21R : Montage sur le haut (Modèle à pilotage externe)/SS3YJ5-21R- Stations -00□-Q

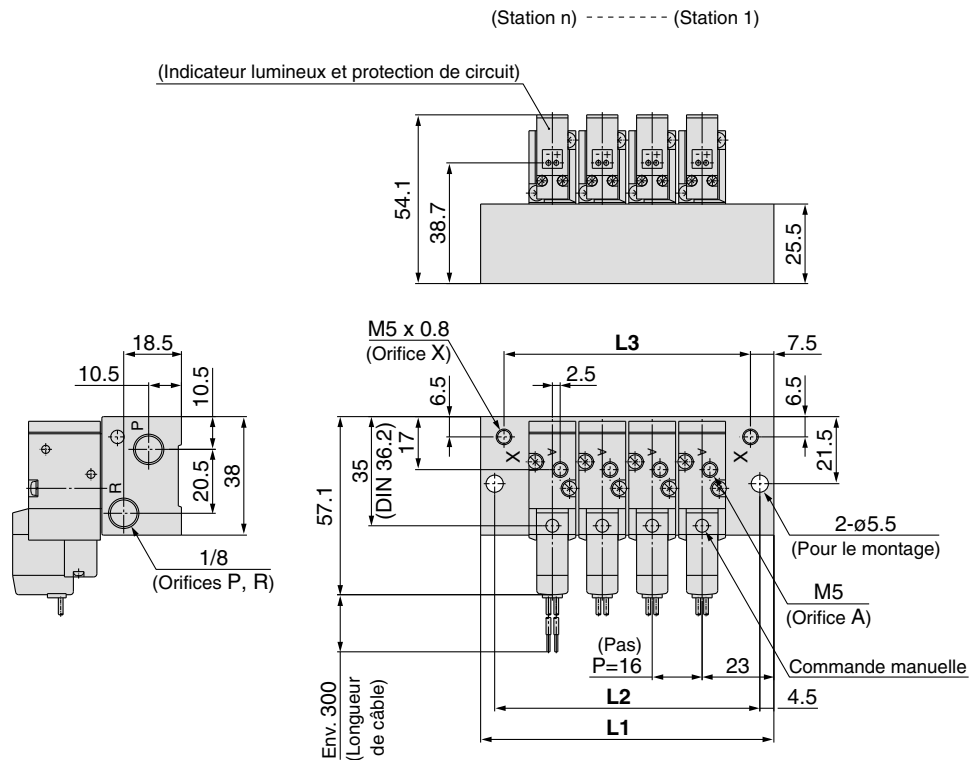Fil noyé (G)

Connecteur encliquetable (L)	Connecteur encliquetable (M)	Connecteur DIN (D)	Connecteur M8 (WO)

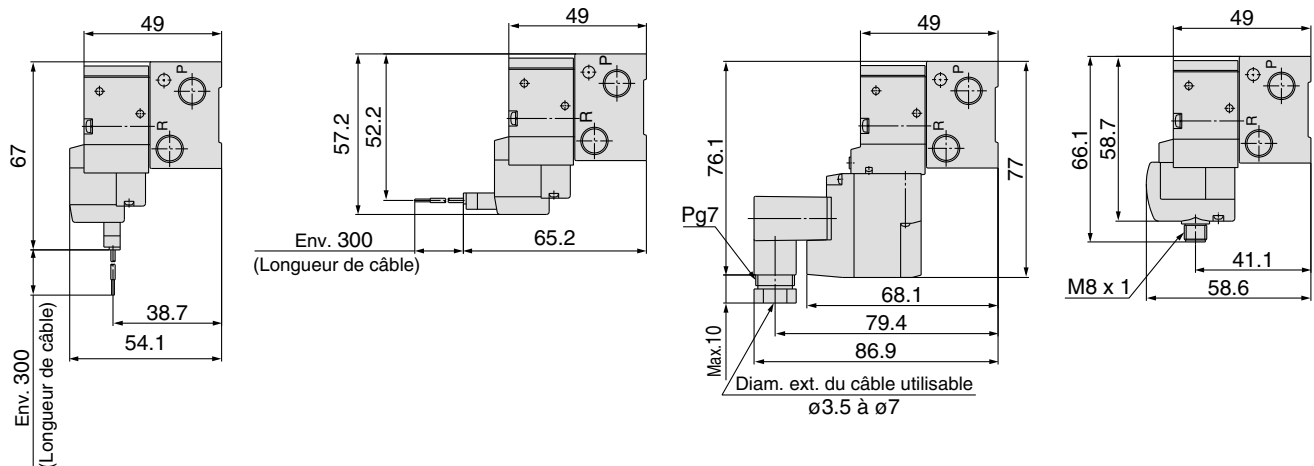

 * Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254	270	286	302	318	334	350
L2	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245	261	277	293	309	325	341
L3	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255	271	287	303	319	335


Série SYJ500

Embase modèle 40R : Montage vers le bas (Modèle à pilotage externe)/SS3YJ5-40R- Stations -M5, 01□-Q

Fil noyé (G)

Pour 1/8

Pour M5

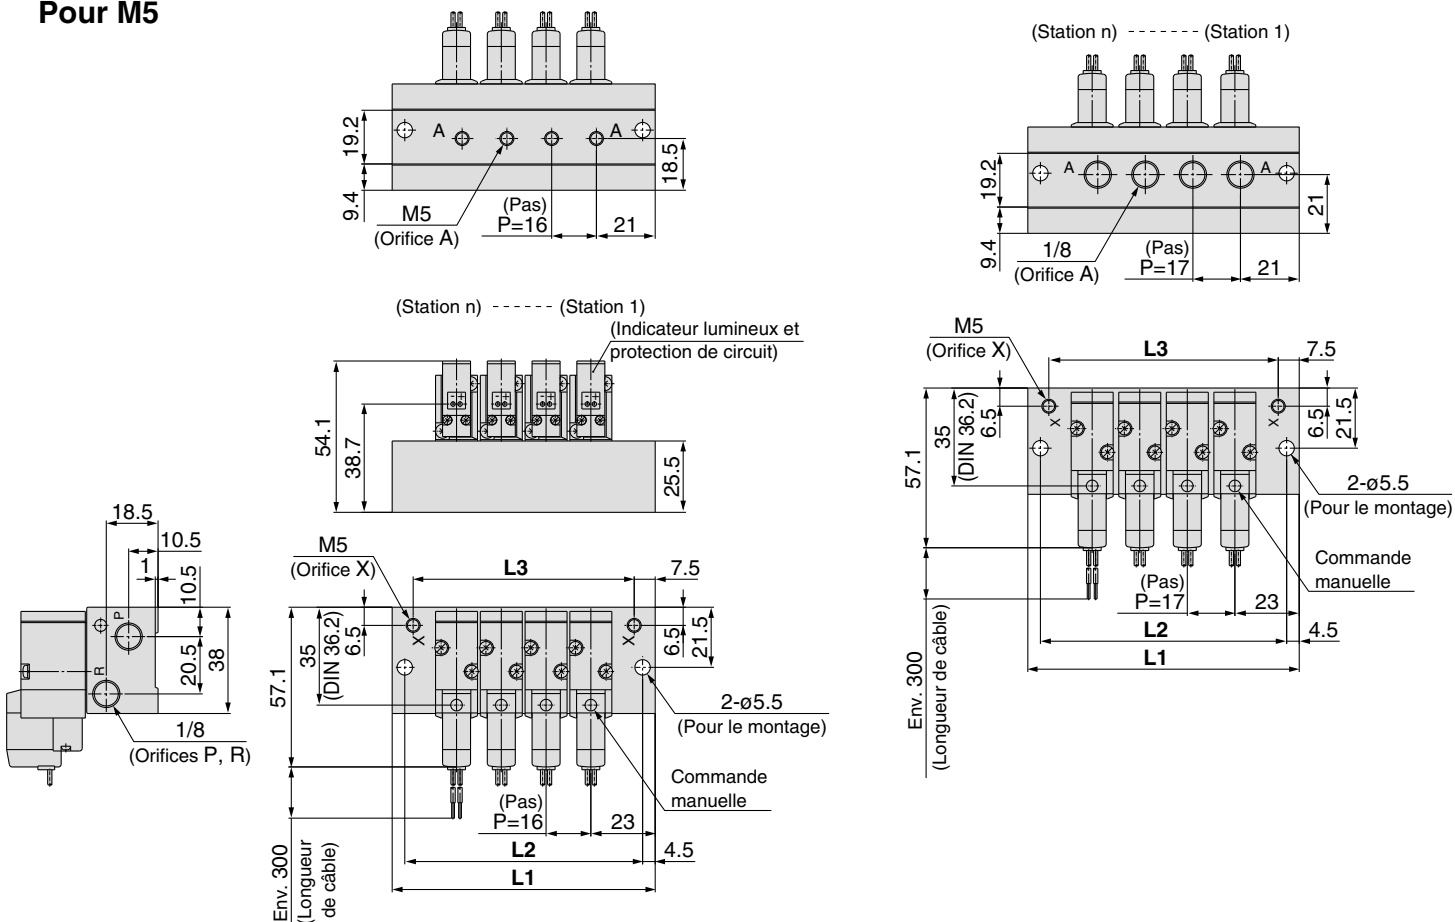


Connecteur encliquetable (L)

Connecteur encliquetable (M)

Connecteur DIN (D)

Connecteur M8 (WO)

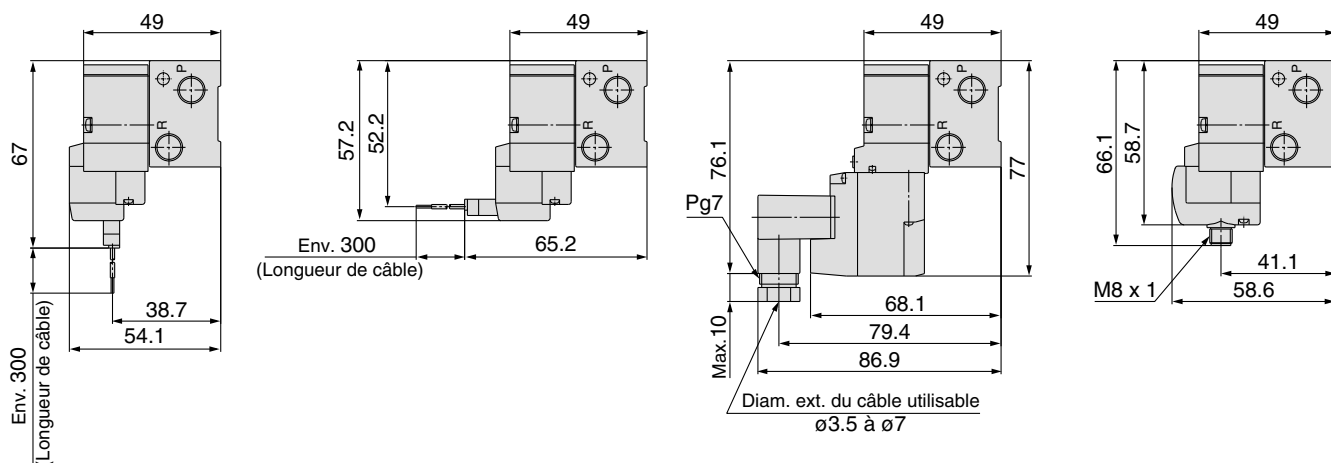


* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.


Orifice	Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
M5	L1	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254	270	286	302	318	334	350
	L2	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245	261	277	293	309	325	341
	L3	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255	271	287	303	319	335
1/8	L1	63	80	97	114	131	148	165	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335	352	369
	L2	54	71	88	105	122	139	156	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326	343	360
	L3	48	65	82	99	116	133	150	167	184	201	218	235	252	269	286	303	320	337	354

Embase modèle 41R : Montage latéral (Modèle à pilotage externe)/SS3YJ5-41R- Stations - C4, N3 C6, N7 □-Q


Fil noyé (G)

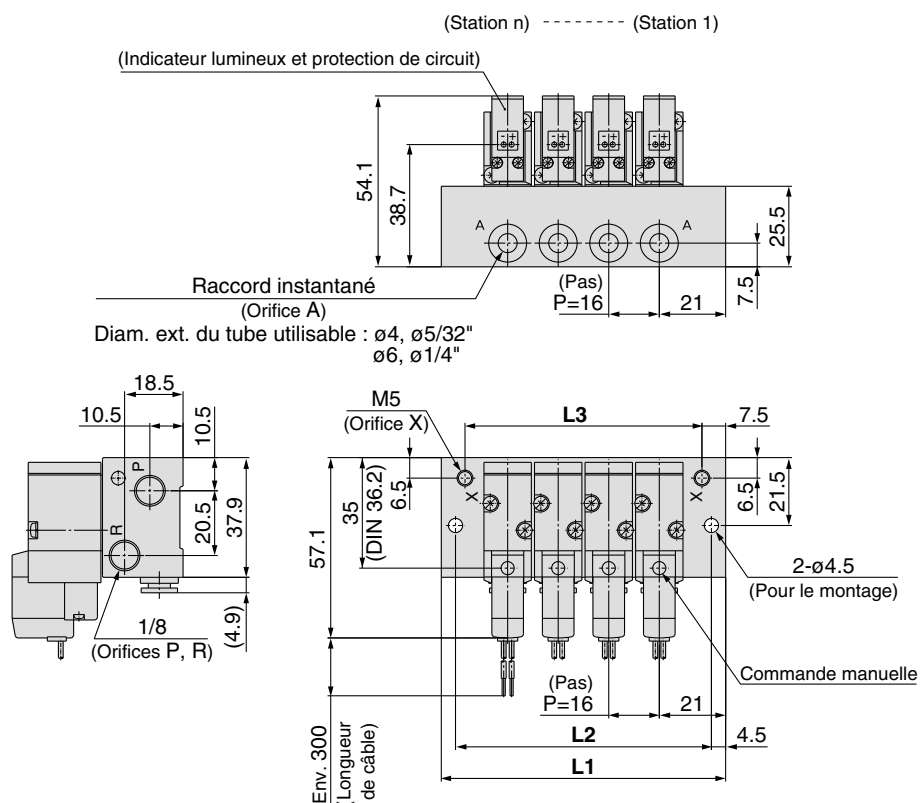


Connecteur encliquetable (L)

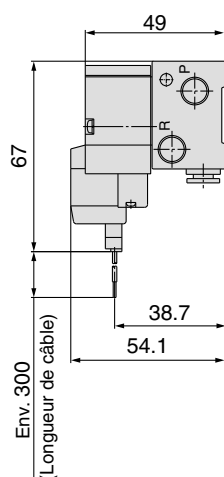


Connecteur encliquetable (M)

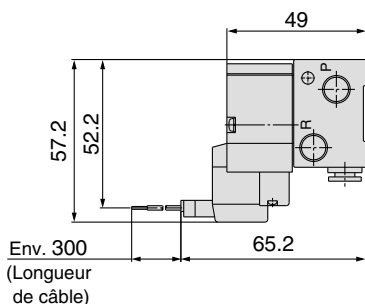

Connecteur DIN (D)

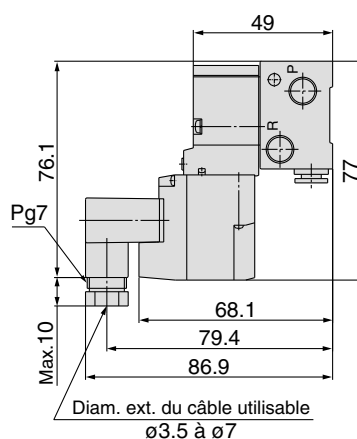

Connecteur M8 (WO)




* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.


Orifice	Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
Raccord instantané	L1	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250	266	282	298	314	330	346
	L2	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241	257	273	289	305	321	337
	L3	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	331

Embase modèle 41R : Montage latéral (Modèle à pilotage externe)/SS3YJ5-41R- Stations -M5, 01□-Q

Pour M5

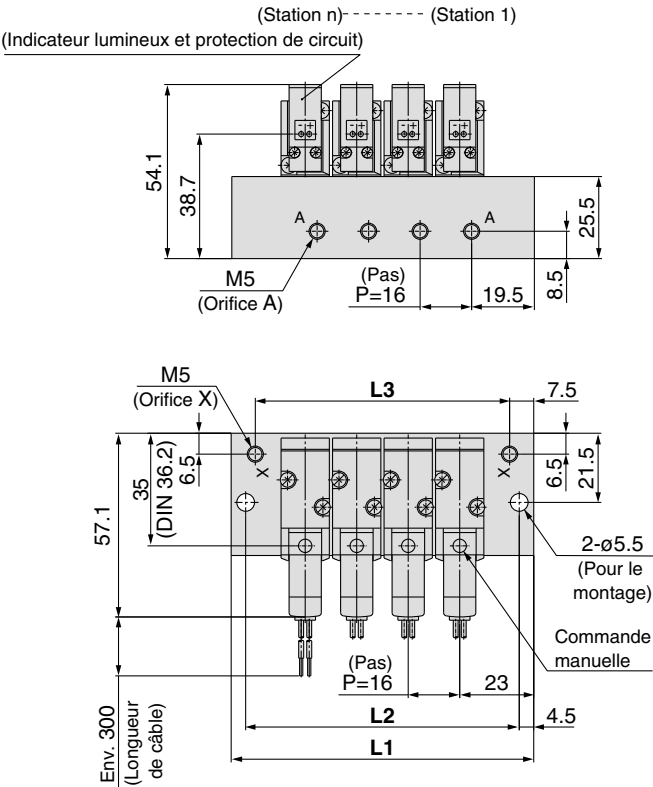

Pour 1/8

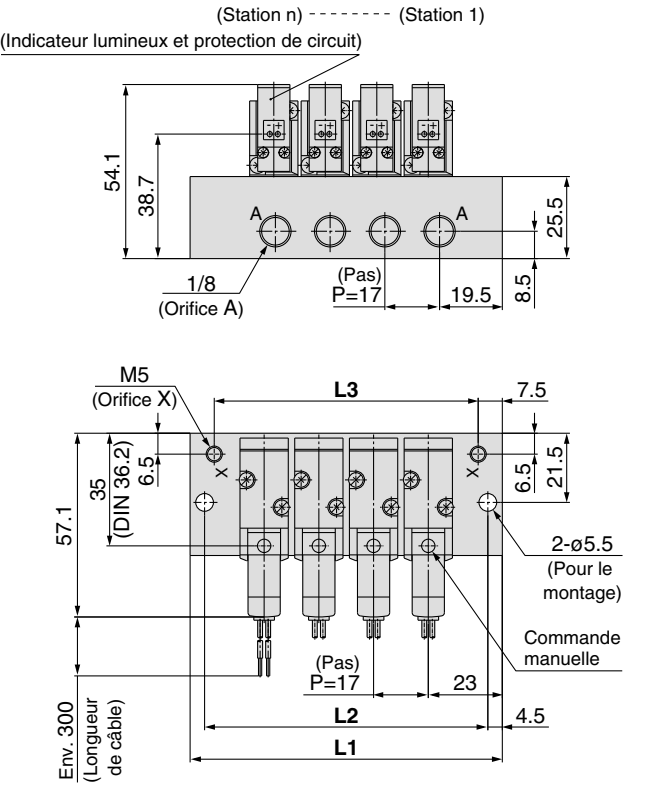

Orifice	Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
M5	L1	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254	270	286	302	318	334	350
	L2	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245	261	277	293	309	325	341
	L3	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255	271	287	303	319	335
1/8	L1	63	80	97	114	131	148	165	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335	352	369
	L2	54	71	88	105	122	139	156	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326	343	360
	L3	48	65	82	99	116	133	150	167	184	201	218	235	252	269	286	303	320	337	354

Electro distributeur 3/2 à pilote et joint élastique Série SYJ700



Reportez-vous au site www.smcworld.com pour les détails des produits compatibles avec les normes étrangères.

Caractéristiques

Fluide		Air
Plage de pression d'utilisation (MPa)	Pilotage interne	0.15 à 0.7
Température d'utilisation (°C)		-10 à 50 (Sans gel. Voir Annexe 2).
Temps de réponse ms (à 0.5 MPa) ^{Note 1)}		30 maxi
Fréquence d'utilisation maxi (Hz)		5
Commande manuelle (Utilisation manuelle)		Poussoir à impulsion, modèle poussoir verrouillable Poussoir verrouillable par manette
Méthode d'échap. du pilote		Echap. individuel pour le pilote, Echap commun pour le pilote et la vanne principale
Lubrification		Non requise
Position de montage		Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s ²) ^{Note 2)}		150/30
Étanchéité		Étanche aux poussières (* Terminal DIN, Connecteur M8 : IP65)




* Basé sur IEC60529


Note 1) Basé sur un test de performance dynamique, JIS B 8374-1981. (Température de la bobine : 20°C, à une tension nominale, sans protection de circuit).

Note 2) Résistance aux chocs : Aucun dysfonctionnement n'a lieu lors du test dans la position axiale et à angle droit de la vanne principale et de l'armature, aussi bien à l'état activé qu'inactivé dans tous les cas de figure. (Condition initiale).

Résistance aux vibrations : Aucun dysfonctionnement lorsque soumis au balayage de fréquence de 45 à 2000 Hz. Le test a été réalisé dans le sens axial et à angle droit de la vanne principale et de l'armature lorsque que le signal du pilote est sur ON ou OFF. (Condition initiale).



Montage en ligne

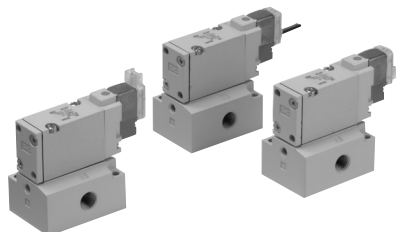


Montage sur embase


Symbole JIS

Pilotage interne

SYJ71₄²




SYJ72₄²




Pilotage externe

SYJ71₄²R



SYJ72₄²R



Caractéristiques de l'électrovanne

Connexion électrique			Fil noyé (G), (H), Connecteur encliquetable (L), Connecteur encliquetable M (M), Connecteur DIN (D), Connecteur M8 (W)	
			G, H, L, M, W	D
Tension nominale de la bobine (V)	CC	24, 12, 6, 5, 3		
	CA ^{50/60} Hz	-	100, 110, 200, 220	
Variation de tension admissible		±10% de la tension nominale*		
Consommation électrique (W)	CC	Standard	0.35 (avec Led : 0.4 (Connecteur DIN avec Led : 0.45))	
		Avec circuit d'économie d'énergie	0.1 (Avec Led uniq.)	
Puissance apparente (VA)*	CA	100 V	-	



* Commun entre 10 VCA et 115 VCA et entre 220 VCA et 230 VCA.

* Pour 150 VCA et 230 VCA, la tension admissible est de -15% à +5% de la tension nominale.

* Les modèles S, Z et T (avec circuit d'économie d'énergie) doivent être utilisés dans la plage de fluctuation de la tension admissible en raison d'une chute de tension causée par le circuit interne.

Modèles S et Z : 24 VCC : -7% à +10%

12 VCC : -4% à +10%

Modèle T : 24 VCC : -8% à +10%

12 VCC : -6% à +10%



Exécutions spéciales

(Pour plus de détails, reportez aux pages 57, 58 et 59).

Caractéristiques de débit/Masse

Modèle de vanne		Action	Orifice	Caractéristiques du débit								Masse (g) ^{Note)}			
				1→2 (P→A)				2→3 (A→R)				Fil noyé	Connecteur encliquetable L/M	Terminal DIN	Connecteur M8
				C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q _l /min(ANR)]*	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q _l /min(ANR)]*				
Montage en ligne	SYJ712	N.F.	1/8	2.8	0.43	0.77	779	2.5	0.51	0.76	741	75	76	97	80
	SYJ722	N.O.		2.7	0.38	0.72	724	2.4	0.42	0.69	662				
Montage sur embase (avec embase)	SYJ714	N.F.	1/8	2.9	0.32	0.71	747	2.7	0.34	0.69	705	135 (75)	136 (76)	157 (97)	140 (80)
	SYJ724	N.O.		2.8	0.21	0.70	674	2.3	0.45	0.63	649				
	SYJ714	N.F.	1/4	3.0	0.31	0.74	768	2.6	0.33	0.66	674				
	SYJ724	N.O.		2.7	0.31	0.68	691	2.3	0.48	0.64	665				

Note) Valeur pour CC. Ajoutez 3 g pour CA. () : Sans embase.
 * Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards à une pression en amont de 0.6 MPa (pression relative) et à une pression différentielle de 0.1 MPa.


Pilotage externe

SYJ700R

La pression d'alimentation du pilote est différente du distributeur en raison de l'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé.
 Il peut être utilisé au vide (jusqu'à - 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Caractéristiques

Modèle compatible	Montage sur embase (SYJ714R, SYJ724R)	
Plage de pression d'utilisation MPa	Pression principale	-100 kPa à 0.7
	Pression du pilotage externe	0.15 à 0.7

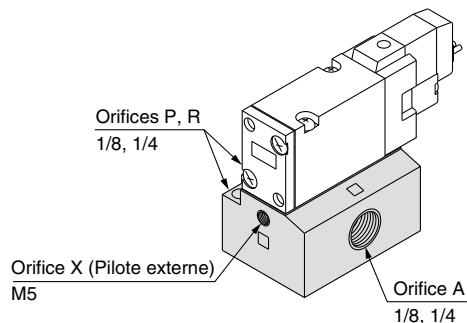

Note 1) Pour l'embase multiple, reportez-vous en page 39.
 Note 2) Les distributeurs montés en ligne à pilote (SYJ7□2R) peuvent seulement être utilisés sur l'embase. Pour les modèles montés en ligne à pilotage externe, veuillez vous référer à la page 59.


Tension nominale

CC	
5	24 VCC
6	12 VCC
V	6 VCC
S	5 VCC
R	3 VCC

Action

1	Normalement fermé
2	Normalement ouvert

3/2



(Pour embase modèle 20, 21R)

* Les caractéristiques CC des modèles D et DO sont uniquement disponibles avec 12 et 24 VCC.

AC (50/60 Hz)	
1	100 VCA
2	200 VCA
3	110 VCA [115 VCA]
4	220 VCA [230 VCA]

* La caractéristique CA est uniquement disponible avec les modèles D et DO.

Indicateur lumineux et protection de circuit

Pour connexions électriques de type G, H, L, M et W

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit
R	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
U	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible pour le modèle "Z".


Pour connexion électrique de type D

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le modèle DOZ n'est pas disponible.
* Pour les vannes de tension CA il n'y a pas d'option "S". Elle est déjà intégrée au circuit redresseur.

Fixation

-: Sans fixation
F : Avec fixation



* La fixation est montée.
* Le pilotage externe n'est pas disponible.



Exécutions spéciales
(page 59)
Pilotage externe monté en ligne


Montage en ligne

SYJ7 1 2 5 M 01 Q

Montage sur embase

SYJ7 1 4 5 M 01 Q

3/2




(Pour un modèle à embase, avec embase 40, 41, 41R, 42, 42R)

Caractéristiques de la bobine


-	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (24, 12 VCC uniq.)

* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas des modèles D, DO et W□.


-: Poussoir à impulsion sans verrouillage



D : Poussoir avec verrouillage



E : Poussoir verrouillable par manette




Type de filetage


-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Orifice


-: Sans socle



01: [raccord 1/8] Avec socle




02: [raccord 1/4] Avec socle




Options du corps

-: Modèle à échappement du pilote indiv.



Orifice R Orifice P, E

M : Echappement commun pour le pilote et le distributeur principale



Orifice R Orifice P, E

R : Modèle à pilotage externe*



* SYJ7□2R est uniquement pour l'utilisation d'embase.

Connexion électrique



24, 12, 6, 5, 3 VCC				24, 12 VCC/ 100, 110, 200, 220 VCA	24, 12, 6, 5, 3 VCC
Fil noyé	Connecteur encliquetable L	Connecteur encliquetable M			Connecteur M8 *
G : Longueur de câble 300 mm	L : Avec câble (Longueur 300 mm)	M : Avec câble (Longueur 300 mm)	MN : Sans câble	D : Avec connecteur	WO : Sans câble de connecteur
H : Longueur de câble 600 mm	LN : Sans câble	LO : Sans connecteur	MO : Sans connecteur	DO : Sans connecteur	W□ : Avec câble de connecteur (Note 1)

Note) Pour la commande d'un électrodistributeur monté en ligne à l'unité, les vis de montage de l'embase et les joints ne sont pas fournis. Commandez-les séparément si nécessaire. (Pour plus de détails, reportez-vous à la p. 40 du catalogue).

* Modèles LN, MN : avec 2 cosses.
* Le connecteur DIN type "Y" conforme à EN-175301-803C (ancien DIN43650C) est également disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à la p. 57.
* Pour les câbles des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.
* Le connecteur M8 modèle "WA" conforme à IEC 60947-5-2 est également disponible. Pour plus de détails, voir la page 58.

Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de câbles dans les □.
Assurez-vous de remplir les cases en vous référant à la page 10.

Construction

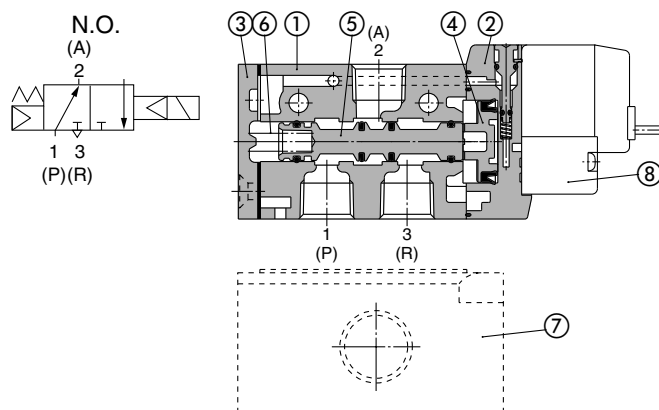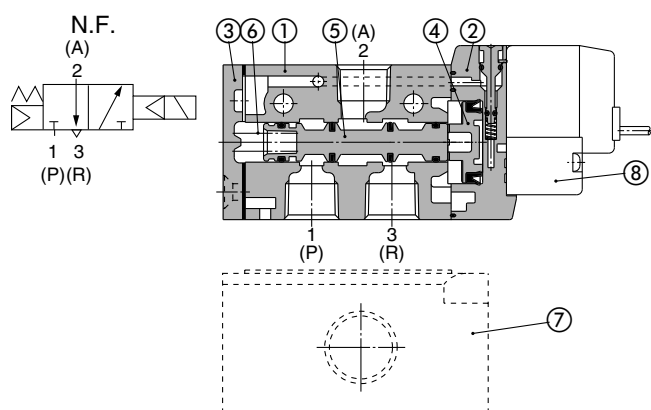

Nomenclature

Réf.	Désignation	Matériau	Note
1	Corps	Alliage d'aluminium	Blanc
2	Plaque entretoise	Résine	Blanc
3	Fond arrière	Alliage d'aluminium	Blanc
4	Piston	Résine	—
5	Ensemble tiroir	—	—
6	Ressort du tiroir	Acier inox	—

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	Réf.	Note
7	Embase	SYJ700-9-1-Q	1/8
		SYJ700-9-2-Q	1/4
8	Pilote	V111(T)-□□□□	
—	Ensemble de fixations	SYJ700-19-1A	

Pour commander le pilote

V111 — 5 G

Caractéristiques de la bobine

-	Standard
T	Avec circuit d'économie d'énergie (24, 12 VCC uniq.)

* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas du modèle W□.

Tension nominale

5	24 VCC
6	12 VCC
V	6 VCC
S	5 VCC
R	3 VCC

Indicateur lumineux et protection de circuit

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit
R	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
U	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible pour le modèle "Z".

Connexion électrique

G	Fil noyé, câble de 300 mm
H	Fil noyé, câble de 600 mm
L	Connecteur
LN	Connecteur encliquetable L
LO	Connecteur encliquetable L
M	Connecteur
MN	Connecteur encliquetable M
MO	Connecteur encliquetable M
WO	Connecteur
W□	Connecteur M8

* Pour les câbles des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.

Pour commander l'ensemble connecteur pour connecteur encliquetable L/M

Pour CC : SY100-30-4A-

Sans câble :
(avec connecteur et 2 cosses uniquement) SY100-30-A

Longueur de câble

-	300 mm
6	600 mm
10	1000 mm
15	1500 mm
20	2000 mm
25	2500 mm
30	3000 mm
50	5000 mm

Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de câbles dans les □. Assurez-vous de remplir les cases en vous référant à la page 10.

Pour commander le câble de connecteur M8

V115 — 5 D

Tension nominale

5	24 VCC
6	12 VCC
1	100 VCA50/60 Hz
2	200 VAC 50/60 Hz
3	110 VCA50/60 Hz [115 VCA 50/60 Hz]
4	220 VCA50/60 Hz [230 VCA 50/60 Hz]

* Les caractéristiques CC de type D et DO sont uniquement disponibles avec 12 et 24 VCC.
* Le circuit d'économie d'énergie n'est pas disponible dans le cas des types D ou DO.

Indicateur lumineux et protection de circuit

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit (Modèle non-polarisé)
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modèle non-polarisé)

* Le modèle DOZ n'est pas disponible.
* Pour les vannes de tension CA il n'y a pas d'option "S". Elle est déjà intégrée au circuit redresseur.

Connexion électrique

D	Connecteur
DO	DIN

* Ne remplacez pas V111 (G, H, L, M, W) par V115 (Connecteur DIN) et vice versa lors du remplacement de l'ensemble pilote uniquement.

V100-49-1-

Longueur du câble



1	300 mm
2	500 mm
3	1000 mm
4	2000 mm
7	5000 mm

Montage en ligne


Fil noyé (G), (H) : SYJ7□2-□^G□□-01□-Q

Avec fixation :

SYJ7□2-□^G□□-01□-F-Q

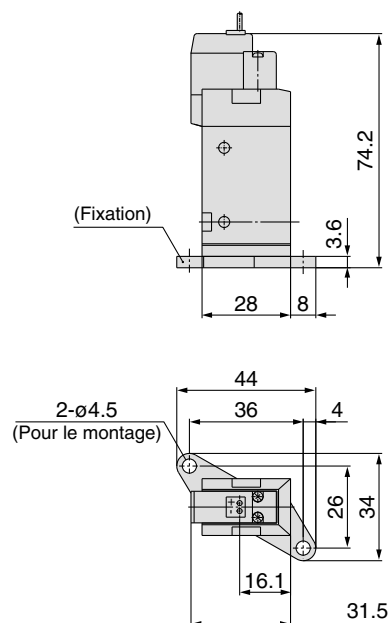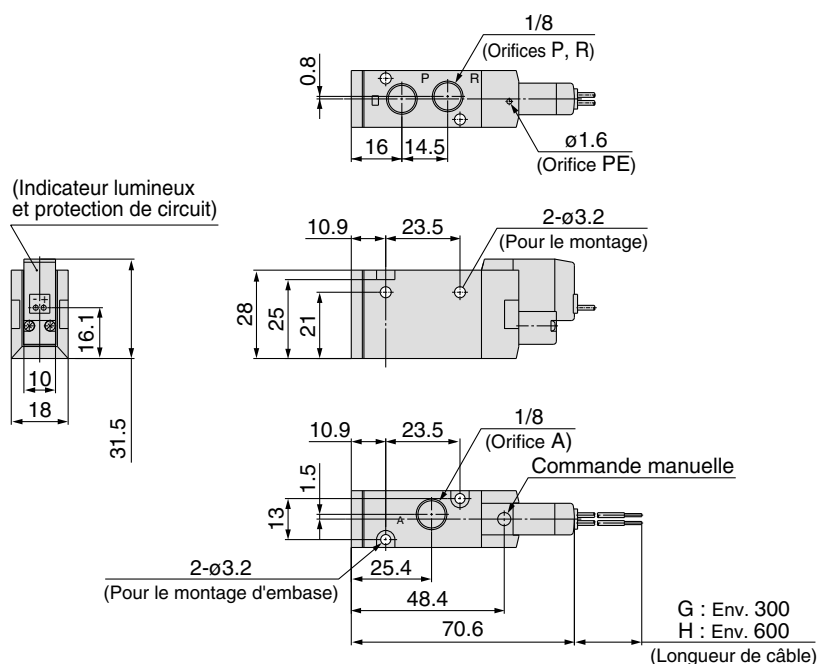


Connecteur encliquetable (L) : SYJ7□2-□L□□-01□ (-F)-Q Connecteur encliquetable (M) : SYJ7□2-□M□□-01□ (-F)-Q Connecteur DIN (D) : SYJ7□2-□D□□-01□ (-F)-Q Connecteur M8 (WO) : SYJ7□2-□WO□□-01□ (-F)-Q

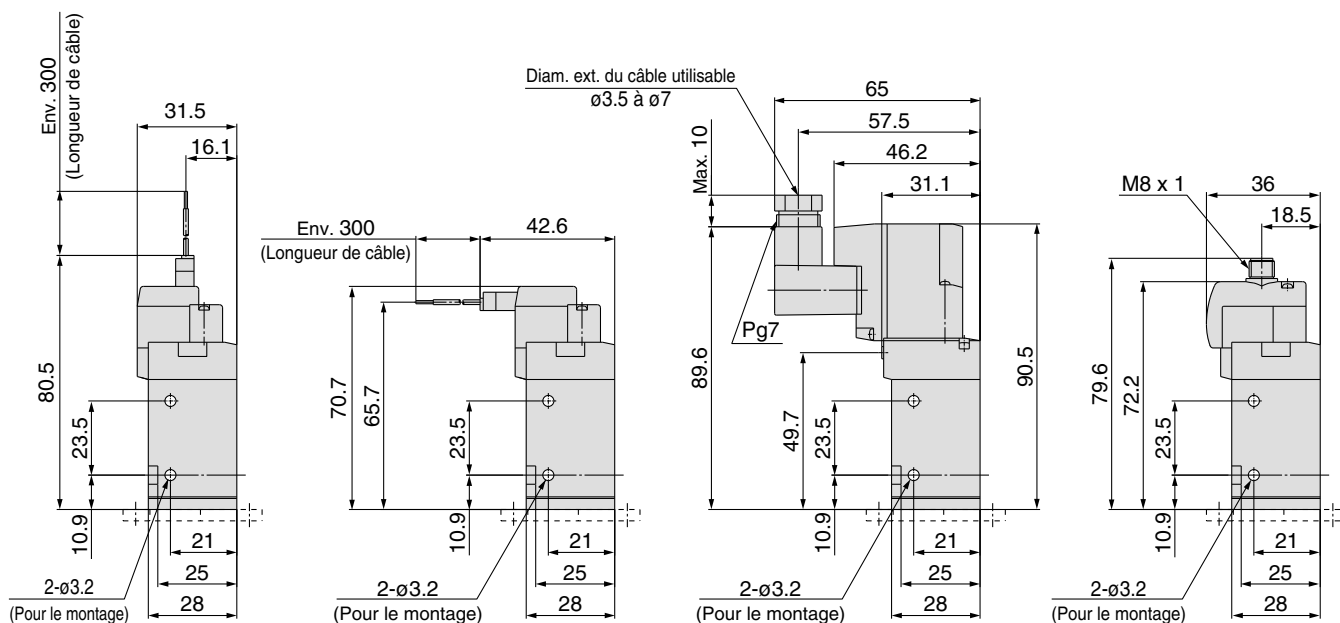


* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Montage sur embase (Avec socle)

Fil noyé (G), (H) : SYJ7□4-□^G□□⁰¹□-Q

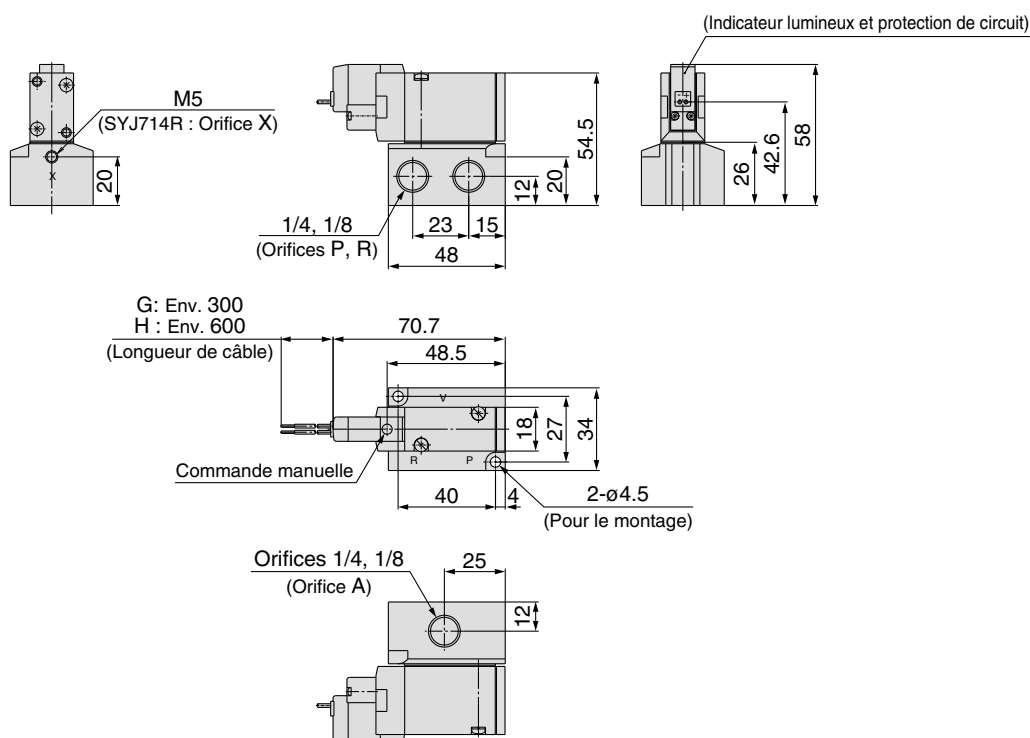

Connecteur encliquetable (L) : SYJ7□4-□L□□⁰¹□-Q Connecteur encliquetable (M) : SYJ7□4-□M□□⁰¹□-Q Connecteur DIN (D) : SYJ7□4-□D□□⁰¹□-Q Connecteur M8 (WO) : SYJ7□4-□WO□□⁰¹□-Q

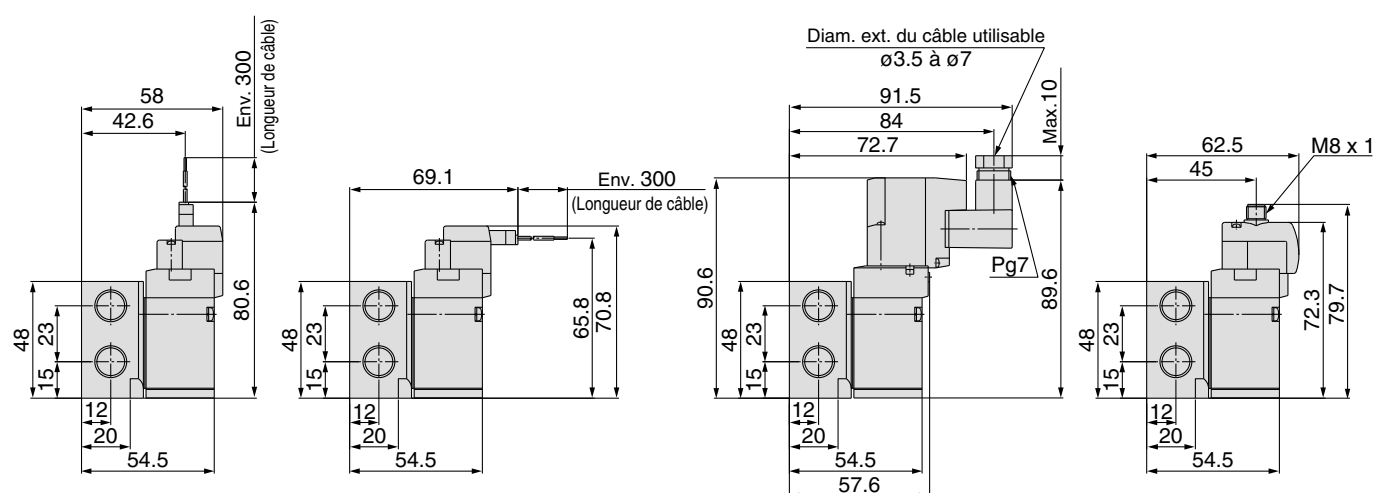


* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Série SYJ700

Caractéristiques de l'embase



Caractéristiques de l'embase

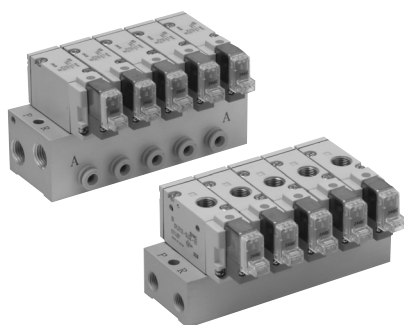

Modèle	Pour pilotage interne	Modèle 20	Modèle 21	Modèle 40	Modèle 41	Modèle 42
	Pour pilotage externe	—	Modèle 21R	—	Modèle 41R	Modèle 42R
Modèle à embase		Embase unitaire/Montage B				
Modèle P (Alim.), R (Ech.)		ALIM. commune, ECH. commun				
Nombre de stations		2 à 20 stations				
Orifice A Caractéristiques de raccordement	Position	Vanne	Vanne	Embase	Embase	Embase
	Sens	Haut	Haut	Bas	Bas	Latéral
Orifice	Orifices P, R	1/8	1/4	1/8	1/4	1/4
	Orifice A	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8 C6 (Raccords ins- tantanés ø6) C8 (Raccords ins- tantanés ø8)
	Orifice X ^{Note)}	—	M5	—	M5	M5

Note) Uniq. pour pilotage externe

Caractéristiques du débit

Embase			Orifice		Caractéristiques du débit							
					1→2 (P→A)				2→3 (A→R)			
			Raccord 1(P), 3(R)	2(A) orifice	C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	Q[ℓ/min(ANR)]*	C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	Q[ℓ/min(ANR)]
Montage en ligne pour pilote interne	Modèle SS3YJ7-20	SYJ7□2	1/8	1/8	2.2	0.34	0.55	574	2.3	0.27	0.59	574
	Modèle SS3YJ7-21		1/4	1/8	2.2	0.39	0.59	594	2.4	0.32	0.62	618
Montage sur embase pour pilote interne	Modèle SS3YJ7-40	SYJ7□4	1/8	1/8	2.1	0.35	0.59	552	2.3	0.27	0.54	574
	Modèle SS3YJ7-41		1/4	1/8	2.2	0.35	0.59	578	2.4	0.36	0.66	635
	Modèle SS3YJ7-42-01		1/4	1/8	2.0	0.27	0.47	499	2.2	0.32	0.56	567
	Modèle SS3YJ7-42-C6		1/4	C6	1.6	0.32	0.39	412	2.2	0.27	0.54	549
	ModèleSS3YJ7-42-C8		1/4	C8	2.1	0.24	0.51	515	2.3	0.31	0.59	589
Montage en ligne pour pilote externe	Modèle SS3YJ7-21R	SYJ7□2R	1/4	1/8	2.2	0.34	0.55	574	2.4	0.32	0.62	618
Montage sur embase pour pilote externe	Modèle SS3YJ7-41R	SYJ7□4R	1/4	1/8	2.2	0.35	0.59	578	2.4	0.36	0.66	635
	Modèle SS3YJ7-42R-01		1/4	1/8	2.0	0.27	0.47	499	2.2	0.32	0.56	567
	Modèle SS3YJ3-42R-C6		1/4	C6	1.6	0.32	0.39	412	2.2	0.27	0.54	549
	Modèle SS3YJ3-42R-C8		1/4	C8	2.1	0.24	0.51	515	2.3	0.31	0.59	589

Note) Valeurs du montage sur embase, 3/2 monostable.
* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards à une pression en amont de 0.6 MPa (pression relative) et à une pression différentielle de 0.1 MPa.

Pour passer commande (Exemple)

Commandez en spécifiant les électro distributeurs et les plaques d'obturation devant être montées sur l'embase ainsi que la référence du modèle d'embase multiple.


(Exemple)

SS3YJ7-20-03-Q 1 jeu (embase multiple) SS3YJ7-42R-03-01-Q 1 jeu (embase multiple)
* SYJ712-5LZ-01-Q 2 jeux (électro distributeur) * SYJ714R-5G-Q 2 jeux (électro distributeur)
* SYJ700-10-1A-Q 1 jeu (plaque d'obturation) * SYJ700-10-2A-Q 1 jeu (plaque d'obturation)

↳ L'astérisque indique le symbole de l'ensemble. Ajoutez-le aux références de l'électrovanne, etc.

Combinaison d'un électrodistributeur, d'un joint d'embase et d'une embase multiple


Montage en ligne (Type SYJ7□2-Q)

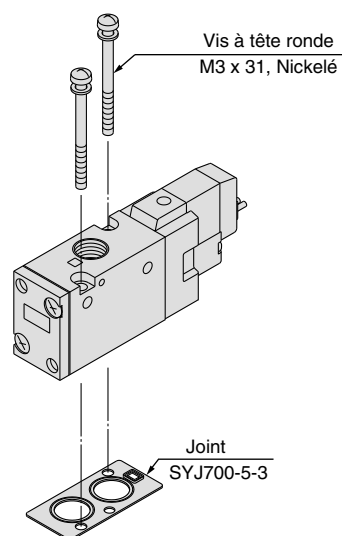

Embase compatible
SS3YJ7-20-Q
SS3YJ7-21-Q
SS3YJ7-21R-Q

Embase multiple

Montage sur embase (Type SYJ7□4-Q)

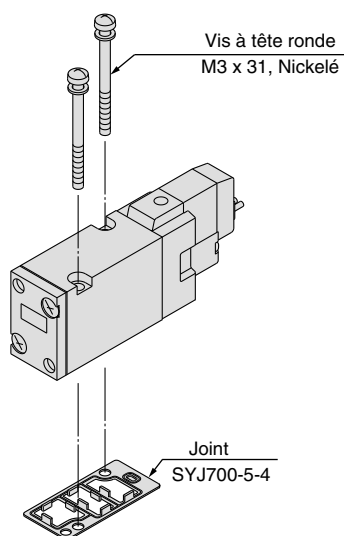

Socle d'embase compatible
SS3YJ7-40-Q
SS3YJ7-41-Q
SS3YJ7-42-Q
SS3YJ7-41R-Q
SS3YJ7-42R-Q

Embase multiple

⚠ Précaution

Couples de serrage de la vis de fixation


M3 : 0.8 N·m

Veillez à la direction des électrovannes, des joints et des pièces en option.


Plaque d'obturation

Réf. modèle : SYJ700-10-2A-1-Q

(En commun pour les modèles à montage en ligne et à montage sur embase)

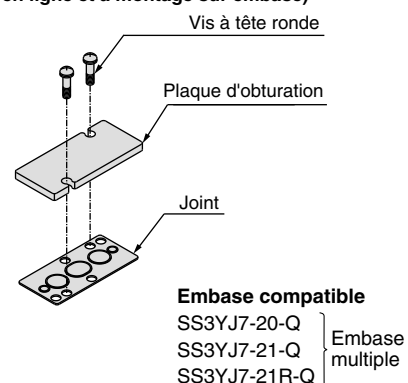


Réf. modèle : SYJ700-10-2A-2-Q

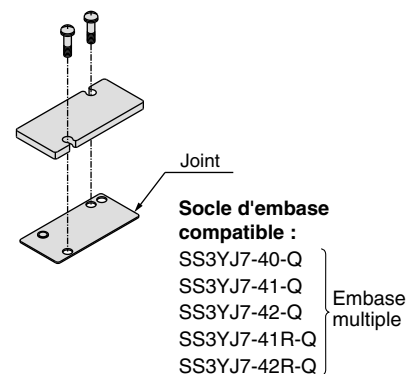

Embases pour modèle à pilotage interne

Modèle 20/Modèle 21

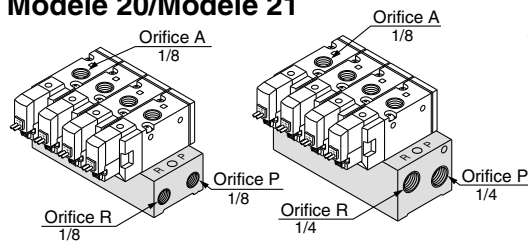

Pour passer commande

SS3YJ7-20-05-□-Q

Modèle à embase	
20	Modèle 20
21	Modèle 21

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Filetage des orifices P, R

	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

Electrodistributeur compatible

SYJ712-□□□□-01-Q
SYJ712M-□□□□-01-Q
SYJ722-□□□□-01-Q
SYJ722M-□□□□-01-Q


Plaque d'obturation compatible

SYJ700-10-2A-1-Q



Note) S'il y a plus de 6 stations pour le modèle 20, ou plus de 9 stations pour le modèle 21, alimentez en air les deux côtés de l'orifice P et évacuez l'air des deux côtés de l'orifice R.

Modèle 40/Modèle 41

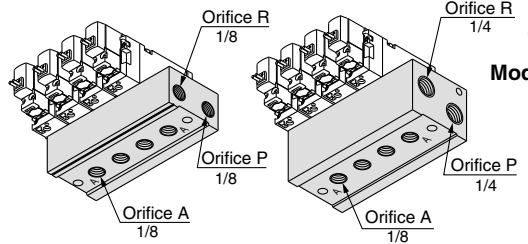

Pour passer commande

SS3YJ7-40-05-01-□-Q

Modèle à embase	
40	Modèle 40
41	Modèle 41

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Orifice A

	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Electrodistributeur compatible

SYJ714-□□□□-Q
SYJ714M-□□□□-Q
SYJ724-□□□□-Q
SYJ724M-□□□□-Q


Plaque d'obturation compatible

SYJ700-10-2A-2-Q



Note) S'il y a plus de 6 stations pour le modèle 40, ou plus de 9 stations pour le modèle 41, alimentez en air les deux côtés de l'orifice P et évacuez l'air des deux côtés de l'orifice R.

Modèle 42



Pour passer commande

SS3YJ7-42-05-C6-□-Q

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Orifice A	
01	1/8
C6	Raccords instantanés ø6
C8	Raccords instantanés ø8
N7	Raccord instantané ø1/4"
N9	Raccord instantané ø5/16"

	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Electrodistributeur compatible

SYJ714-□□□□-Q
SYJ714M-□□□□-Q
SYJ724-□□□□-Q
SYJ724M-□□□□-Q

Plaque d'obturation compatible

SYJ700-10-2A-2-Q




Note) Pour plus de 9 stations, appliquez l'air des deux côtés de l'orifice P et évacuez des deux côtés de l'orifice R.

Embases pour modèle à pilotage externe

La pression d'alimentation du pilote est différente de celle du distributeur en raison de l'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé. Il peut être utilisé au vide (jusqu'à -100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Modèle 21R

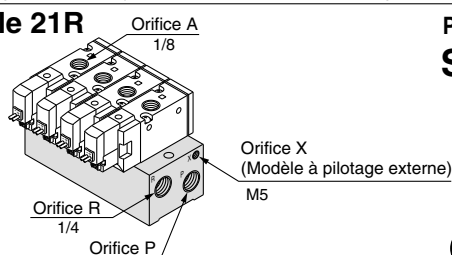

Pour passer commande

SS3YJ7-21R-05-□-Q

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Filetage des orifices P, R

	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

Electrodistributeur compatible

SYJ712R-□□□□-01-Q
SYJ722R-□□□□-01-Q


Plaque d'obturation compatible

SYJ700-10-2A-1-Q



Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des orifices P et R.

Modèle 41R

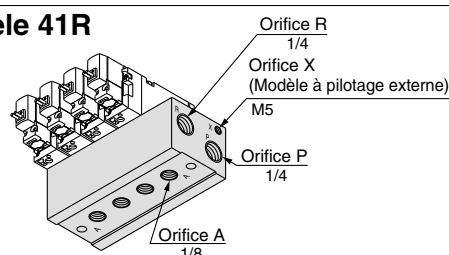

Pour passer commande

SS3YJ7-41R-05-01-□-Q

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Orifice A

	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Electrodistributeur compatible

SYJ714R-□□□□-Q
SYJ724R-□□□□-Q


Plaque d'obturation compatible

SYJ700-10-2A-2-Q



Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des orifices P et R.

Modèle 42R

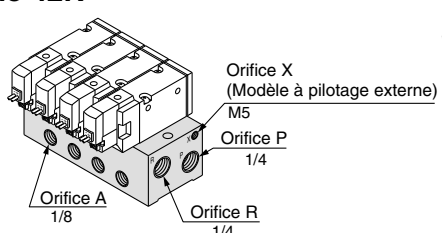

Pour passer commande

SS3YJ7-42R-05-01-□-Q

Stations	
02	2 stations
:	:
20	20 stations

Orifice A

01	1/8
C6	ø6 raccords instantanés
C8	ø8 raccords instantanés
N7	øRaccord instantané 1/4"
N9	øRaccord instantané 5/16"

	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Electrodistributeur compatible

SYJ714R-□□□□-Q
SYJ724R-□□□□-Q

Plaque d'obturation compatible


SYJ700-10-2A-2-Q




Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez l'air des deux côtés des orifices P et R.

Embase modèle 21 : Montage sur le haut/SS3YJ7-21- Stations (-00□)-Q

Fil noyé (G)

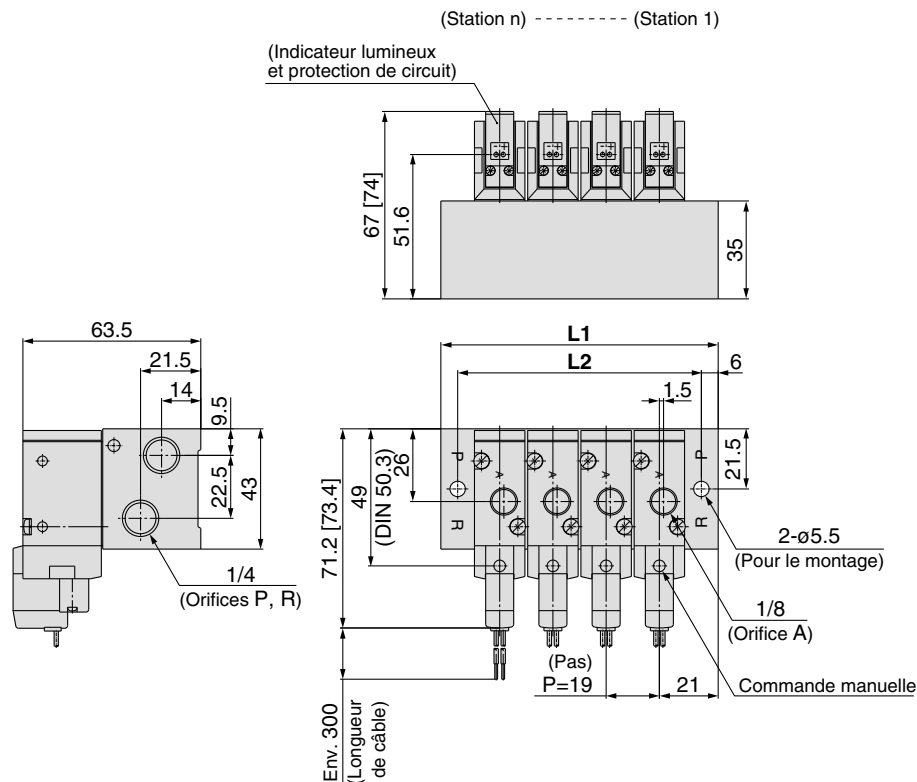

Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)

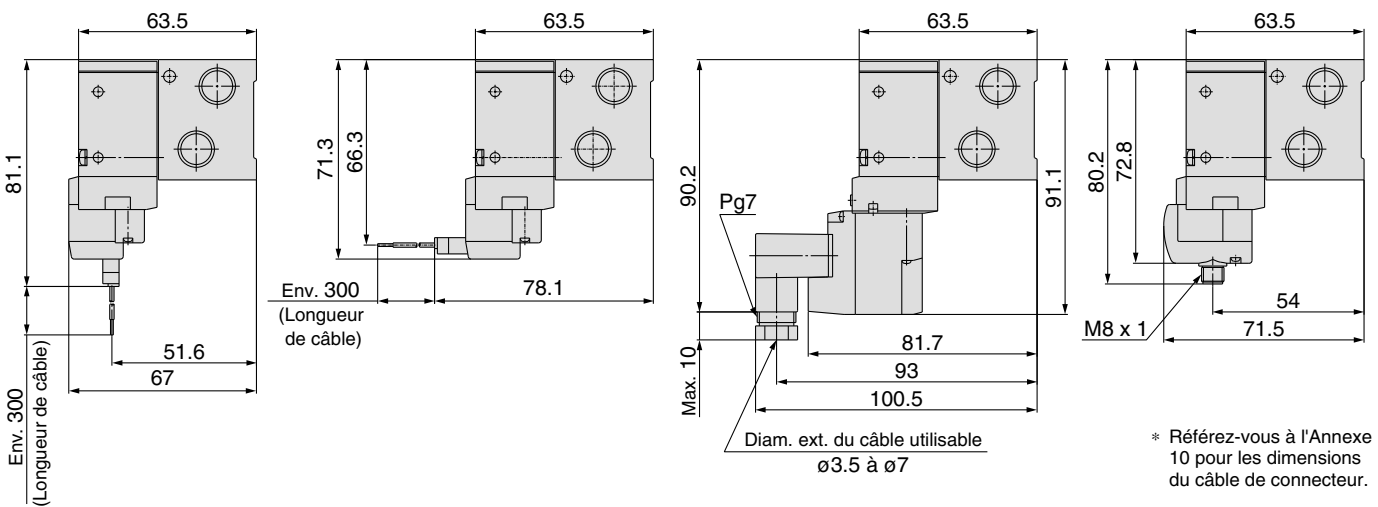


* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

Embase modèle 40 : Sorties sur la base/SS3YJ7-40- Stations -01□-Q





Fil noué (G)

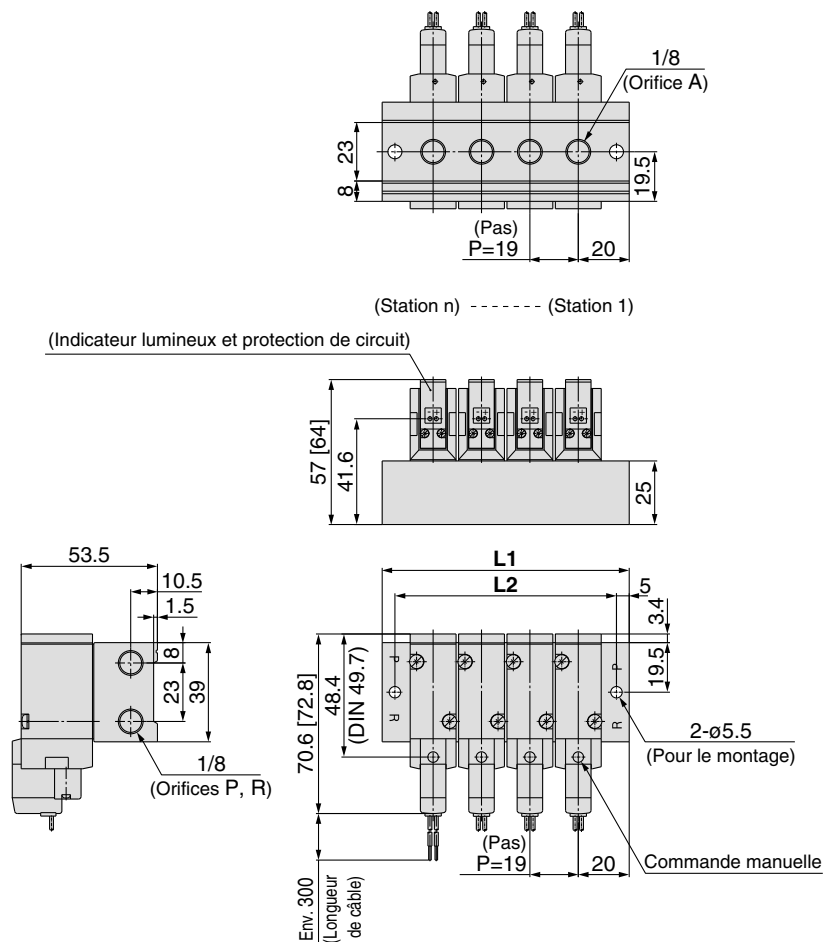

Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M)

Connecteur DIN (D)

Connecteur M8 (WO)

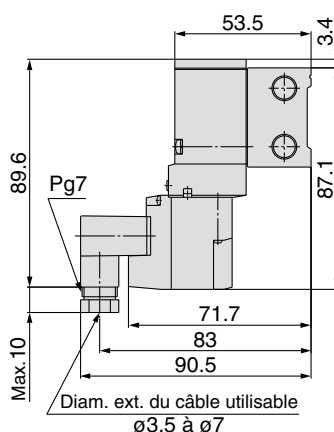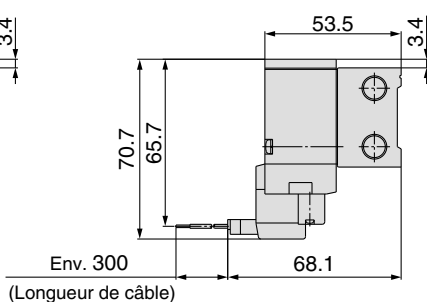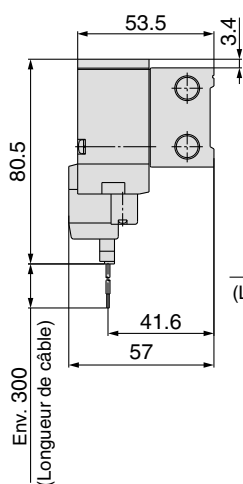


* Référez-vous à l'Annexe 10 pour les dimensions du câble de connecteur.

Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	59	78	97	116	135	154	173	192	211	230	249	268	287	306	325	344	363	382	401
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391


Embase modèle 42 : Sortie latérale/SS3YJ7-42- Stations -01, ^{C6 N7}_{C8 N9} □-Q

Pour ^{C6, N7}_{C8, N9} ☐ (Raccord instantané intégré)

(Indicateur lumineux
et protection de circuit)

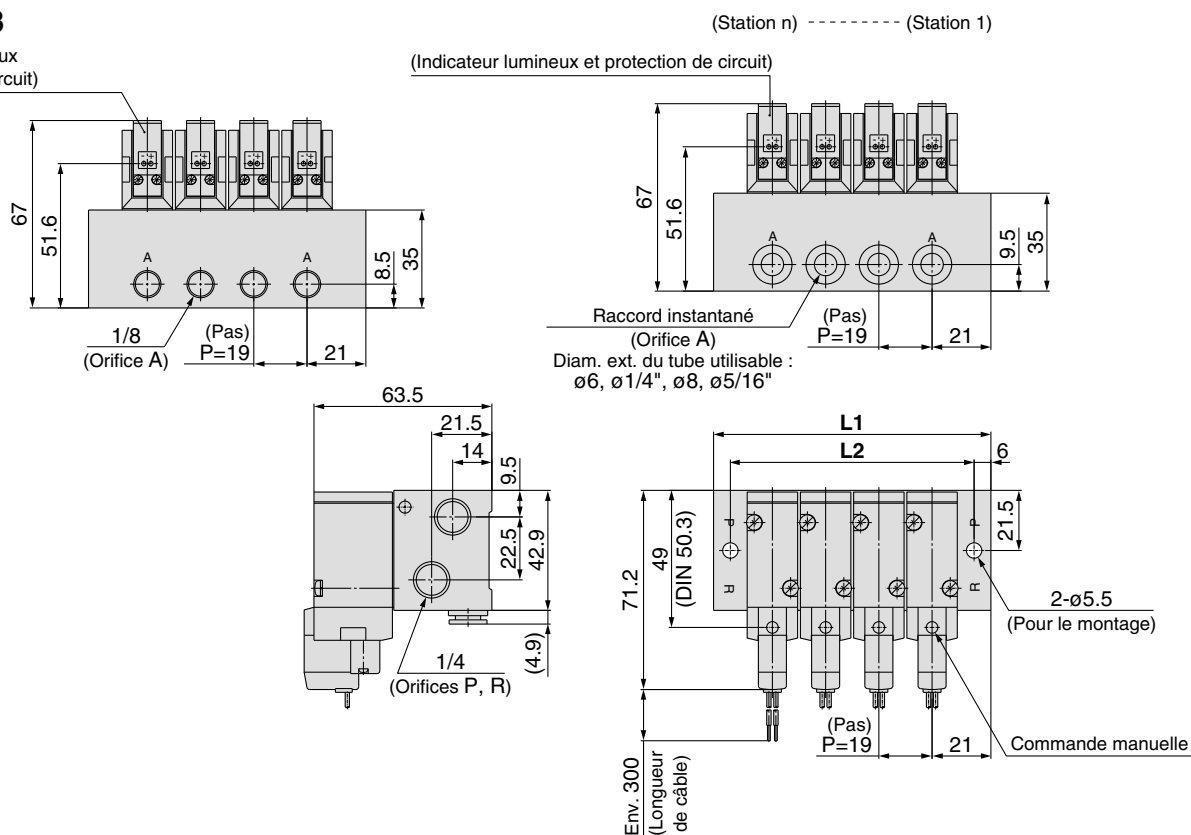


Connecteur M8 (WO)

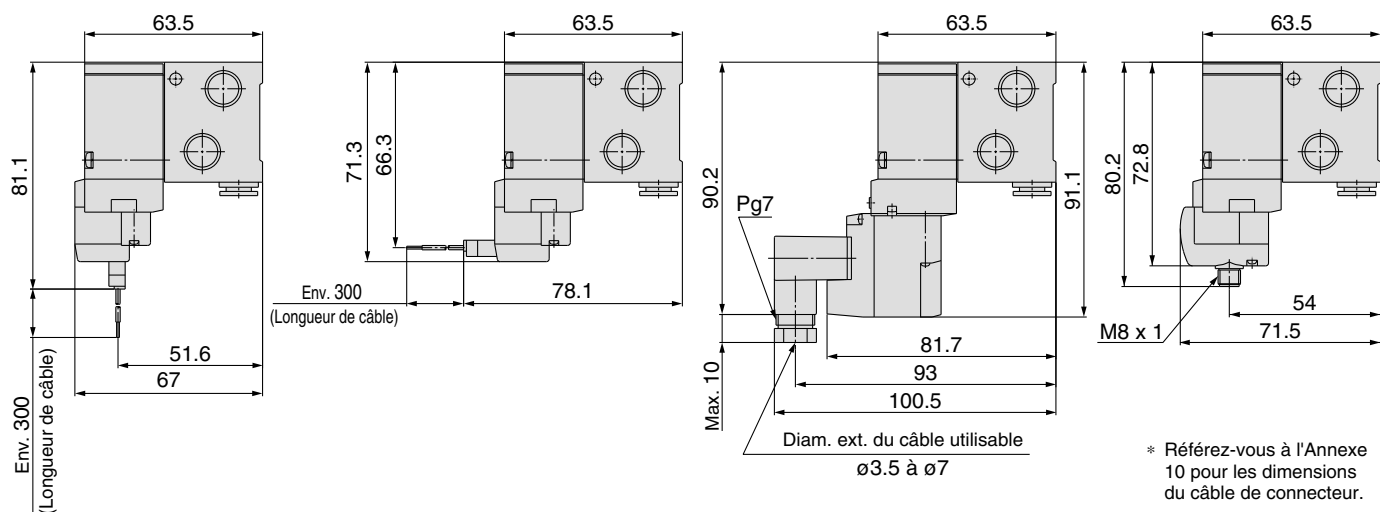


Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

Embase modèle 41 : Sorties sur la base/SS3YJ7-41- Stations -01□-Q

Fil noyé (G)

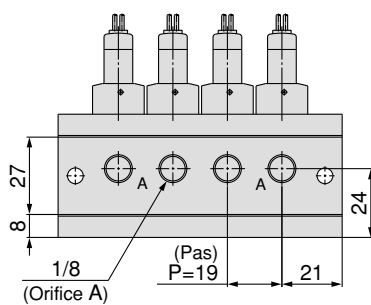


(Indicateur lumineux et protection de circuit)

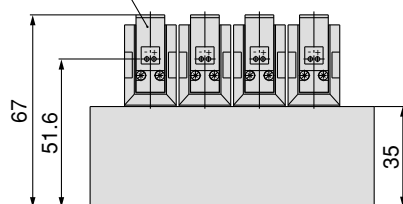


Série SYJ700

Embase modèle 21R : Montage sur le haut (Modèle à pilotage externe)/SS3YJ7-21R- Stations (-00□)-Q

Fil noyé (G)

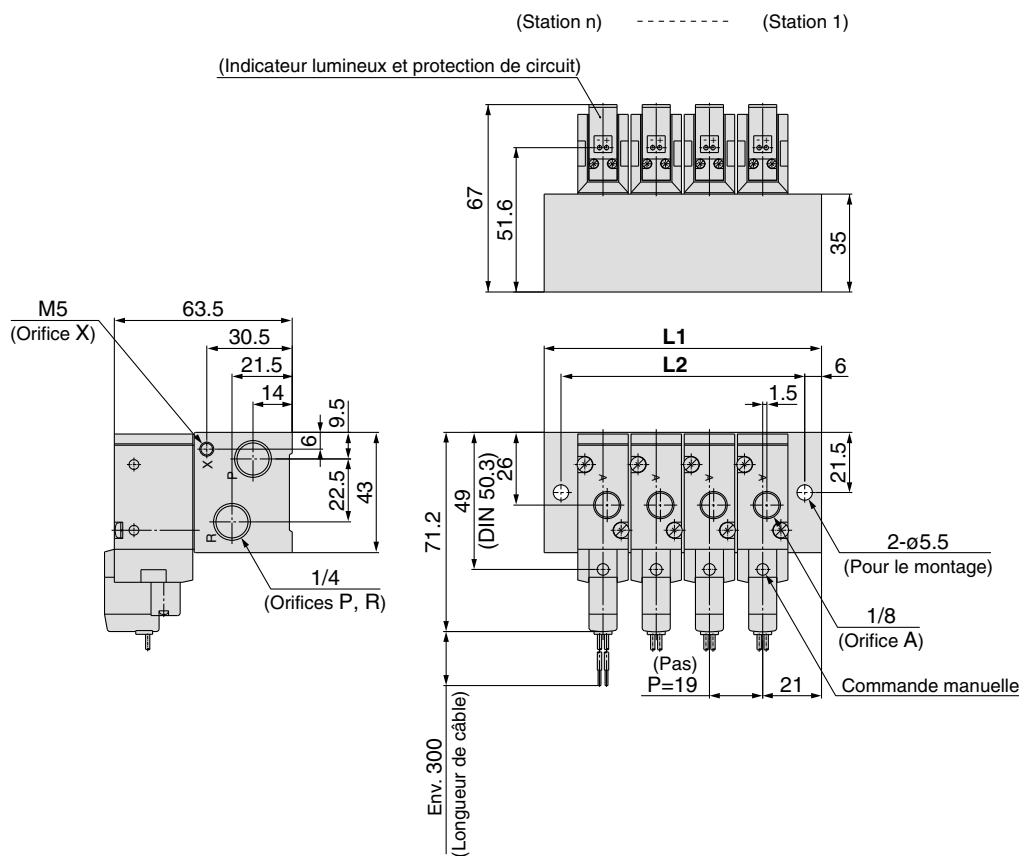

Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)

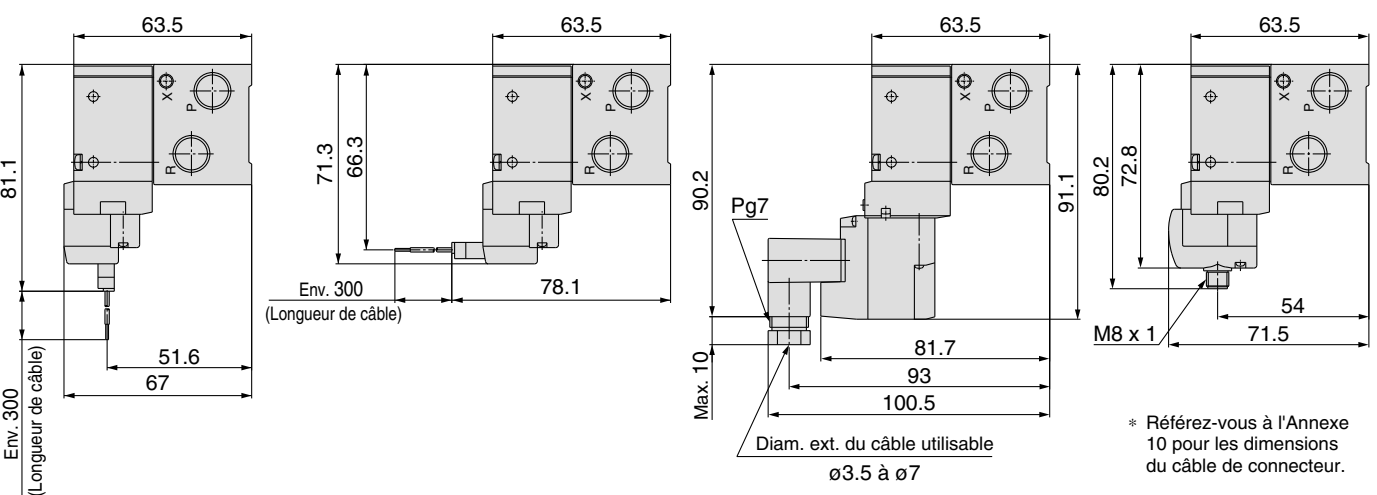


Station n	Station 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Station 20
L1	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L2	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391


Série SYJ700

Embase modèle 41R : Montage vers le bas (Modèle à pilotage externe)/SS3YJ7-41R- Stations -01□-Q

Fil noyé (G)

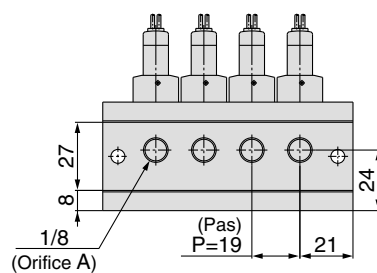

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

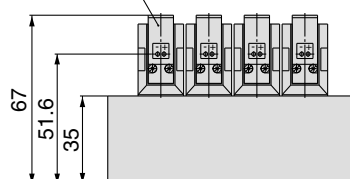

Distributeur 3/2 à commande pneumatique

Série SYJA300

Pour passer commande

Montage en ligne

SYJA3

1

2

-

M3

-

Fixation

-	Sans fixation
F	Avec fixations

Montage sur embase

SYJA3

1

4

-

Action

1	Normalement fermé
2	Normalement ouvert

Orifice

-	Sans socle
M5	Orifice M5 avec socle

Pour commander des embases multiples

Les mêmes embases que pour la série SYJ300 sont disponibles.


SS3YJA3 — Remplissez comme pour SS3YJ3.

* Commandez en spécifiant les vannes et les plaques d'obturation devant être montées sur l'embase ainsi que la référence du modèle d'embase multiple.

(Ex.) **SS3YJA3-41-03-M3** 1 jeu
 *SYJA314 1 jeu
 *SYJA324 1 jeu
 *SYJ300-10-2A 1 jeu

↳ L'astérisque indique le symbole de l'ensemble. Ajoutez-le aux références du distributeur, etc.

Compact et léger

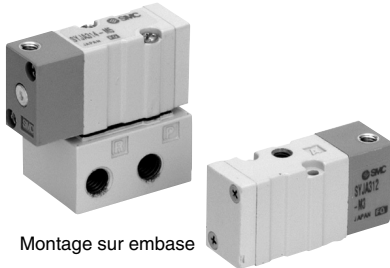

Montage sur embase

Montage en ligne

Caractéristiques

Fluide	Air
Plage de pression d'utilisation (MPa)	0.15 à 0.7
Plage de pression de pilotage (MPa) ^{Note 1)}	Plage de pression d'utilisation de 0.7
Température d'utilisation (°C)	-10 à 50 (Sans gel. Voir Annexe 2).
Lubrification	Non requise
Position de montage	Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s ²) ^{Note 2)}	150/30



Note 1) Assurez d'alimenter l'orifice d'alimentation avec une pression comprise dans la plage de pression d'utilisation car une contre-pression est générée dans l'orifice d'alimentation {1(P)} lors de l'activation.

Note 2) Résistance aux chocs: Aucun dysfonctionnement suite aux tests de chocs.

Test réalisé en position axiale et à angle droit de la vanne principale lorsque le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).


Résistance aux vibrations :

Aucun dysfonctionnement lors d'un balayage de fréquence entre 45 et 2000 Hz.

Test réalisé en position axiale et à angle droit de la vanne principale lorsque le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).


Avec fixations

Symbole JIS

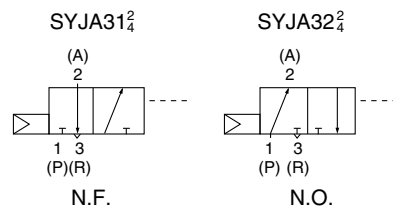

Distributeur à commande pneumatique	SYJA3 1/2 2-M3-F
-------------------------------------	------------------

Plage de pression de pilotage

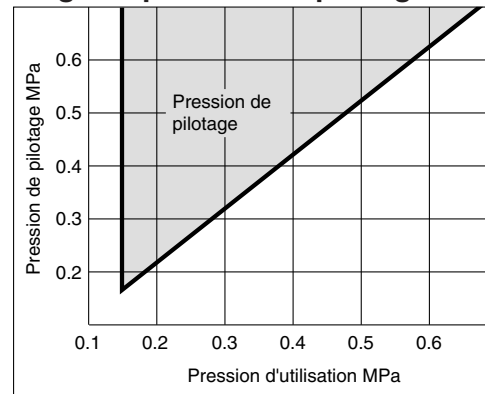

⚠ Précaution

Reportez-vous aux pages Précautions 1 à 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

Caractéristiques de débit/Masse

Modèle de distributeur		Action	Orifice	Caractéristiques du débit								Orifice de commande	Masse (g)	Surface équivalente (mm²)
				1→2 (P→A)				2→3 (A→R)						
				C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*			
Montage en ligne	SYJA312-M3	N.F.	M3	—	—	—	-	—	—	—	-	M3	18	0.9
	SYJA322-M3	N.O.		—	—	—	-	—	—	—	-			
Montage sur embase (avec embase)	SYJA314-M5	N.F.	M5	0.41	0.18	0.086	97	0.35	0.33	0.086	97		39 (Sans socle 18)	—
	SYJA324-M5	N.O.		0.36	0.31	0.089	92	0.36	0.31	0.089	92			




Note) La référence du modèle sur embase sans embase est SYJA3 1/2 4.

* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards à une pression en amont de 0.6 MPa (pression relative) et à une pression différentielle de 0.1 MPa.


Série SYJA300

Dimensions

Montage en ligne : SYJA3□2-M3(-F)

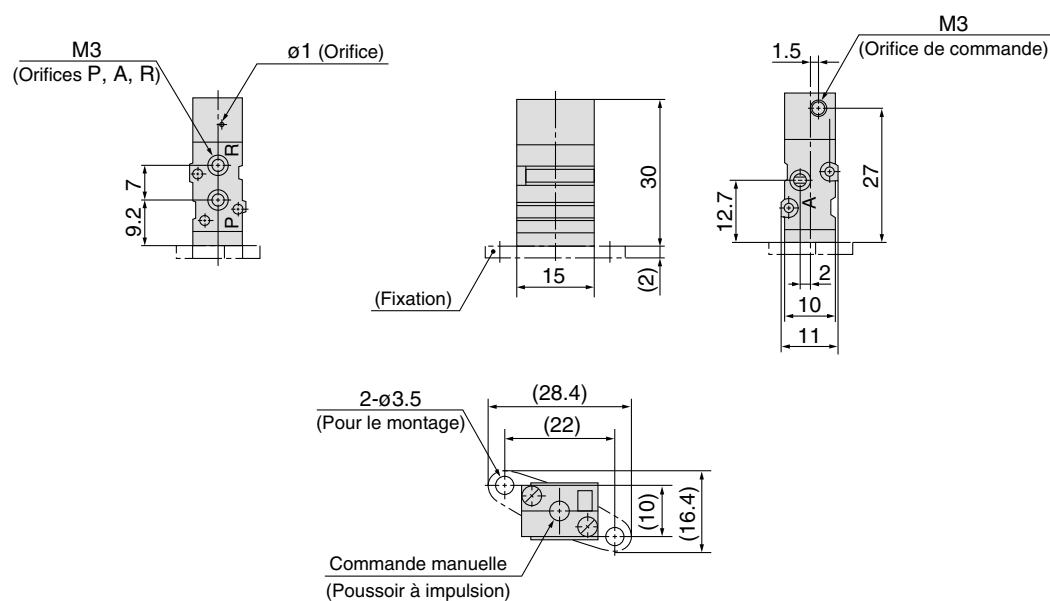

Montage sur embase : SYJA3□4-M5

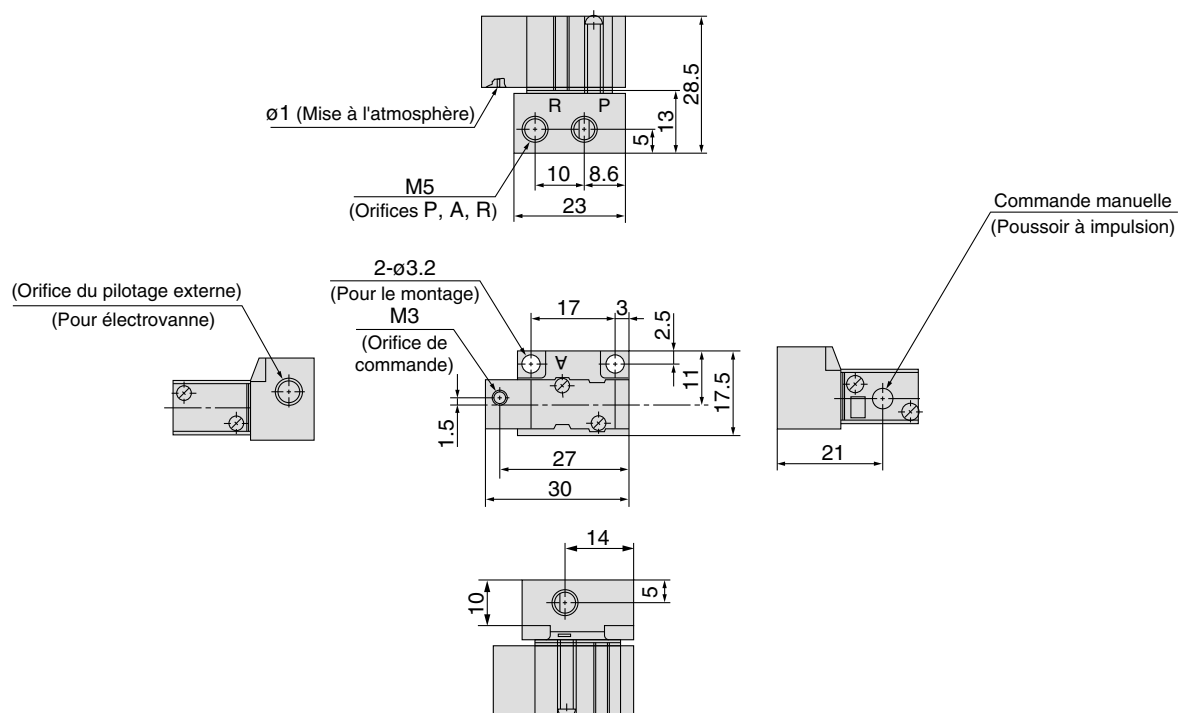


Distributeur 3/2 à commande pneumatique


Série SYJA500/700

Pour passer commande

Montage en ligne

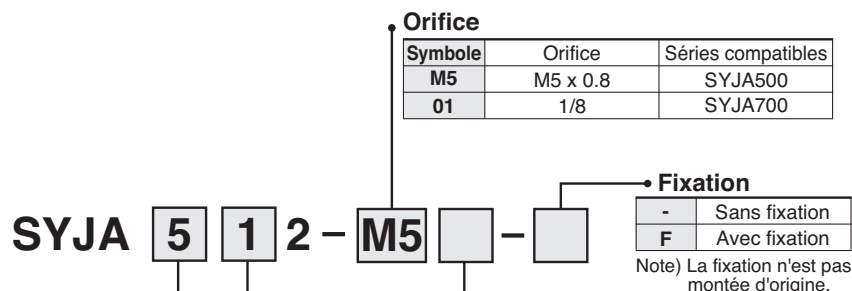

Montage sur embase

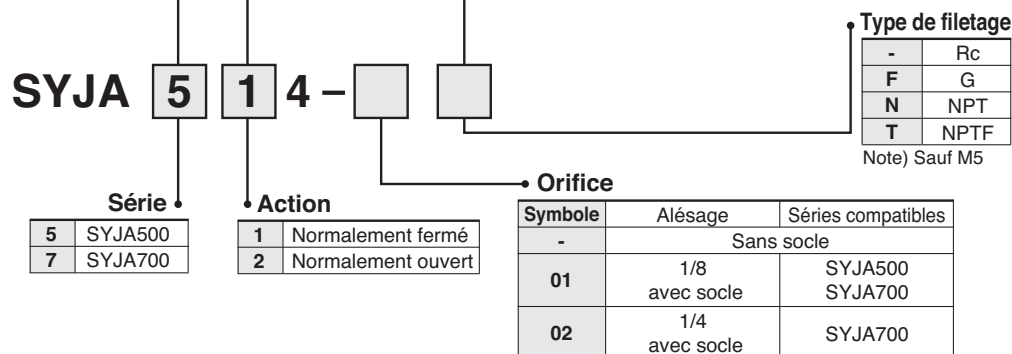

Pour commander les embases multiples

Les mêmes embases que pour la série SYJ500/700 sont disponibles.


(Pour SYJA500) **SS3YJA5** — Remplissez comme pour SS3YJ5.

(Pour SYJA700) **SS3YJA7** — Remplissez comme pour SS3YJ7.


* Commandez en spécifiant les vannes et les plaques d'obturation devant être montées sur l'embase ainsi que la référence du modèle d'embase multiple.

(Ex.) **SS3YJA5-40-03-01** 1 jeu (Ex.) **SS3YJA7-41-03-01** 1 jeu
 *SYJA514 2 jeux *SYJA714 2 jeux
 *SYJ500-10-3A 1 jeu *SYJ700-10-2A 1 jeu

→ L'astérisque indique le symbole de l'ensemble. Ajoutez-le aux références de l'électrovanne, etc.

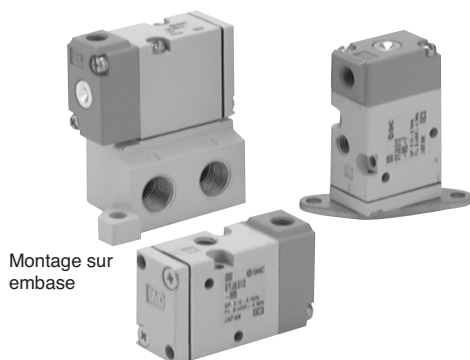


Montage sur embase
Montage en ligne
Série SYJA500

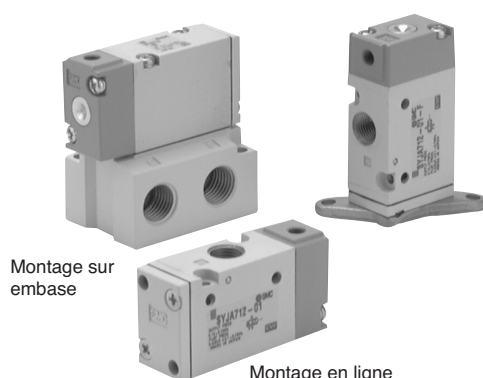

Montage sur embase
Montage en ligne
Série SYJA700

JIS Symbol

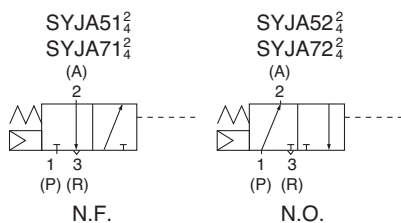

Caractéristiques

Fluide	Air
Plage de pression d'utilisation (MPa)	0.15 à 0.7
Plage de pression du pilote (MPa) ^{Note 1)}	(0.4 x P + 0.1) à 0.7 P : Plage de pression d'utilisation
Température d'utilisation (°C)	-10 à 60 (Sans gel).
Lubrification	Non requise
Position de montage	Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s ²) ^{Note 2)}	300/50



Note 1) Assurez d'alimenter l'orifice d'alimentation avec une pression comprise dans la plage de pression d'utilisation car une contre-pression est générée dans l'orifice d'alimentation {1(P)} lors de l'activation.

Note 2) Résistance aux chocs : Aucun dysfonctionnement suite aux tests de chocs. Test réalisé en position axiale et à angle droit de la vanne principale lorsque le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).

Résistance aux vibrations :

Aucun dysfonctionnement lors d'un balayage de fréquence entre 45 et 2000 Hz. Test réalisé en position axiale et à angle droit de la vanne principale lorsque le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).

Avec fixations


Distributeur à commande pneumatique	SYJA5 ¹ / ₂ 2-M5-F, SYJA7 ¹ / ₂ 2-01-F
-------------------------------------	--

Note) La fixation n'est pas montée d'origine.

Numéro de pièce assemblage de support	série applicable
SYJ5000-13-3A	SYJA500
SYJ700-19-1A	SYJA700

Note) Les vis de fixation inclus

Pression de pilotage

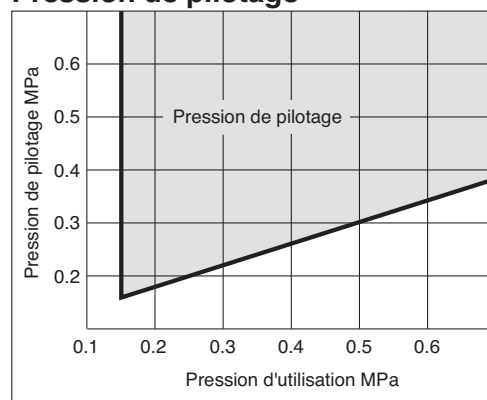

⚠ Précaution

Reportez-vous aux pages Précautions 1 à 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

Caractéristiques de débit/Masse

Modèle de distributeur		Action	Orifice	Caractéristiques du débit								Orifice de commande	Masse (g)
				1→2 (P→A)				2→3 (A→R)					
				C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	Q [l/min(ANR)]*		
Montage en ligne	SYJA512-M5	N.F.	M5 x 0.8	0.53	0.45	0.14	150	0.47	0.39	0.12	127	M5 x 0.8	34
	SYJA522-M5	N.O.		0.66	0.45	0.18	186	0.66	0.45	0.18	186		
Montage sur embase (avec embase)	SYJA514-01	N.F.	Rc 1/8	1.2	0.41	0.32	329	1.1	0.46	0.32	313		64 (Sans socle 34)
	SYJA524-01	N.O.		1.3	0.37	0.33	346	1.2	0.48	0.34	347		
Montage en ligne	SYJA712-01	N.F.	Rc 1/8	2.8	0.43	0.77	779	2.5	0.51	0.76	741	M5 x 0.8	61
	SYJA722-01	N.O.		2.7	0.38	0.72	724	2.4	0.42	0.69	662		
Montage sur embase (avec embase)	SYJA714-01	N.F.	Rc 1/8	2.9	0.32	0.71	747	2.7	0.34	0.69	705		111 (Sans socle 61)
	SYJA714-02		Rc 1/4	3.0	0.31	0.74	768	2.6	0.33	0.66	674		
	SYJA724-01	N.O.	Rc 1/8	2.8	0.21	0.70	674	2.3	0.45	0.63	649		
	SYJA724-02		Rc 1/4	2.7	0.31	0.68	691	2.3	0.48	0.64	665		



Note) La référence du modèle sur embase sans embase est SYJA3¹/₂ 4, SYJA7¹/₂ 4.

*Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards à une pression en amont de 0.6 MPa (pression relative) et à une pression différentielle de 0.1 MPa.

Série SYJ500/700

Exécutions spéciales



Connecteur DIN conforme à la norme EN-175301-803C (ancienne DIN 43650C)

Modèle de connecteur DIN conforme aux normes de pas de 8 mm entre les fiches DIN.

Pour passer commande

Tension nominale

CC	AC (50/60 Hz)
5 24 VCC	1 100 VCA
6 12 VCC	2 200 VCA
	3 110 VCA [115 VCA]
	4 220 VCA [230 VCA]

Indicateur lumineux et protection de circuit

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit

* Le modèle YOZ n'est pas disponible.
* Pour les vannes de tension CA il n'y a pas d'option "S". Elle est déjà intégrée au circuit redresseur.

Fixation

-	Sans fixation
F	Avec fixation

* La fixation n'est pas montée d'origine.
* Le modèle à pilote externe n'est pas disponible.

Série

5	SYJ500
7	SYJ700

Action

1	Normalement fermé
2	Normalement ouvert

Orifice

M5	M5
01	1/8 (SYJ700 uniq.)

Montage en ligne

3/2 (Pour embase type 20, 21R)

SYJ 5 1 2 [] 5 Y [] [] M5 [] Q

Montage sur embase

3/2 (Pour un modèle à embase, avec socle modèle 40, 40R, 41, 41R)

SYJ 5 1 4 [] 5 Y [] [] 01 [] Q


Options du corps

-	Echappement individuel du pilote
M	Echappement commun pour le distributeur principal et pour le pilote
R	Pilotage externe*

* SYJ5□2R est uniquement pour l'utilisation d'embase.

Connexion électrique

Y : Avec connecteur



YO : Sans connecteur



Orifice

-	Sans socle
01	[raccord 1/8] Avec socle
02	[raccord 1/4] Avec socle (SYJ700 uniq.)

Type de filetage

-	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

Commande manuelle

-	Poussoir à impulsion sans verrouillage
D	Poussoir avec verrouillage
E	Poussoir verrouillable par manette

Pour commander le pilote

V115—5 Y []

Tension nominale

Caractéristiques	
5	24 VCC
6	12 VCC

AC (50/60 Hz)	
1	100 VCA
2	200 VCA
3	110 VCA [115 VCA]
4	220 VCA [230 VCA]

Indicateur lumineux et protection de circuit

-	Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
S	Avec protection de circuit
Z	Avec indicateur lumineux et protection de circuit

* Le modèle YOZ n'est pas disponible.
* Pour les électrodistributeurs avec tension CA il n'y a pas d'option "S". Elle est déjà intégrée au circuit redresseur.

Connexion électrique

Y	Connecteur	Avec connecteur
YO	DIN	Sans connecteur

Référence du connecteur DIN

Sans indicateur lumineux SY100-82-1		
Avec indicateur lumineux		
Tension nominale	Symbole de la tension	Réf. modèle
24 VCC	24 VN	SY100-82-3-05
12 VCC	12 VN	SY100-82-3-06
100 VCC	100 VN	SY100-82-3-01
200 VCC	200 VN	SY100-82-3-02
110 VCA (115 VCA)	110 VN	SY100-82-3-03
220 VCA (230 VCA)	220 VN	SY100-82-3-04

⚠ Précaution

- Soyez prudent lors du raccordement car la norme IP65 (protection) ne sera plus respectée si vous utilisez un câble autre que le câble flexible robuste de la taille recommandée (ø3.5 to ø7.5). Assurez-vous également de serrer l'écrou de fixation et la vis de serrage avec le couple recommandé. Pour tout ce qui concerne l'utilisation du connecteur DIN (procédures de raccordement et de changement des connexions électriques, précautions, compatibilité des câbles, schéma de circuit), reportez-vous à la page 66.
- Un connecteur DIN de type D avec un pas de 9.4 mm entre les terminaux n'est pas interchangeable.
- Le connecteur DIN, à l'exception du type D comporte l'indication "N" à la fin du symbole de tension. Dans le cas d'un connecteur DIN sans indicateur lumineux, "N" n'est pas indiqué. Veuillez vous référer à la plaque d'identification.
- Les dimensions sont identiques à celles du connecteur DIN de type D.
- Lors du remplacement du pilote uniquement, "V115-□D" est interchangeable avec "V115-□Y". Ne remplacez pas V111 (G, H, L, M, W) par V115-□□Y (Terminal DIN), et vice versa.

Série SYJ300/500/700


Exécutions spéciales

Connecteur M8 conforme à IEC60947-5-2


Connecteur M8 conforme à la norme IEC60947-5-2.



Pour passer commande

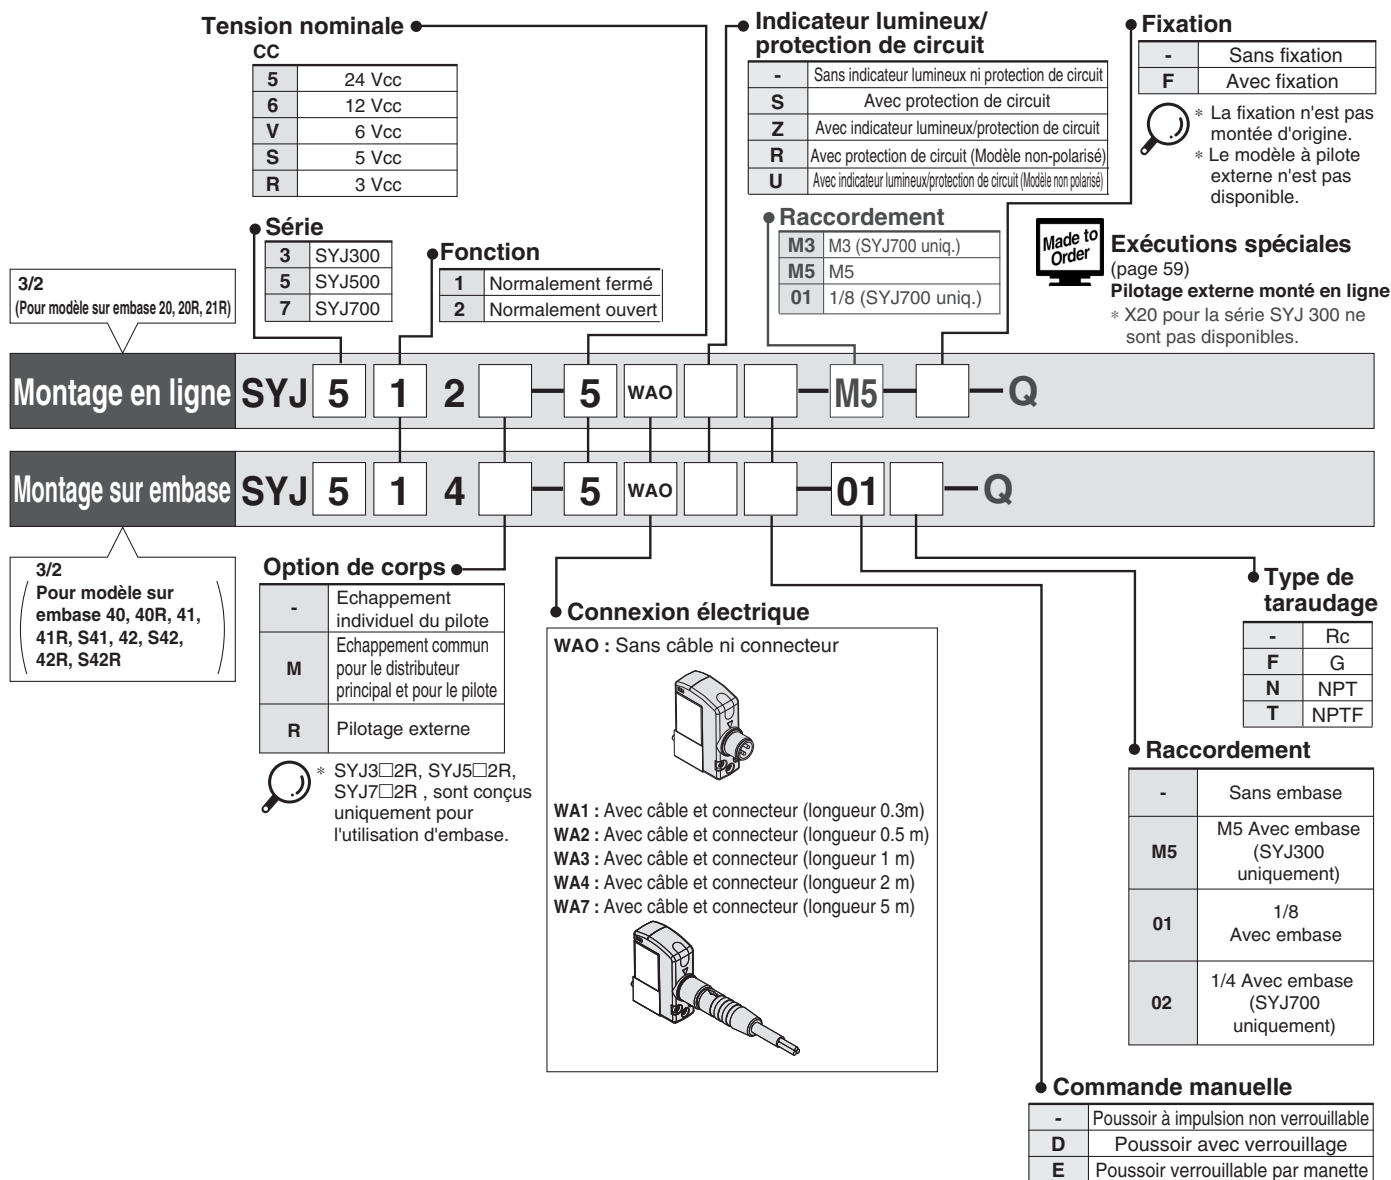

Pour commander le pilote

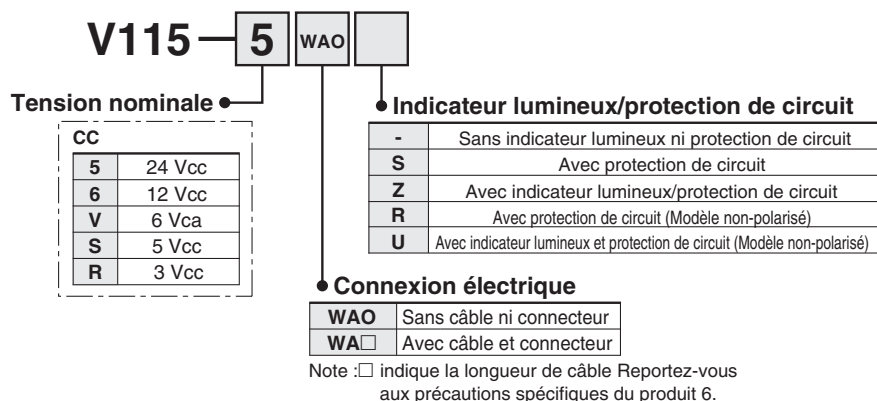

Série SYJ500/700

Exécutions spéciales




(Pour plus de détails sur les caractéristiques et la livraison et les tarifs, contactez SMC).



Pilotage externe monté en ligne

Pour passer commande Série d'électrodistIBUTEUR compatible/SYJ5□2R, SYJ7□2R

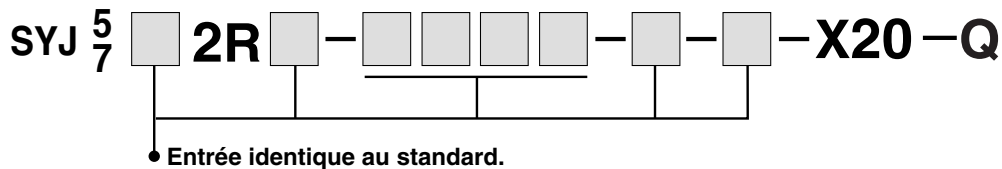

Plage de pression d'utilisation MPa

Plage de pression d'utilisation	-100 kPa à 0.7
Pression de pilotage	0.15 à 0.7

Dimensions

SYJ500: 8 mm plus long en longueur totale

SYJ700: 8 mm plus long en longueur totale

Orifice de commande externe

Séries	Orifice
SYJ500, SYJ700	M5

Symbole JIS

Montage en ligne





Electrovannes 3/2 / Précautions communes 1

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Conception

⚠ Attention

1. Fonctionnement de l'actionneur

Si un actionneur tel qu'un vérin doit être commandé par une vanne, prenez les mesures nécessaires afin de prévenir les risques potentiels dérivés du fonctionnement de l'actionneur.

2. Effet de la contre-pression en cas d'utilisation d'une embase

Soyez prudent lorsque les vannes sont utilisées sur une embase, car un dysfonctionnement de l'actionneur peut se produire en raison de la contre-pression.

Note : Une attention particulière doit être portée lors de l'actionnement d'un vérin à simple effet. Prenez des mesures afin d'éviter d'éventuels dysfonctionnements.

3. Maintien de la pression (vide compris)

Puisque les vannes peuvent présenter des fuites d'air, elles ne peuvent être utilisées pour des applications telles que le maintien de pression (vide compris) dans un récipient à pression.

4. Le produit ne peut pas être utilisé comme vanne d'arrêt d'urgence, etc.

Les vannes présentées dans ce catalogue ne sont pas conçues pour les applications de sécurité comme l'arrêt d'urgence. Si les vannes sont utilisées dans ce type de systèmes, d'autres mesures de sécurité fiables doivent également être adoptées.

5. Espace réservé à l'entretien

Prévoyez un espace suffisant autour de l'installation pour permettre les travaux d'entretien (démontage de la vanne, etc.).

6. Purge de la pression résiduelle

Prévoyez une fonction de purge de la pression résiduelle pour les tâches de maintenance.

7. Applications du vide

Lorsqu'une vanne est utilisée comme vacuostat, etc., prenez des mesures afin d'éviter l'aspiration de poussières externes ou d'autres contaminants provenant des ventouses et des orifices d'échappement, etc. Par ailleurs, une vanne à pilote externe devrait être utilisée dans ce cas. Contactez SMC pour l'emploi d'une vanne à pilote interne ou à commande pneumatique, etc.

8. Ventilation

Si une vanne est utilisée à l'intérieur d'un panneau de commande scellé, assurez une ventilation afin de prévenir toute augmentation de la pression provoquée par l'air expulsé à l'intérieur du panneau de commande ou une augmentation de température imputable à la chaleur dégagée par le distributeur.

Sélection

⚠ Attention

1. Vérifiez les caractéristiques.

Les produits repris dans ce catalogue sont conçus pour être utilisés dans des systèmes à air comprimé (vide compris). Ne les faites pas fonctionner à des pressions ou températures, etc. en dehors des plages de caractéristiques, car cela peut les endommager ou entraîner des dysfonctionnements. (Reportez-vous aux caractéristiques).

Contactez SMC en cas d'utilisation d'un fluide différent de l'air comprimé (vide compris).

2. Longues périodes d'activation continue

- Une activation en continu de la vanne sur une période prolongée peut altérer les performances de l'électrovanne et des équipements périphériques en raison de l'augmentation de la température due à la génération de chaleur par la bobine. Consultez SMC si les vannes sont appelées à être activées de façon continue pendant des périodes de temps prolongées ou si la période d'activation journalière est plus longue que la période de non-activation. Il est également possible de réduire le temps d'activation en utilisant des vannes de N.O. (normalement ouvert).
- Si les électrovannes sont montées dans un panneau de commande, adoptez les mesures nécessaires contre la chaleur excessive, de manière à ce que les températures se maintiennent à l'intérieur de la plage de spécification de la vanne. Soyez particulièrement prudent si trois stations ou plus alignées séquentiellement sur l'embase sont activées de façon continue, car il se produira une augmentation considérable de la température.
(Concernant les caractéristiques CA, étant donné que les produits compatibles sont disponibles séparément, veuillez contacter SMC).

Sélection


⚠ Précaution

1. Tension de fuite

Lors de l'utilisation d'une résistance en parallèle avec l'élément de commutation ou d'un élément C-R (protection de circuit) pour la protection de l'élément de commutation, la tension de fuite augmente en raison de la circulation du courant de fuite dans la résistance ou l'élément C-R. Limitez la quantité de fuite de tension résiduelle à la valeur suivante :

Avec bobine CC : 3% maxi de la tension nominale

Avec bobine CA : 8% maxi de la tension nominale



2. Actionnement de l'électrovanne pour CA avec sortie statique (sortie SSR, TRIAC, etc.)

1) Courant de fuite

Lors de l'utilisation d'un circuit de protection (élément C-R) pour la protection de l'élément de sortie, un faible courant électrique continue à circuler bien que l'appareil soit sur OFF. Cela empêche la vanne de revenir dans sa position initiale. Dans les cas où la tolérance est dépassée comme expliqué ci-dessus, installez une résistance plus importante.

2) Charge admissible minimum (Courant de charge mini.)

Lorsque la consommation de courant d'une vanne est inférieure au volume de charge admissible mini. de l'élément de sortie ou que la marge est petite, l'élément de sortie peut ne pas commuter normalement. Veuillez contacter SMC.

3. Protection de circuit

Lorsqu'un circuit de protection contient des diodes spéciales telles qu'un varistor, une tension résiduelle proportionnelle aux éléments de protection ainsi que la tension nominale persistent. Par conséquent, tenez compte de la protection de circuit du contrôleur. En présence de diodes, la tension résiduelle est d'environ 1 V.

4. Utilisez la vanne dans un milieu à basse température

Sauf indiqué dans les caractéristiques de chaque vanne, le fonctionnement est possible jusqu'à -10 °C mais des mesures doivent être prises pour éviter une solidification ou gel du condensat et l'humidité, etc.



Electrovannes 3/2 / Précautions communes 2

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Sélection

⚠ Précaution

5. Soufflage d'air

Lorsque vous utilisez l'électrovanne pour le soufflage d'air, utilisez un modèle à pilote externe.

Notez que la chute de tension provoquée par le soufflage peut affecter les vannes à pilote interne lorsque vous utilisez des pilotes internes et externes sur la même embase.

Par ailleurs, lorsque l'air comprimé compris dans la plage de pression des caractéristiques est appliqué à l'orifice du pilote externe, et qu'une électrovanne double est utilisée pour le soufflage, cette dernière doit normalement être activée lors du soufflage de l'air.

6. Position de montage

Joint élastique : Voir les caractéristiques de la série.

Montage

⚠ Attention

1. Si les fuites d'air augmentent ou si le produit ne fonctionne pas correctement, arrêtez-le.

Vérifiez les conditions de montage après avoir raccordé l'air et l'électricité. Après l'installation, procédez au test de fuite et de fonctionnement.

2. Manuel d'instructions

Le montage et l'utilisation du produit ne peuvent avoir lieu qu'après avoir lu attentivement le manuel d'instructions.

Assurez-vous que le manuel est toujours à portée de main.

3. Peinture et revêtement

Les mises en garde ou caractéristiques imprimées ou fixées sur le produit ne doivent pas être effacées, éliminées ou recouvertes. Consultez SMC si des éléments en résine doivent être peints, car les solvants de la peinture peuvent avoir un effet négatif.

Raccordement


⚠ Précaution

1. Préparation préliminaire au raccordement

Avant le raccordement, soufflez ou nettoyez les raccords à l'eau pour éliminer tous les copeaux, l'huile de coupe et tous les autres dépôts à l'intérieur des tubes.

2. Teflonnage

Lorsque vous vissez les raccords aux tubes, etc., éliminez les copeaux du filetage du tube et des débris de joints du distributeur. De plus, si vous utilisez de la bande préteflonnée, laissez 1.5 à 2 filets à découvert.



Raccordement

3. Vissage des raccords

Lors de la connexion des raccords aux vannes, serrez comme indiqué ci-après.

1) Pour le type M5

(1) Si vous utilisez les raccords SMC, suivez les instructions données ci-dessous.

M5 : Après avoir serré à la main, serrez d'un 1/6 de tour supplémentaire à l'aide d'un outil de serrage approprié. Cependant, si vous utilisez un raccord miniature, appliquez 1/4 de tour supplémentaire à l'aide d'un outil de serrage après l'avoir serré à la main. Pour les raccords munis de joints dans plusieurs endroits, par ex. les coudes et tés universels, appliquez 1/2 tour supplémentaire.

Note) Un serrage excessif peut entraîner une fuite d'air due à la rupture des filets du raccord ou à la déformation des joints. Toutefois, le serrage insuffisant des raccords peut également amener les raccords à se détacher et causer une fuite d'air.

(2) Si vous n'utilisez pas les raccords SMC, suivez les instructions données par le fabricant concerné.

2) Pour les raccords

Couple de serrage du raccordement

Filetage	Couple de serrage adéquat N·m
1/8	7 à 9
1/4	12 à 14

4. Raccordement de la tuyauterie aux produits

Lors du raccordement de la tuyauterie au produit, reportez-vous au manuel d'instructions spécifique de chacune afin d'éviter toute erreur quant à l'orifice d'alimentation.

Câblage

⚠ Précaution

1. Polarité

Lorsque vous connectez une électrovanne à caractéristique CC dotée d'un circuit de protection (avec indicateur lumineux), vérifiez s'il y a ou non une polarité.

S'il y a une polarité, prenez en compte les points suivants.

Sans diode de protection de polarité intégrée (circuit de protection compris):

S'il y a une erreur de polarité, la diode de la vanne, l'élément de commutation du dispositif de contrôle ou l'équipement d'alimentation, etc., peut être endommagé.

Avec une diode de protection de la polarité :

En cas d'erreur concernant la polarité, il ne sera pas possible d'actionner la vanne.

2. Tension appliquée

Lorsque l'électrovanne est alimentée en électricité, assurez-vous d'appliquer la tension appropriée. Une tension incorrecte peut provoquer des dysfonctionnements ou endommager les bobines.

3. Vérifiez les raccordements.

Après avoir réalisé le câblage, assurez-vous que les raccordements sont corrects.



Electrovannes 3/2 / Précautions communes 3

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Lubrification

Précaution

1. Lubrification

- 1) La vanne a été lubrifiée d'origine à vie et ne requiert aucune lubrification ultérieure.
- 2) Si elle est lubrifiée, utilisez l'huile hydraulique de classe 1 (sans additifs), ISO VG32.
Cependant, toute lubrification entamée doit être achevée, car une perte de lubrifiant original peut entraîner un dysfonctionnement.
Veuillez contacter SMC concernant l'huile hydraulique de classe 2 (avec additifs), ISO VG32.

Alimentation d'air

Attention

1. Utilisez de l'air propre.

N'utilisez pas d'air comprimé chargé en produits chimiques, en huiles synthétiques, en sels ou en gaz corrosifs, etc., car il peut entraîner des dysfonctionnements.

Précaution

1. Installez des filtres à air.

Installez des filtres d'air en amont des vannes. Un niveau de filtrage 5µm ou inférieur doit être choisi.

2. Installez un sécheur, un échangeur AIR/AIR ou un séparateur d'eau (purgeur de condensat), etc.

L'air comprenant trop de condensats peut entraîner un dysfonctionnement de la vanne et des autres équipements pneumatiques. Installez un sécheur, un échangeur AIR/AIR, un séparateur d'eau, etc.

3. Si une poussière de carbone excessive est générée, éliminez-la en installant des filtres microniques en amont des vannes.

Si une poussière de carbone excessive est générée par le compresseur, elle peut adhérer à l'intérieur des vannes et entraîner un dysfonctionnement.

Reportez-vous au catalogue "SMC Best Pneumatics" pour plus de détails concernant la qualité de l'air comprimé.

Milieu d'utilisation

Attention

- 1 N'utilisez pas les vannes dans une atmosphère contenant des gaz corrosifs, des produits chimiques, de l'eau salée, de l'eau, de la vapeur et où il existe un contact direct avec l'une de ces substances.
2. Les produits avec la protection IP65 (selon IEC60529) sont protégés contre la poussière et l'eau, toutefois ils ne peuvent pas être utilisés dans l'eau.
Prenez des mesures afin d'éviter à l'eau et la poussière de pénétrer par l'orifice d'échappement.
3. Les produits conformes à IP65 satisfont les caractéristiques car les produits sont montés correctement. Assurez-vous de lire les précautions spécifiques à chaque produit.
4. N'utilisez pas le produit dans un milieu explosif.

Milieu d'utilisation

5. Ne pas utiliser dans des milieux soumis à des vibrations ou impacts. Vérifiez les spécifications de la section principale du catalogue.
6. Un cache de protection, etc., doit être utilisé afin de protéger les distributeurs du rayonnement solaire direct.
7. Protégez les vannes contre la chaleur radiante dégagée par les sources de chaleur proches.
8. Adoptez les mesures de protection appropriées dans les milieux en contact avec des gouttes d'eau, de l'huile ou des projections de soudure, etc.
9. Si les électrodistributeurs sont montés dans un panneau de commande ou sont activés pendant des périodes de temps prolongées, adoptez les mesures nécessaires contre la chaleur excessive, de manière à ce que les températures se maintiennent à l'intérieur de la plage de spécification de la vanne.

Entretien

Attention

1. Appliquez les procédures de maintenance comme décrit dans le manuel d'instructions.

Une mauvaise manipulation pourrait endommager le produit ou provoquer des dysfonctionnements.

2. Démontage de l'équipement et alim./échap. de l'air comprimé

Si l'équipement est retiré, assurez-vous d'abord que les mesures opportunes ont été prises pour éviter toute chute de pièces ou mouvement brusque de l'équipement, etc. Coupez ensuite l'alimentation électrique et la pression, et expulsez tout l'air comprimé du système en utilisant sa fonction d'échappement de la pression résiduelle. Lorsque l'équipement doit être redémarré après un remontage ou un remplacement, assurez-vous d'abord que les mesures opportunes ont été prises pour prévenir toute secousse des actionneurs, etc., puis assurez-vous que l'équipement fonctionne normalement.

3. Utilisation occasionnelle

La vanne doit être mise en marche au moins une fois tous les 30 jours afin d'éviter des dysfonctionnements. (Soyez vigilant en ce qui concerne l'alimentation en air).

4. Commande manuelle

Si la commande manuelle est utilisée, l'équipement connecté s'active. Garantissez la sécurité avant toute utilisation.

Précaution

1. Soufflage

Éliminez régulièrement les condensats du filtre.



Série SYJ300/500/700

Précautions spécifiques au produit 1

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Reportez-vous aux pages Annexe 1 à 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.


Commande manuelle

⚠ Attention

Si la commande manuelle est utilisée, l'équipement connecté s'active. Garantisiez la sécurité avant toute utilisation.

■ Poussoir à impulsion [standard]


Appuyez dans le sens de la flèche



■ Modèle à poussoir verrouillable [Type D]

Tout en appuyant, tournez dans le sens de la flèche.

Si elle n'est pas tournée, vous pouvez l'actionner de la même manière que le modèle sans verrouillage.



Position de verrouillage



⚠ Précaution


Si vous utilisez un tournevis pour le modèle à verrouillage D, employez en douceur un tournevis d'horloger.

[Couple de serrage: Inférieur à 0.1 N·m]

■ Modèle à verrouillage par manette [Type E]

Tout en appuyant, tournez dans le sens de la flèche.

Si elle n'est pas tournée, vous pouvez l'actionner de la même manière que le modèle sans verrouillage.



Position de verrouillage



⚠ Précaution

Lors du verrouillage de la commande manuelle sur les modèles à poussoir verrouillable (D, E), assurez-vous de presser avant de tourner.

Le fait de tourner sans avoir poussé au préalable peut endommager la commande manuelle et causer des problèmes tels qu'une fuite d'air, etc.

Electrovdistributeurs avec caractéristiques 200 V et 220 VCA

⚠ Attention

Les électrovdistributeurs avec les caractéristiques CA pour le connecteur DIN sont munies d'un circuit redresseur intégré à la section pilote pour actionner la bobine CC.

Dans le cas des vannes à pilote ayant les caractéristiques 200 V et 220 VCA, le redresseur intégré génère de la chaleur lorsqu'il est activé. La surface peut devenir chaude selon l'état d'activation. Par conséquent, ne touchez pas les électrovdistributeurs.

Echappement commun pour le distributeur principal et pour le pilote

⚠ Précaution

L'air du pilote est évacué par le corps du distributeur principal et non directement dans l'atmosphère.

- Convient aux applications pour lesquelles l'échappement de la vanne pilote dans l'atmosphère est nuisible à l'environnement de travail.
- Pour l'utilisation dans des environnements sales où il y est possible que de la poussière pénètre par l'échappement du pilote et endommage la vanne.

Assurez vous que le raccordement de l'échappement est suffisant.

Fixation

⚠ Précaution

Pour les modèles de SYJ300 avec fixations incluses, ne les utilisez pas sans fixation.



Série SYJ300/500/700

Précautions spécifiques au produit 2

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.


Reportez-vous aux pages Précautions 1 à 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

Utilisation d'un connecteur encliquetable

⚠ Précaution

1. Insertion et extraction des connecteurs


- Pour insérer un connecteur, maintenez le levier et le connecteur entre vos doigts et insérez en ligne droite sur les broches de l'électrovanne de manière à ce que le cliquet du levier s'introduise dans la rainure et se bloque.
- Pour extraire un connecteur, faites sortir le cliquet de la rainure en poussant le levier vers le bas avec votre pouce, puis tirez le connecteur vers l'extérieur.

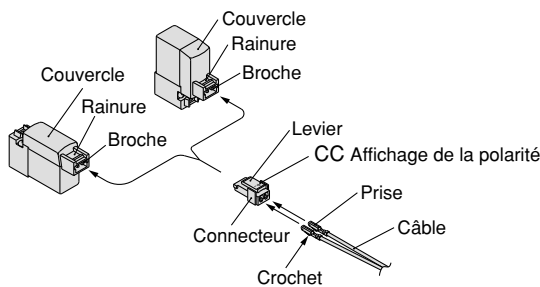

2. Sertissage du câble et des cosses

Laissez 3.2 à 3.7 mm à découvert à l'extrémité des câbles, insérez les extrémités des fils correctement dans les cosses, puis sertissez-les à l'aide d'un outil de sertissage. Une fois cela fait, assurez-vous que les gaines des câbles ne pénètrent pas dans la zone de sertissage des fils.

Utilisez un outil de sertissage exclusif pour le sertissage. (Contactez SMC pour l'outil spécifique de sertissage).

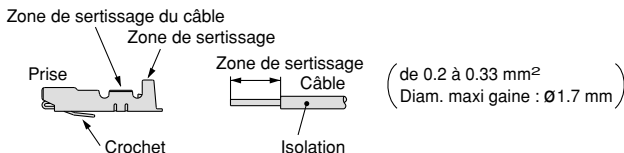


3. Insertion et extraction des câbles à cosses

• Insertion

Insérez les cosses à l'intérieur des orifices carrés du connecteur (indications + et -), et enfoncez-les complètement jusqu'à ce qu'elles se bloquent par accrochage dans les sièges du connecteur. (Lorsqu'elles sont complètement enfoncées, leurs crochets s'ouvrent et elles se bloquent automatiquement). Vérifiez ensuite si elles sont bloquées en tirant légèrement les câbles.

• Extraction

Pour extraire une cosse d'un connecteur, tirez le câble tout en faisant pression sur le crochet de la cosse à l'aide d'une tige à pointe fine (env. 1 mm). Si la cosse doit être réutilisée, ouvrez d'abord le crochet vers l'extérieur.

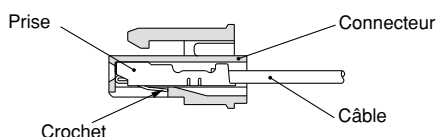

Longueur du câble du connecteur encliquetable

⚠ Précaution

La longueur standard est de 300 mm. Néanmoins les longueurs suivantes sont également disponibles.

Pour commander le connecteur

Pour CC : **SY100-30-4A** - 

Sans câble : **SY100-30-A**
(avec connecteur et 2 cosses uniq.)

● Longueur de câble

	300 mm
-	300 mm
6	600 mm
10	1 000 mm
15	1 500 mm
20	2 000 mm
25	2 500 mm
30	3 000 mm
50	5 000 mm

Pour passer commande

Entrez la référence de l'ensemble connecteur ainsi que celle du connecteur encliquetable de l'électrovanne sans connecteur.

EX.) Pour une longueur de câble de 2 000 mm

Pour CC

SYJ312-5LO-M3

SY100-30-4A-20



Série SYJ300/500/700

Précautions spécifiques au produit 3

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.


Reportez-vous aux pages Précautions 1 à 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

Protection de circuit

⚠ Précaution


<Pour CC>

Fil noyé, connecteur encliquetable L/M




■ Standard (avec polarité)

Protection de circuit (□S)




Avec indicateur lumineux et protection de circuit (□Z)




■ Modèle non polarisé

Avec protection de circuit (□R)




Avec indicateur lumineux et protection de circuit (□U)



- Connectez le modèle standard selon les indications de polarité + et -. (Le modèle sans polarité peut être connecté dans les deux sens).
- Etant donné que les caractéristiques autres que les standards 24 V et 12 VCC n'ont pas de diode de protection de la polarité, prenez garde à ne pas vous tromper de polarité.
- Prêtez attention à la fluctuation de tension admissible car il y a une chute de tension d'environ 1 V pour les vannes sans protection de polarité. (Pour plus de détails, référez-vous aux caractéristiques de la vanne concernée).
- Lorsque le câblage est réalisé d'origine, le câble positif (+) est rouge et le négatif (-) est noir.

■ Avec circuit d'économie d'énergie

La consommation d'énergie est réduite de 1/4, diminuant ainsi le wattage requis afin de maintenir la vanne à l'état activé. (Le temps d'activation effective est supérieur à 62 ms à 24 VCC).




Fonctionnement


Avec le circuit mentionné ci-dessus, la consommation de courant lors du maintien est réduite pour économiser de l'énergie. Veuillez vous référer aux données d'ondulation électrique à droite.

- Veillez à ne pas inverser la polarité car aucune diode de prévention des inversions de polarité n'est fournie pour le circuit de protection.
- Prêtez attention à la fluctuation de la tension admissible car il y a une chute de 0.5 V due au transistor. (Pour plus de détails, référez-vous aux caractéristiques de la vanne concernée).


(Dans le cas de SYJ³ IIT, ondulation électrique du modèle à économie d'énergie)




Connecteur DIN



Avec protection de circuit (DS)

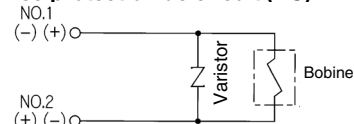

Avec indicateur lumineux et protection de circuit (DZ)

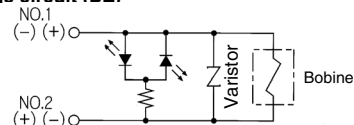

Le terminal DIN n'a pas de polarité.

Connecteur M8




Schéma électrique de la broche du côté de l'électrovanne (Pour le modèle W)




Schéma électrique de la broche du côté de l'électrovanne (Pour le modèle WA)




Schéma électrique de la broche du côté de l'électrovanne (Pour le modèle W)






Schéma électrique de la broche du côté de l'électrovanne (Pour le modèle WA)

■ Standard (avec polarité)

Avec indicateur lumineux et protection de circuit (□S).




Avec indicateur lumineux et protection de circuit (□Z)




■ Modèle non polarisé

Avec protection de circuit (□R)



Avec indicateur lumineux et protection de circuit (□U)



- Avec le modèle standard : connectez + à 1 et - à 3 pour modèle W, et + à 4 et - à 3 pour le modèle WA, selon la polarité.
- Pour les tensions CC autre que 12 V et 24 V, un câblage incorrect peut endommager le circuit de protection.
- Prêtez attention à la fluctuation de tension admissible car il y a une chute de tension d'environ 1 V pour les vannes sans protection de polarité. (Pour plus de détails, référez-vous aux caractéristiques de la vanne concernée).



série SYJ300/500/700

Précautions spécifiques au produit 4

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Reportez-vous aux pages Annexe 1 à 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

Protection de circuit


<Pour CA>

(Il n'y a pas de modèle "S" car la génération de surtension est évitée à l'aide d'un rectifieur).

⚠ Précaution

Terminal DIN

Avec indicateur lumineux (DZ)

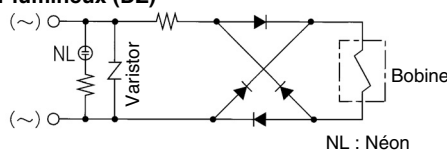

Note) La protection de circuit du varistor a tension résiduelle correspondant à l'élément de protection et à la tension nominale ; par conséquent protégez le côté contrôleur des surtensions. La tension résiduelle de la diodes est d'environ 1 V.

Utilisation du connecteur DIN

⚠ Précaution

Raccord

1. Desserrez la vis de serrage et retirez le connecteur du bornier de l'électrodistIBUTEUR.
2. Après avoir retiré la vis de blocage, insérez un tournevis à tête plate, etc. dans la rainure à la base du bornier et faites lever pour séparer le bornier du boîtier.
3. Desserrez les vis du terminal (vis à tête fendue) sur le bornier, insérez le fil des câbles dans les terminaux selon la méthode de connexion, puis fixez-les fermement avec les vis des terminaux.
4. Fixez le câble en serrant l'écrou de fixation.

⚠ Précaution

Lors du raccordement, notez que l'utilisation d'un câble robuste autre que celui recommandé ($\phi 3.5$ à $\phi 7$) ne satisfait pas la norme IP65 (protection). Assurez-vous également de serrer l'écrou de fixation et la vis de serrage avec le couple recommandé.

Changement du sens de la connexion

Après avoir séparé le bornier du boîtier, le sens de l'entrée du câble peut être modifié en fixant le boîtier dans le sens souhaité (4 sens à intervalles de 90°).

* Si le produit est équipé d'un indicateur lumineux, veillez à ne pas endommager ce dernier avec les câbles.

Utilisation du connecteur DIN

⚠ Précaution


Précautions

Branchez et débranchez le connecteur verticalement sans l'incliner vers un côté.

Câble compatible

Diam. ext. du fil : $\phi 3.5$ à $\phi 7$

(Référence) 0.5 mm^2 , 2 fils ou 3 fils, équivalent de JIS C 3306

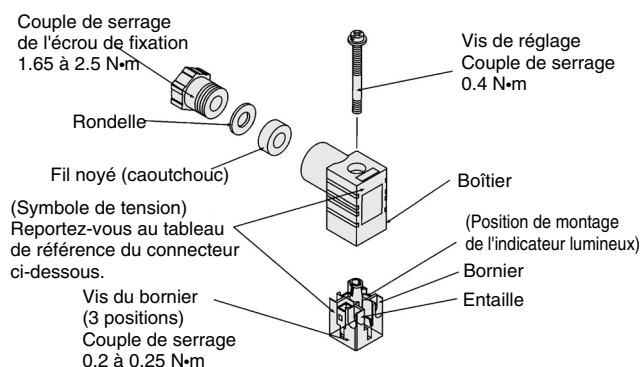

Montage de l'électrovanne

⚠ Précaution

Montez-le de sorte que les joints ne glissent ou ne se déforment pas, puis serrez avec le couple de serrage indiqué ci-dessous.

Modèle	Taille du filetage	Couple de serrage
SYJ300	M1.7	0.12 N·m
SYJ500	M2.5	0.45 N·m
SYJ700	M3	0.8 N·m

Référence du connecteur DIN


⚠ Précaution

Sans indicateur lumineux SY100-61-1

Avec indicateur lumineux

Tension nominale	Symbole de la tension	Réf. modèle
24 VCC	24 V	SY100-61-3-05
12 VCC	12 V	SY100-61-3-06
100 VCA	100 V	SY100-61-2-01
200 VCA	200 V	SY100-61-2-02
110 VCA	110 V	SY100-61-2-03
220 VCA	220 V	SY100-61-2-04

Schéma de circuit avec indicateur lumineux

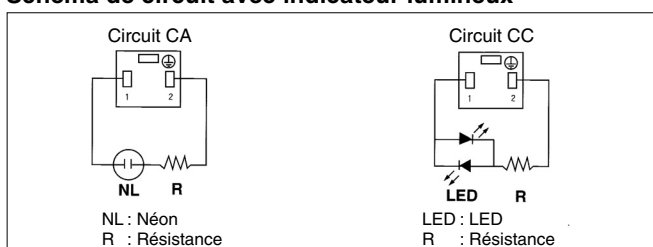

Note) Reportez-vous à la page 57 pour le connecteur DIN (Y) conforme à la norme EN-175301-803C (ancienne DIN 43650C).



Série SYJ300/500/700

Précautions spécifiques au produit 5

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Reportez-vous aux pages Précautions 1 à 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

Connecteur avec couvercle de protection

⚠ Précaution

Ensemble connecteur avec couvercle de protection contre les poussières.

- Efficace pour prévenir les courts-circuits dus à l'entrée de corps étrangers dans le connecteur.
- Le caoutchouc en chloroprène d'usage électrique, qui offre une résistance aux intempéries et une isolation électrique remarquables, est utilisé pour le matériau du couvercle. Toutefois, évitez le contact avec l'huile de coupe, etc.
- Design simple et compact grâce au câble de forme arrondie.


Pour passer commande

SY100-68-A —

● Longueur de câble

-	300 mm
6	600 mm
10	1 000 mm
15	1 500 mm
20	2 000 mm
25	2 500 mm
30	3 000 mm
50	5 000 mm

Connecteur avec couvercle de protection : Dimensions

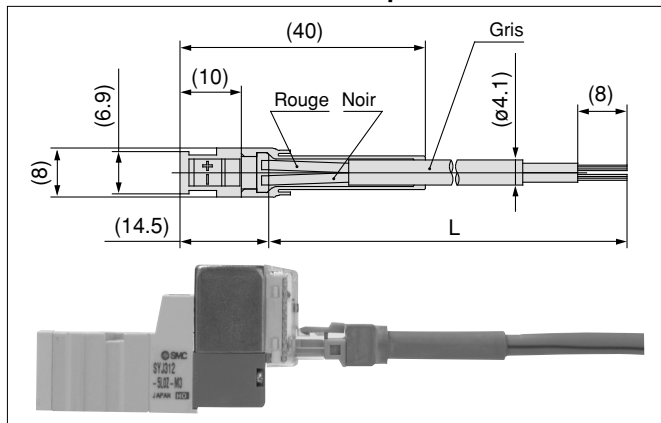

Pour passer commande

Indiquez la référence du connecteur encliquetable de l'électrovanne sans connecteur ainsi que celle de l'ensemble connecteur avec couvercle.

- Ex. 1) Longueur de câble 2 000 mm
SYJ312-5LOZ-M3-Q
SY100-68-A-20
- Ex. 2) Longueur du câble de 300 mm (standard)
SYJ312-5LPZ-M3-Q

Symbole du connecteur avec couvercle

* Dans ce cas, la référence de l'ensemble connecteur avec couvercle n'est pas requise.

Connecteur M8


⚠ Précaution

1. Les modèles de connecteur M8 ont un degré de protection IP65, protégeant contre la poussière et l'eau. Cependant veuillez noter : ces produits ne sont prévus pour l'utilisation dans l'eau.
Sélectionnez un câble de connecteur SMC (V100-49-1-I) ou un connecteur de type capteur FA, avec 3 broches et un filetage M8 conforme à la norme NECA4202 (IEC60947-5-2) de la Nippon Electric Control Equipment Association Standard. Assurez-vous que le diam. ext. du connecteur est inférieur ou égal à 10.5 mm lors de l'utilisation avec l'embase de la Série SYJ300. S'il est supérieur à 10.5 mm, il ne peut pas être monté en raison de sa taille.
2. N'utilisez pas d'outil pour monter le connecteur, car cela pourrait l'endommager. Serrez seulement manuellement. (0.4 à 0.6 Nm)
3. Une force excessive sur le câble du connecteur empêchera de satisfaire le degré de protection IP65. Prenez garde et n'appliquez pas de force supérieure ou égale à 30 N.

⚠ Précaution

La non conformité avec la norme IP65 peut être due à l'utilisation de connecteurs différents de ceux mentionnés ci-dessus ou à un serrage insuffisant.

- Montage du câble de connecteur

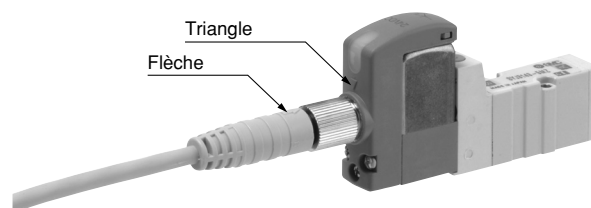

Note) Le câble de connecteur doit être monté dans le bon sens. Assurez-vous que la flèche figurant sur le connecteur se trouve face au triangle figurant sur la vanne si vous utilisez le câble de connecteur SMC (V100-49-1-□). Evitez de le presser dans la mauvaise direction au risque d'endommager la broche.



Série SYJ300/500/700

Précautions spécifiques au produit 6

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Reportez-vous aux pages Précautions 1 à 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

Connecteur M8

■ Câble de connecteur

- Le câble de connecteur M8 pour M8 peut être commandé comme suit :

Pour passer commande

- Commander une électrovanne et un câble de connecteur en même temps. (Le câble de connecteur sera livré avec l'électrovanne).

SYJ³₅₇□□-□□□□-□□-Q

• Connexion électrique

W1, WA1: Longueur de câble 300 mm

W2, WA2: Longueur de câble 500 mm

W3, WA3: Longueur de câble 1 000 mm

W4, WA4: Longueur de câble 2 000 mm


W7, WA7: Longueur de câble: 5 000 mm

Ex. 1) Longueur du câble : 300 mm

SYJ312-5W1ZE-M3-Q


• Symbole de la connexion électrique

- Commander le câble de connecteur uniquement.

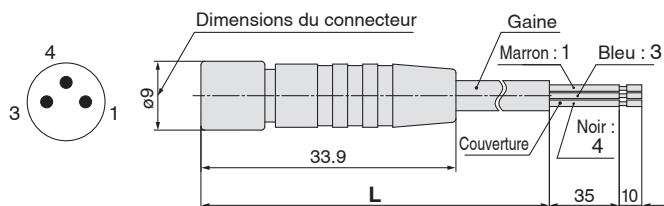

Longueur du câble (L)	Réf.
300 mm	V100-49-1-1
500 mm	V100-49-1-2
1 000 mm	V100-49-1-3
2 000 mm	V100-49-1-4
5 000 mm	V100-49-1-7

Diam. ext. gaine	ø3.4 mm
Diamètre de la couverture	ø1.16 mm
Section du conducteur	0.16 mm ²



Mesure du débit

⚠Précaution

Reportez-vous aux pages 69 et 70 : Mesure du débit



Remplacement du pilote

⚠Précaution

Les vannes à pilote de cette série ont été améliorées afin d'offrir d'excellents résultats concernant l'économie d'énergie. Cependant suite à cette amélioration, ces nouvelles vannes ne sont plus compatibles avec les vannes à pilote conventionnelles utilisées dans cette interface. Consultez SMC pour le remplacement de ces vannes à pilote, dans le cas de la commande manuelle (signalée en orange) de la plaque de fixation.



Nouveau modèle

Commande manuelle

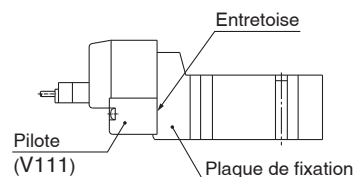

Modèle conventionnel

Commande manuelle



Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses pour les personnes et/ou les équipements. Ces instructions indiquent le niveau de risque potentiel à l'aide d'étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger". Elles sont toutes importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en plus des Normes Internationales (ISO/IEC) ¹⁾, à tous les textes en vigueur à ce jour.

-  **Précaution:** **Précaution** indique un risque potentiel de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.
-  **Attention:** **Attention** indique un risque potentiel de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
-  **Danger:** **Danger** indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

- 1) ISO 4414 : Fluides pneumatiques – Règles générales relatives aux systèmes.
ISO 4413 : Fluides hydrauliques – Règles générales relatives aux systèmes.
IEC 60204-1 : Sécurité des machines – Matériel électrique des machines. (1ère partie : recommandations générales)
ISO 10218-1 : Manipulation de robots industriels - Sécurité.
etc.

Attention

1. La compatibilité du produit est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système et qui a défini ses caractéristiques.

Etant donné que les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions, c'est la personne qui a conçu le système ou qui en a déterminé les caractéristiques (après avoir fait les analyses et tests requis) qui décide de la compatibilité de ces produits avec l'installation. Les performances et la sécurité exigées par l'équipement seront de la responsabilité de la personne qui a déterminé la compatibilité du système. Cette personne devra réviser en permanence le caractère approprié de tous les éléments spécifiés en se reportant aux informations du dernier catalogue et en tenant compte de toute éventualité de défaillance de l'équipement pour la configuration d'un système.

2. Seules les personnes formées convenablement pourront intervenir sur les équipements ou machines.

Le produit présenté ici peut être dangereux s'il fait l'objet d'une mauvaise manipulation. Le montage, le fonctionnement et l'entretien des machines ou de l'équipement, y compris de nos produits, ne doivent être réalisés que par des personnes formées convenablement et expérimentées.

3. Ne jamais tenter de retirer ou intervenir sur le produit ou des machines ou équipements sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.

1. L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués qu'une fois que les mesures de prévention de chute et de mouvement non maîtrisés des objets manipulés ont été confirmées.
2. Si un équipement doit être déplacé, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité indiquées ci-dessus ont été prises, que le courant a été coupé à la source et que les précautions spécifiques du produit ont été soigneusement lues et comprises.
3. Avant de redémarrer la machine, prenez des mesures de prévention pour éviter les dysfonctionnements malencontreux.

4. Contactez SMC et prenez les mesures de sécurité nécessaires si les produits doivent être utilisés dans une des conditions suivantes :

1. Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les catalogues, ou utilisation du produit en extérieur ou dans un endroit où le produit est exposé aux rayons du soleil.
2. Installation en milieu nucléaire, matériel embarqué (train, navigation aérienne, véhicules, espace, navigation maritime), équipement militaire, médical, combustion et récréation, équipement en contact avec les aliments et les boissons, circuits d'arrêt d'urgence, circuits d'embrayage et de freinage dans les applications de presse, équipement de sécurité ou toute autre application qui ne correspond pas aux caractéristiques standard décrites dans le catalogue du produit.
3. Equipement pouvant avoir des effets néfastes sur l'homme, les biens matériels ou les animaux, exigeant une analyse de sécurité spécifique.
4. Lorsque les produits sont utilisés en système de verrouillage, préparez un circuit de style double verrouillage avec une protection mécanique afin d'éviter toute panne. Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs.

Précaution

1. Ce produit est prévu pour une utilisation dans les industries de fabrication.

Le produit, décrit ici, est conçu en principe pour une utilisation inoffensive dans les industries de fabrication.

Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit dans d'autres industries, veuillez consulter SMC au préalable et remplacer certaines spécifications ou échanger un contrat au besoin.

Si quelque chose semble confus, veuillez contacter votre succursale commerciale la plus proche.

Garantie limitée et clause limitative de responsabilité/ clauses de conformité

Le produit utilisé est soumis à la "Garantie limitée et clause limitative de responsabilité" et aux "Clauses de conformité". Veuillez les lire attentivement et les accepter avant d'utiliser le produit.

Garantie limitée et clause limitative de responsabilité

1. La période de garantie du produit est d'un an de service ou d'un an et demi après livraison du produit, selon la première échéance. ²⁾ Le produit peut également tenir une durabilité spéciale, une exécution à distance ou des pièces de rechange. Veuillez demander l'avis de votre succursale commerciale la plus proche.
2. En cas de panne ou de dommage signalé pendant la période de garantie, période durant laquelle nous nous portons entièrement responsable, votre produit sera remplacé ou les pièces détachées nécessaires seront fournies. Cette limitation de garantie s'applique uniquement à notre produit, indépendamment de tout autre dommage encouru, causé par un dysfonctionnement de l'appareil.
3. Avant d'utiliser les produits SMC, veuillez lire et comprendre les termes de la garantie, ainsi que les clauses limitatives de responsabilité figurant dans le catalogue pour tous les produits particuliers.
- 2) Les ventouses sont exclues de la garantie d'un an. Une ventouse étant une pièce consommable, elle est donc garantie pendant un an à compter de sa date de livraison. Ainsi, même pendant sa période de validité, la limitation de garantie ne prend pas en charge l'usure du produit causée par l'utilisation de la ventouse ou un dysfonctionnement provenant d'une détérioration d'un caoutchouc.

Clauses de conformité

1. L'utilisation des produits SMC avec l'équipement de production pour la fabrication des armes de destruction massive (ADM) ou d'autre type d'arme est strictement interdite.
2. Les exportations des produits ou de la technologie SMC d'un pays à un autre sont déterminées par les directives de sécurité et les normes des pays impliqués dans la transaction. Avant de livrer les produits SMC à un autre pays, assurez-vous que toutes les normes locales d'exportation sont connues et respectées.

Précaution

Les produits SMC ne sont pas conçus pour être des instruments de métrologie légale.

Les instruments de mesure fabriqués ou vendus par SMC n'ont pas été approuvés dans le cadre de tests types propres à la réglementation de chaque pays en matière de métrologie (mesure).

Par conséquent les produits SMC ne peuvent être utilisés dans ce cadre d'activités ou de certifications imposées par les lois en question.

Consignes de sécurité

Lisez les "Précautions d'utilisation des Produits SMC" (M-E03-3) avant toute utilisation.

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smc.fi@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smcHELLAS.gr	sales@smcHELLAS.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	info@smcturkey.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

South Africa	+27 10 900 1233	www.smcza.co.za	zasales@smcza.co.za
---------------------	-----------------	-----------------	---------------------