



Neue Serie VM100/200
Mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil

Optimierte Merkmale und damit verbundene Vorteile

MERKMAL: Gewicht um bis zu 37% reduziert bei VM100 Grundauführung (95g → 60g) dank neuer Gehäusebauform bei gleichbleibenden Montageabmessungen.


KUNDENNUTZEN: Maschinen mit geringem Gewicht dank der leichten Bauweise.

MERKMAL: Neue Montagevarianten → Montage mit Befestigungselement (Option) und Montage von unten (nur Anschluss seitlich)

KUNDENNUTZEN: Platzeinsparung und flexible Maschinenauslegung.



Montage mit Befestigungselement



Montage unten

MERKMAL: Laserbeschriftung der Bestell-Nr. und Produkt-Chargennummer auf weißer Gehäusefarbe. Neue Ventilkolbenfarbe: (grau für 2/2-Wege und weiß für 3/2-Wege)

KUNDENNUTZEN: Einfache Produktidentifizierung sorgt für Zeit- u. Kosteneinsparungen.



altes VM



neues VM


Technische Details

▪ Sonstige Änderungen der Spezifikationen


		altes VM100		VM100-A		altes VM200	VM200-A
		Anschluss seitlich	Anschluss unten	Anschluss seitlich	Anschluss unten		
Außenfarbe	Gehäuse	metallic		weiß		metallic	weiß
	Kolben	schwarz		2-Wege: grau, 3-Wege: weiß		schwarz	2-Wege: grau, 3-Wege: weiß
Gewicht (Grundausführung)		95 g	110 g	60 g	67 g	111 g	90 g
Betätigungskraft (bei 5 MPa)		20 N		26 N		20 N	26 N

▪ Geänderte Abmessungen

Der Abstand der M5-Anschlüsse der VM100-Ausführung mit Anschluss unten wurde geändert.

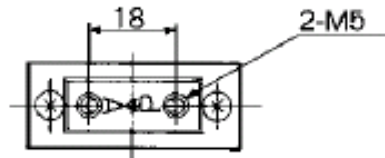

altes VM100 (Anschluss unten)



VM100-A (Anschluss unten)